

Moustiquaire latérale

Notice de montage



Instructions de sécurité - Avertissement

Lire attentivement ces instructions avant de réaliser le montage de ce produit et de l'utiliser. Le montage de ce produit est destiné à des professionnels. Dans le cas d'une installation non conforme à cette notice, le produit sera exclu de la garantie fabricant. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions et de les conserver.


Sommaire

1 - Généralités	1
2 - Montage d'une moustiquaire latérale un vantail	3
2.1 - Pose du rail haut	4
2.2 - Pose des montants muraux	4
2.3 - Pose du seuil	4
2.4 - Pose des griffes	5
2.5 - Pose du bloc-toile	5
3 - Montage d'une moustiquaire latérale deux vantaux	6
3.1 - Pose du rail haut	7
3.2 - Pose des montants muraux	7
3.3 - Pose du seuil	7
3.4 - Pose des griffes	8
3.5 - Pose des bloc-toiles	8

1 - Généralités

Consignes de stockage et de manutention

Dans l'attente de son installation, le produit doit être stocké à plat et emballé, dans un endroit sec et abrité. Ce produit peut être manipulé par 1 seule personne.

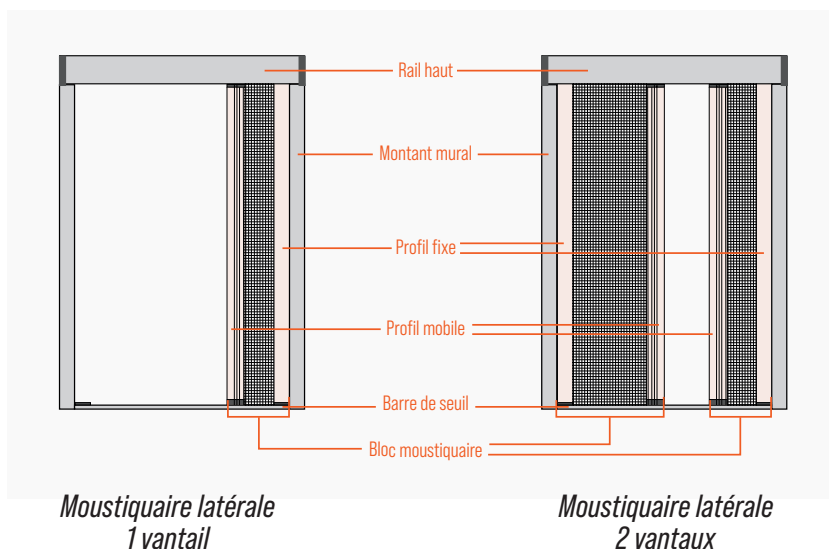

Consignes de sécurité

Consignes générales :

- Pour garantir le bon fonctionnement général de la moustiquaire, seules des pièces d'origine doivent être utilisées.
- Des transformations, des adaptations ou des modifications de ce produit peuvent endommager fortement le système. Il est nécessaire de consulter le professionnel ayant réalisé la pose de ce produit avant toute intervention ou modification.
- Le produit est conçu pour :
 - Limiter l'intrusion des insectes à l'intérieur de l'habitation
 - Créer une barrière contre les poussières, le pollen et les feuilles mortes.
- Toute autre utilisation n'ayant été prévue dans la conception de la moustiquaire n'est pas autorisée.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec la moustiquaire.
- Ce produit ne nécessite pas d'équipement de protection spécifique dans son mode d'utilisation normal.
- L'ensemble de ce produit n'est pas prévu pour être déplacé de son logement initial car fabriqué sur-mesure.
- Pour éviter tout risque de déformation ou de détérioration, aucun objet ou comportement utilisateur ne doit gêner la moustiquaire en mouvement.
- La manœuvre par temps de gel ou de neige peut endommager la moustiquaire.
- En cas de vent violent, il est recommandé de refermer totalement la moustiquaire.
- Afin de prolonger la durée de vie du produit, il est fortement conseillé de stocker le bloc moustiquaire à l'abri tout au long de la période hivernale.


Qualification :

- Tous les travaux pour le montage et le démontage doivent être effectués par des spécialistes formés et qualifiés.
- Aucune formation n'est nécessaire pour l'utilisation de ce produit, les éléments contenus dans cette notice sont suffisants pour un usage normal.

Sécurité lors de la pose :



Montage par 1 personne



Délimiter la zone
de chantier




Porter des équipements de protections
appropriés : gants anti-coupures, casque
anti-bruit, chaussures de sécurité



Les moustiquaires sont fabriquées sur-mesure. La prise de dimensions est une étape essentielle. **Assurez-vous de vérifier soigneusement le niveau, les aplombs et l'équerrage avant installation.** En cas d'erreur de mesure constatée, n'apportez aucune modification au produit car cela pourrait compromettre son bon fonctionnement. Toute modification de produit entraînera la perte de la garantie fabricant.

2 - Montage d'une moustiquaire latérale un vantail

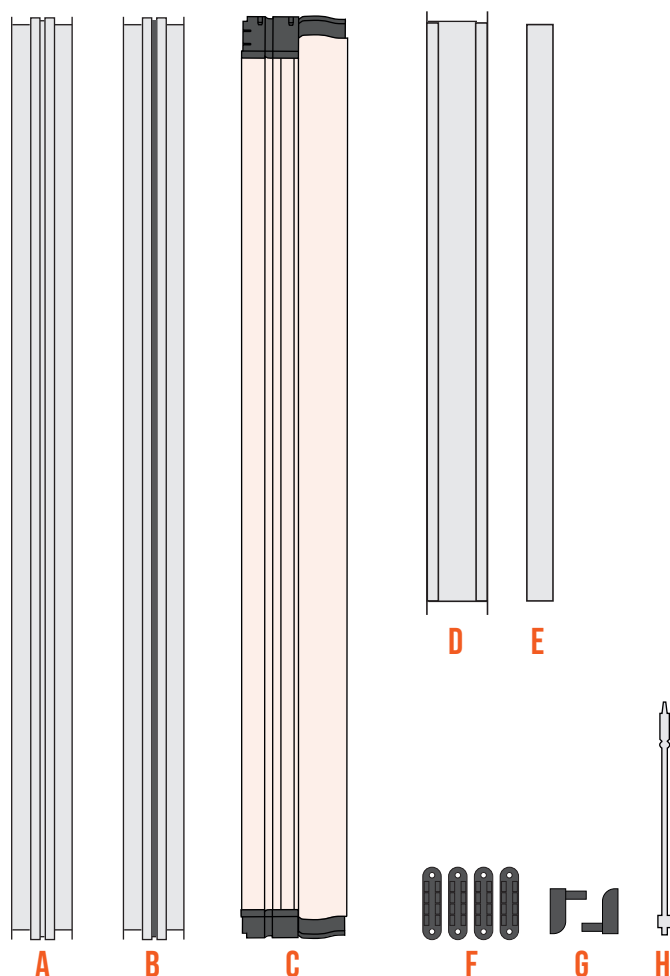

Contenu du colis :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| A - 1 montant mural | E - 1 seuil |
| B - 1 montant mural aimanté | F - 4 griffes |
| C - 1 bloc-toile | G - 2 cache-rails |
| D - 1 rail haut | H - 1 embout de réglage |

Matériel recommandé :

- Une perceuse visseuse
- Un perforateur
- Des forets à métaux et à béton
- Une scie à métaux
- Des chevilles
- Des vis
- Un maillet
- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Un crayon

E.P.I. recommandés :

- Une paire de chaussure de sécurité
- Une paire de gants
- Un casque anti-bruit



Le montage de ce produit est destiné à **des professionnels**.

Les éléments nécessaires à la fixation de la structure dans le mur ne sont pas compris dans l'emballage.
Ces composants sont à adapter par le poseur en fonction du support, du produit et de l'effort de manœuvre.




Scanner le QR code et retrouvez la notice en vidéo !

2.1 - Pose du rail haut



- Percer votre rail haut à intervalle régulier¹.
- Positionner à niveau le rail haut sur l'encadrement de la fenêtre et tracer vos repères.
- Clipper les caches latéraux sur le rail haut.
- Visser le rail haut par le dessous.

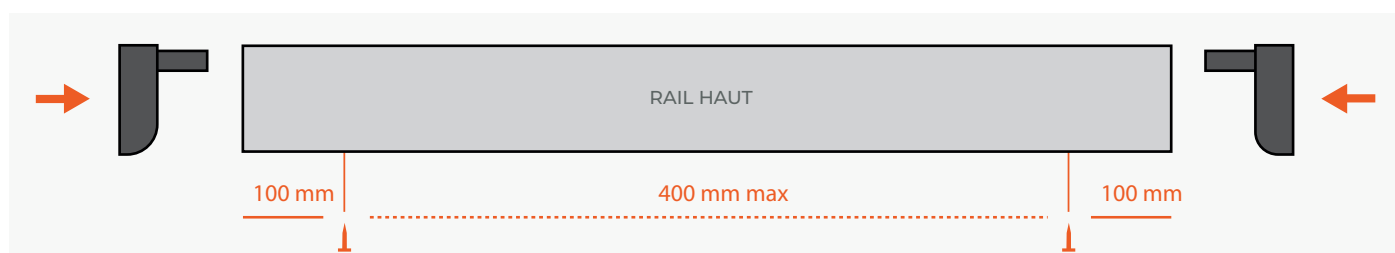



¹ Percer à 100 mm des extrémités et veiller à ce qu'aucun intervalle ne dépasse 400 mm.

2.2 - Pose des montants muraux



- Percer les montants².
- Positionner à niveau les montants sur l'encadrement de la fenêtre et tracer un repère.
- Visser les montants par l'intérieur.

² Percer à 100 mm des extrémités et veiller à ce qu'aucun intervalle ne dépasse 400 mm.

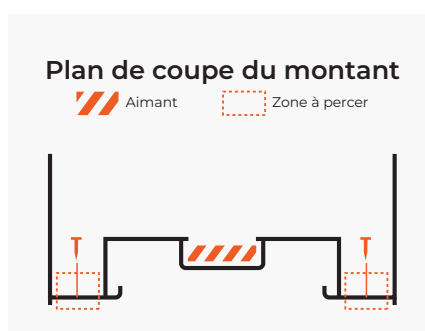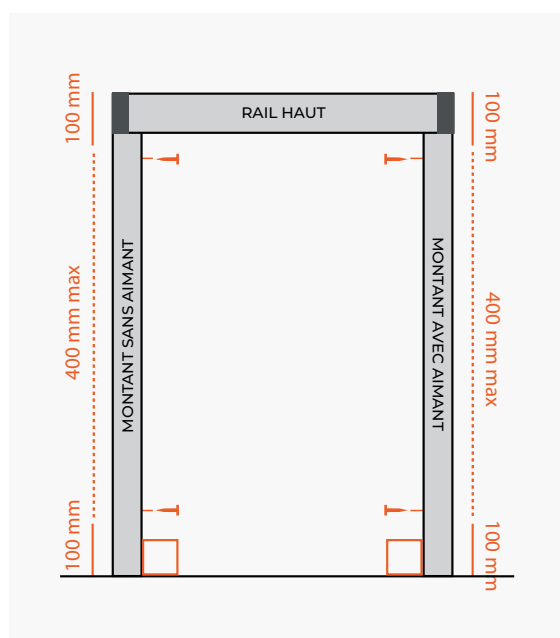

Pour assurer la fonctionnalité et la bonne durée dans le temps, veillez à ce que l'équerrage soit maîtrisé avec les 4 angles à 90°.


2.3 - Pose du seuil



- Positionner le seuil pour tracer un repère. Vérifier la longueur du seuil et le couper si nécessaire avec une scie à métaux. Les extrémités du seuil doivent être positionnées à l'intérieur des montants.
- Retirer le ruban du double-face.
- Coller le seuil.

2.4 - Pose des griffes

Les 2 systèmes de fixation d'une griffe

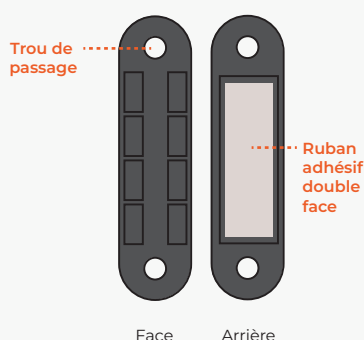

- Coller 4 griffes à intervalle régulier sur le montant non aimanté.
- Visser³ les griffes.

³ Pour visser les griffes, utiliser des vis autoperceuses à tête cylindrique 3,9 x 16 mm. (Référence Foussier 341 803)

Exemple de positionnement des griffes




Griffes



2.5 - Pose du bloc-toile



- Insérer le haut d'un bloc-toile dans le rail haut afin que l'aimant soit orienté vers le montant opposé.
- Clipper le montant dans les griffes latérales.

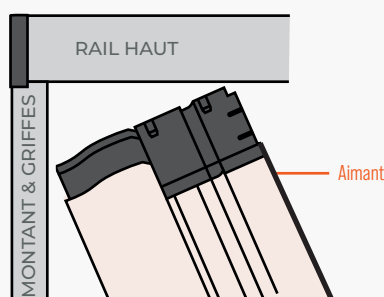

Réglage de la tension de la toile :

Pour retendre la toile, utiliser l'embout fourni avec un tournevis adapté ou une visseuse à vitesse 1. Insérer l'embout entre le rail haut et le bloc-toile pour atteindre la vis de réglage.



Tendre
sens horaire



Détendre
sens anti-horaire

3 - Montage d'une moustiquaire latérale deux vantaux

Contenu du colis :


- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| A - 2 montants muraux | E - 8 griffes |
| B - 2 bloc-toiles | F - 2 cache-rails |
| C - 1 rail haut | G - 1 embout de réglage |
| D - 1 seuil | |

Matériel recommandé :

- Une perceuse visseuse
- Un perforateur
- Des forets à métaux et à béton
- Une scie à métaux
- Des chevilles
- Des vis
- Un maillet
- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Un crayon

E.P.I. recommandés :

- Une paire de chaussure de sécurité
- Une paire de gants
- Un casque anti-bruit

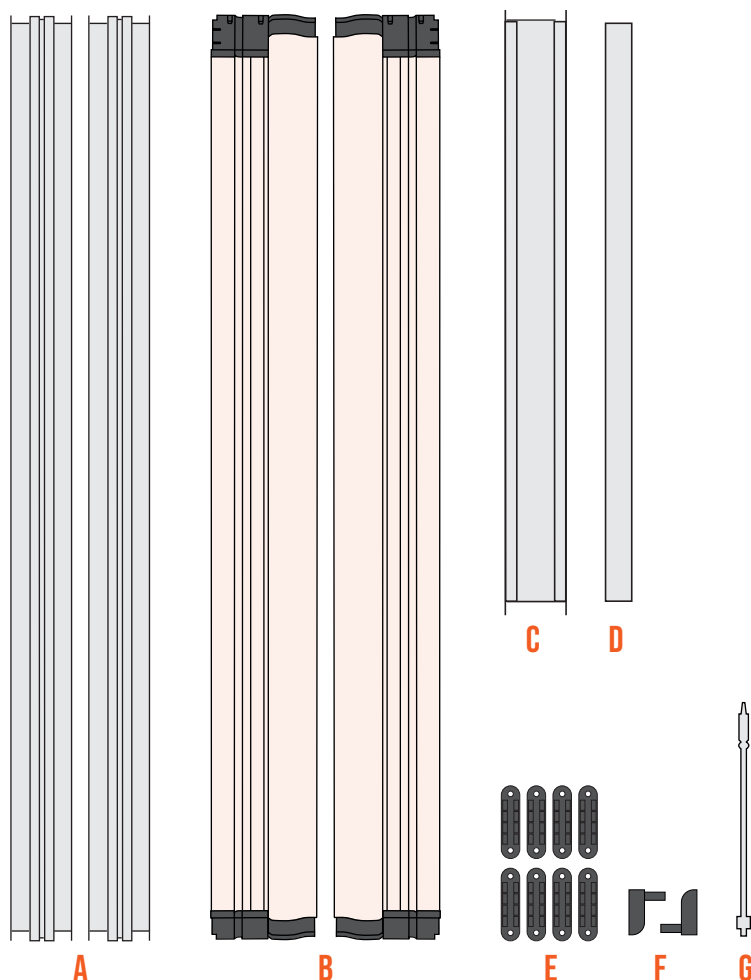

Le montage de ce produit est destiné à **des professionnels**.

Les éléments nécessaires à la fixation de la structure dans le mur ne sont pas compris dans l'emballage.
Ces composants sont à adapter par le poseur en fonction du support, du produit et de l'effort de manœuvre.




Scanner le QR code et retrouvez la notice en vidéo !

3.1 - Pose du rail haut



- Percer votre rail haut à intervalle régulier¹.
- Positionner à niveau le rail haut sur l'encadrement de la fenêtre et tracer vos repères.
- Clipper les caches latéraux sur le rail haut.
- Visser le rail haut par le dessous.

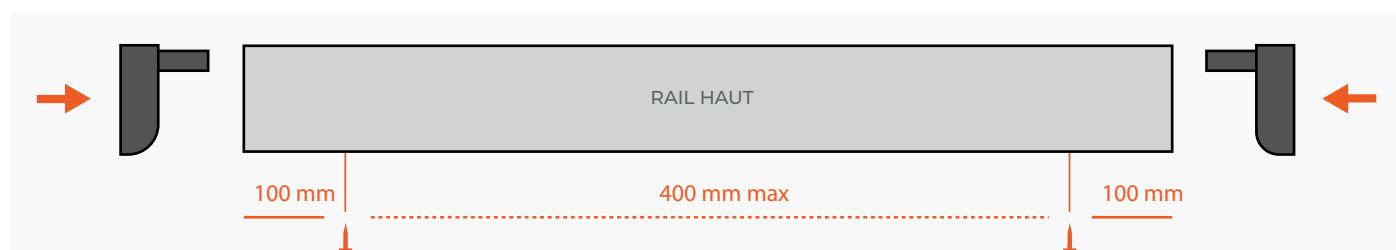


¹ Percer à 100 mm des extrémités et veiller à ce qu'aucun intervalle ne dépasse 400 mm.

3.2 - Pose des montants muraux




- Percer les montants².
- Positionner à niveau les montants sur l'encadrement de la fenêtre et tracer un repère.
- Visser les montants par l'intérieur.

² Percer à 100 mm des extrémités et veiller à ce qu'aucun intervalle ne dépasse 400 mm.

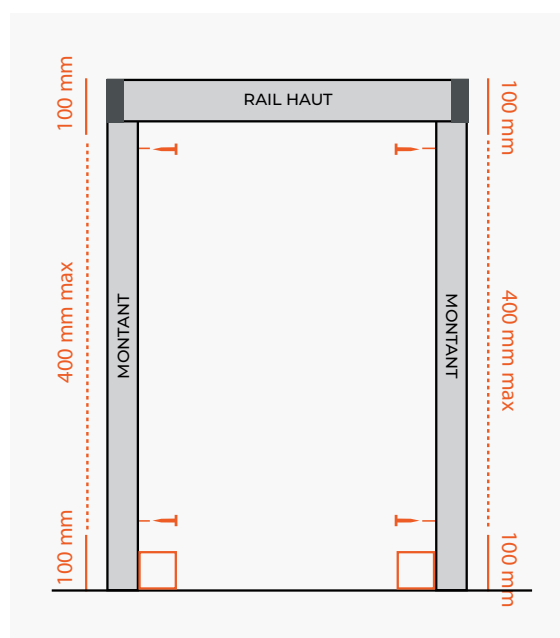

Plan de coupe du montant

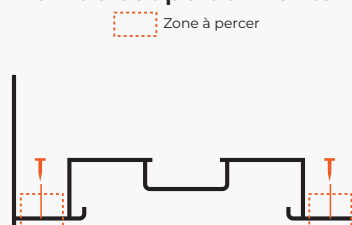

Pour assurer la fonctionnalité et la bonne durée dans le temps, veillez à ce que l'équerrage soit maîtrisé avec les 4 angles à 90°.


3.3 - Pose du seuil



- Positionner le seuil pour tracer un repère. Vérifier la longueur du seuil et le couper si nécessaire avec une scie à métaux. Les extrémités du seuil doivent être positionnées à l'intérieur des montants.
- Retirer le ruban du double-face.
- Coller le seuil.

3.4 - Pose des griffes

Les 2 systèmes de fixation d'une griffe

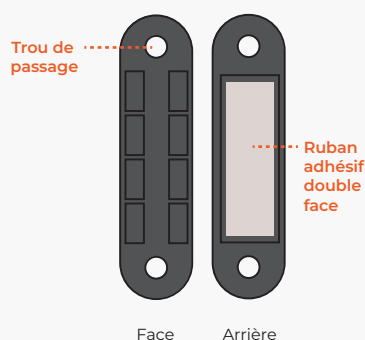


- Coller 4 griffes à intervalle régulier dans un montant.
- Visser³ les griffes.
- De la même façon, positionner les 4 griffes restantes sur le second montant.

³ Pour visser les griffes, utiliser des vis autoperceuses à tête cylindrique 3,9 x 16 mm. (Référence Foussier 341 803)

Exemple de positionnement des griffes




Griffes

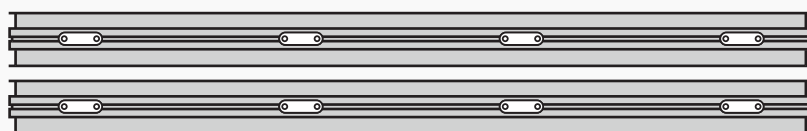

3.5 - Pose des bloc-toiles



- Insérer le haut d'un bloc-toile dans le rail haut afin que l'aimant soit orienté vers le montant opposé.
- Clipper le montant dans les griffes latérales.
- Recommencer l'opération pour le second bloc-toile.

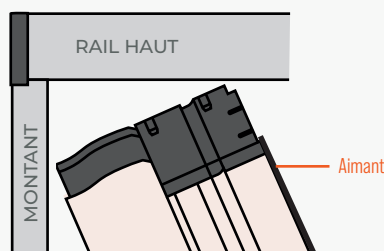

Réglage de la tension de la toile :

Pour retendre la toile, utiliser l'embout fourni avec un tournevis adapté ou une visseuse à vitesse 1. Insérer l'embout entre le rail haut et le bloc-toile pour atteindre la vis de réglage.



Tendre
sens horaire



Détendre
sens anti-horaire