


# Mobilier Industriel

## Notice de montage

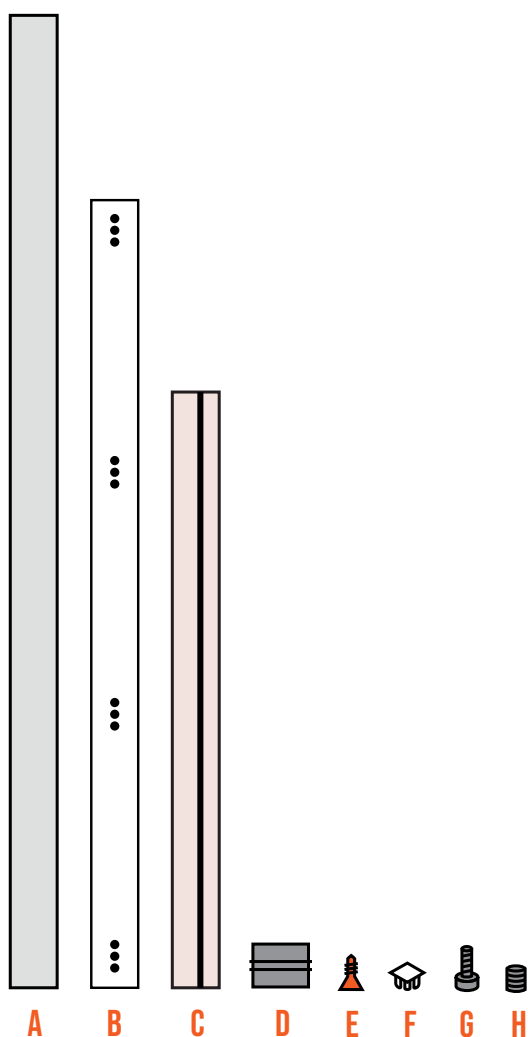

### Contenu du colis :

- A** - Traverse lisse
- B** - Montant
- C** - Traverse jointée
- D** - Plot de connexion
- E** - Vis
- F** - Cache\*
- G** - Pied réglable\*
- H** - Goujon\*

*\* La présence de ces éléments varie selon la commande passée.*

### Matériel recommandé :

- 1 visseuse
- 1 maillet
- Mousse de protection

### E.P.I. recommandés :

- Une paire de chaussures de sécurité
- Une paire de gants



*Tous les profils sont coupés à la côte.  
Aucune recoupe n'est nécessaire.*



*Scanner le QR code  
et retrouvez la notice  
en vidéo !*

# 1 - Repères et mise en place



- Récupérer l'ordre de fabrication pour identifier, trier et comptabiliser les différents profils.
- Installer une protection sur votre espace de travail. Tout au long du montage poser vos éléments sur cette protection

# 2 - Montage de la structure



## Étape A :


- À l'aide d'un maillet, enfoncer un plot de connexion dans un trou pré-percé puis visser le plot sur le montant. Installer tous les plots de la même façon sur l'ensemble des montants.


## Étape B :

- Insérer une traverse jointée sur chaque plot en orientant les trous vers le bas.

## Étape C :

- Insérer un second montant dans les traverses pour former un cadre. Former tous les cadres de la même façon .
- Insérer les traverses lisses sur chaque plot et les visser. Insérer le second cadre et les visser.

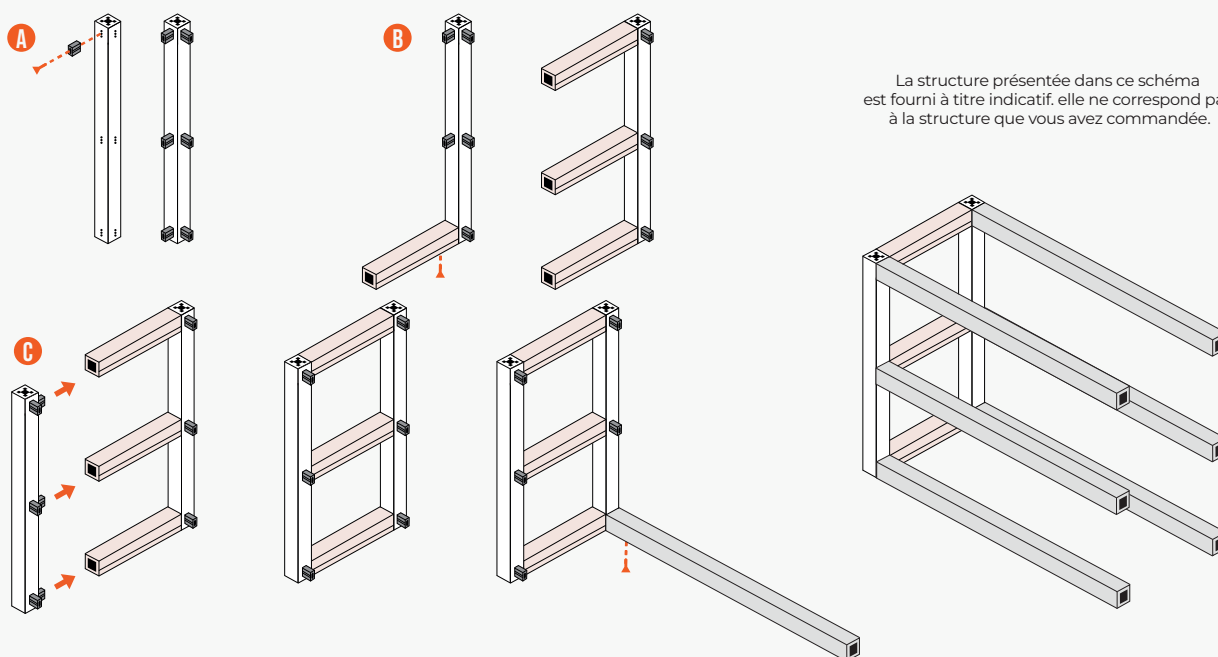

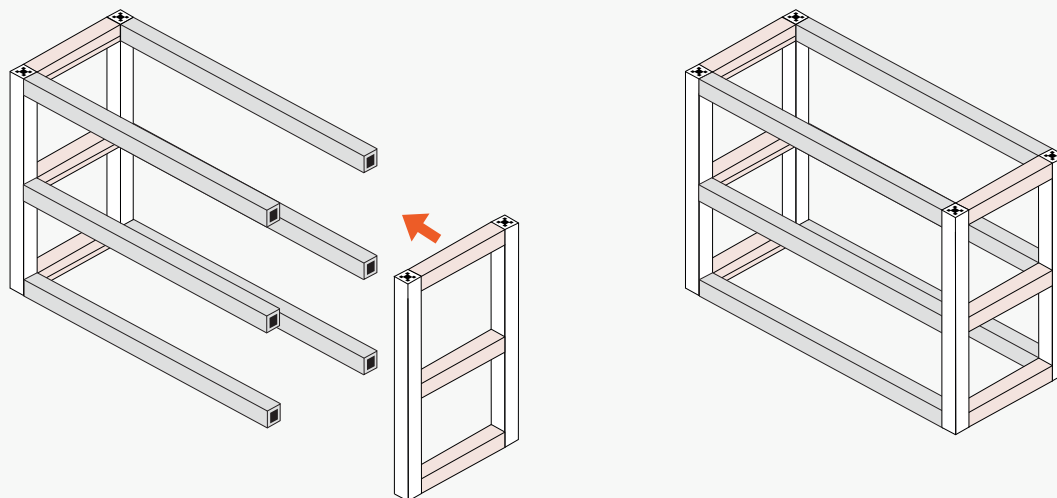

### 3 - Finitions & fixations




#### Modèle posé au sol :

- Visser les pieds réglables à l'aide des taraudages prévus à cet effet.
- Insérer les caches sur chaque pilier.


#### Modèle fixé au mur :


- Insérer un goujon à l'intérieur des montants comme sur le schéma ci-dessous.
- Insérer les caches sur chaque pilier.

Modèle posé au sol

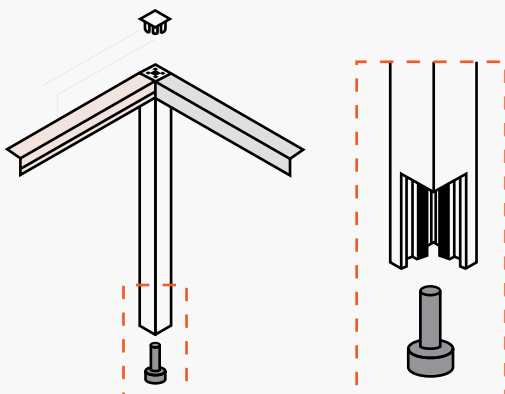

Modèle fixé au mur

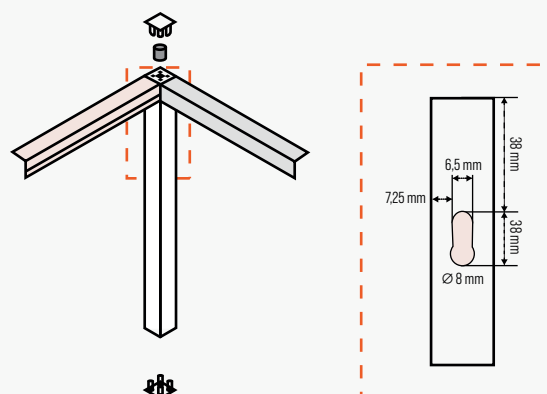

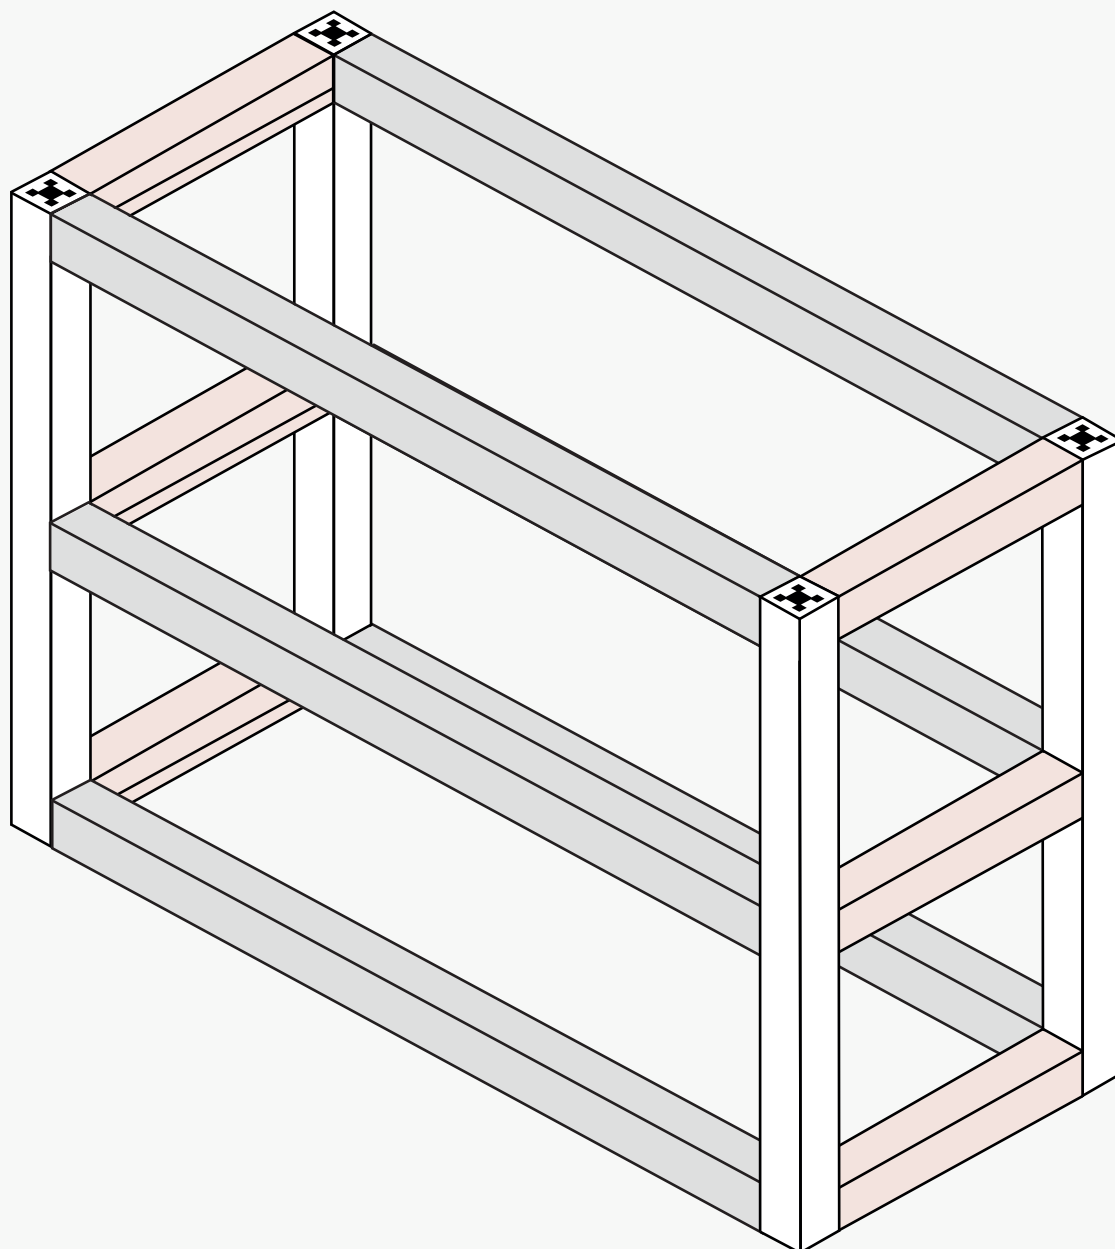

## FOUSSIER

ZA du Monné  
21 rue du Châtelet  
72700 Allonnes  
+33 (0)2 50 821 821  
foussier.fr



LE TRI  
+ FACILE

NOTICE

