


Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE




Hauteur maxi: 2600mm Largeur mini/maxi: 500-2000mm
Remplissages: -Mélaminé: 19 mm
-Mélaminé + (miroir ou verre): 15+4mm
Finitions profils : aluminium anodisés, laqués,
noir RAL 9005 granite et blanc RAL 9010 brillant.
Platine roue: roulement à billes de précision étanche à la
poussière avec un bandage de $\varnothing 42$.
Système antidéraillement.

Coupe verticale d'une installation








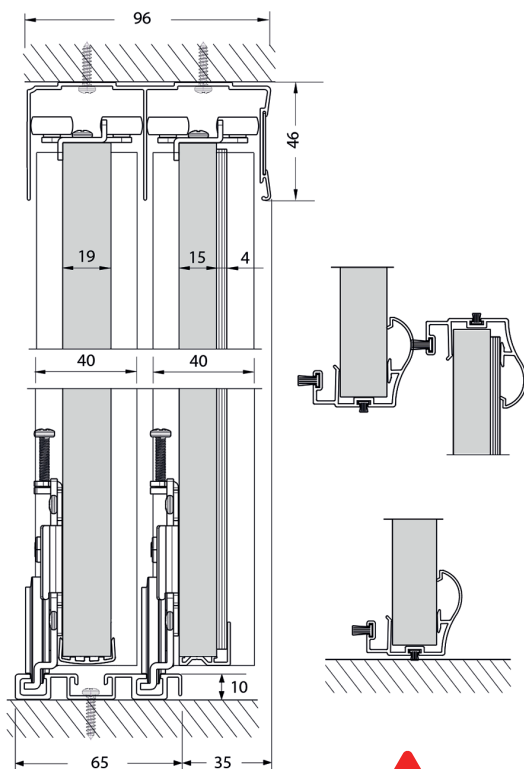


Composants principaux

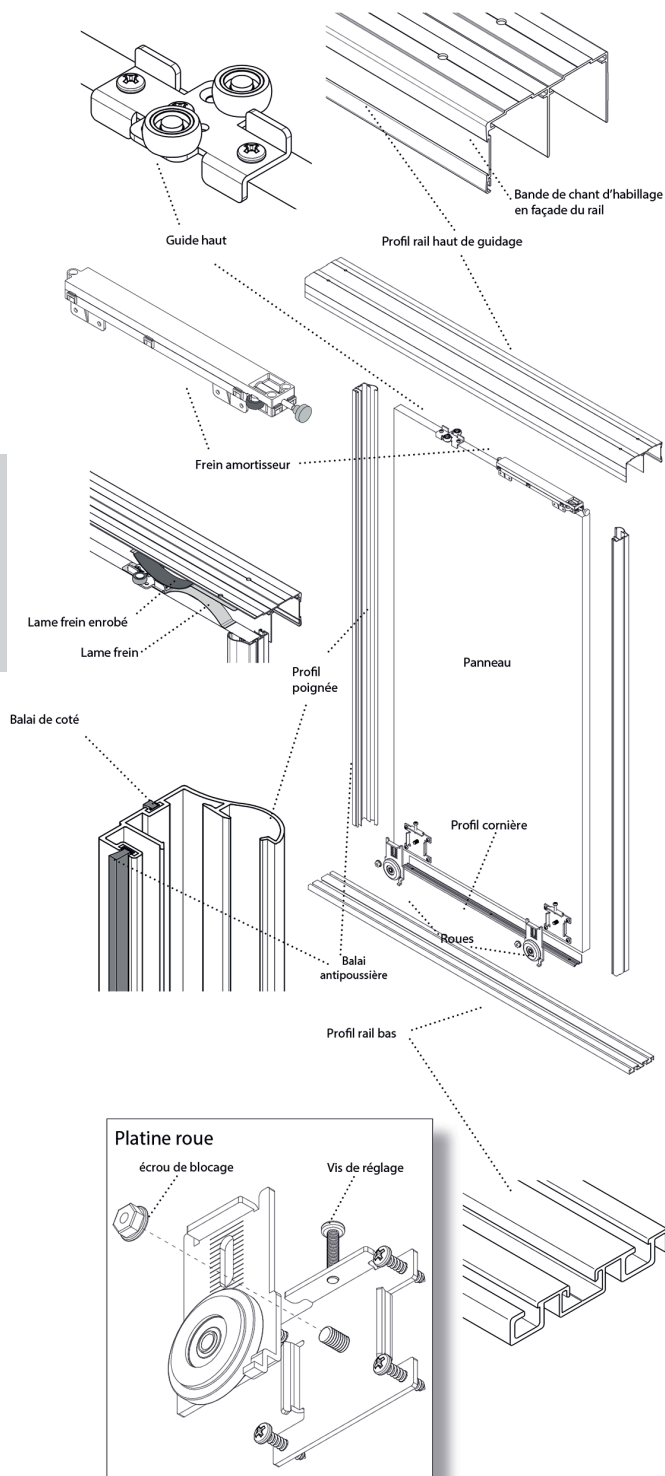

Prévoir un décalage de 35 mm du rail bas avec le rail haut.

Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE

Rail haut			Finitions
		5,14 m	Anodisés : satiné argent, satiné or
			Laqués : blanc, noir
			Laqué à la demande
Rail bas			Finitions
		5,14 m	Anodisés : satiné argent, satiné or
			Laqués : blanc, noir
			Laqué à la demande
Poignée			Finitions
		5,14 m	Anodisés : satiné argent, satiné or
			Laqués : blanc, noir
			Laqué à la demande
Cornière			Finitions
		5,14 m	Anodisés : satiné argent, satiné or
			Laqués : blanc, noir
			Laqué à la demande
Traverse intermédiaire			Finitions
		5,14 m	Anodisés : satiné argent
			Laqués : blanc, noir
			Laqué à la demande


Roue complète avec écrou



Lame ressort frein / enrobé



Guide haut



Balai de coté gris / noir



Vis de réglage 4x20



Joint cache vis noir / gris



Balai anti-poussière / gris / noir



Vis platine 4x16




Frein amortisseur




Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE


Fixation des platines panneau

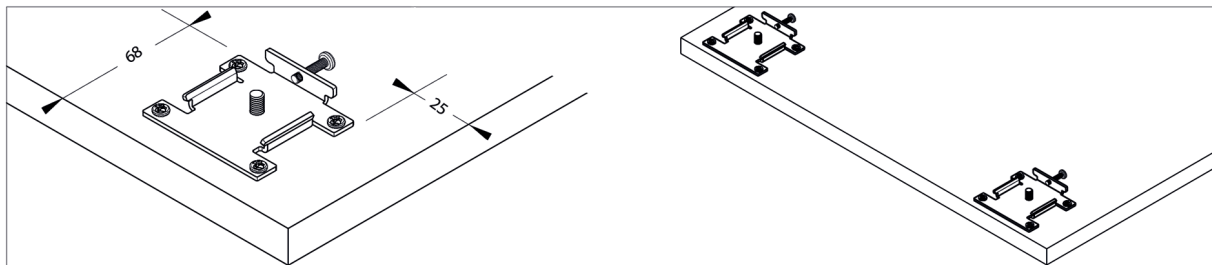


Perçage des rails et cornière

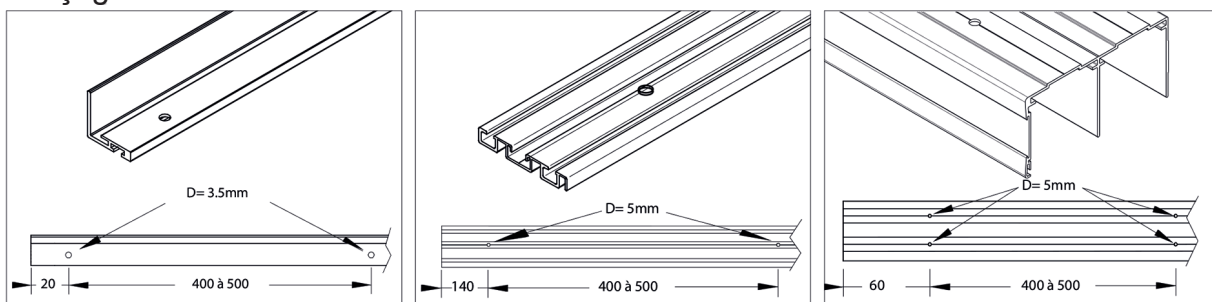


Détail de positionnement des profils

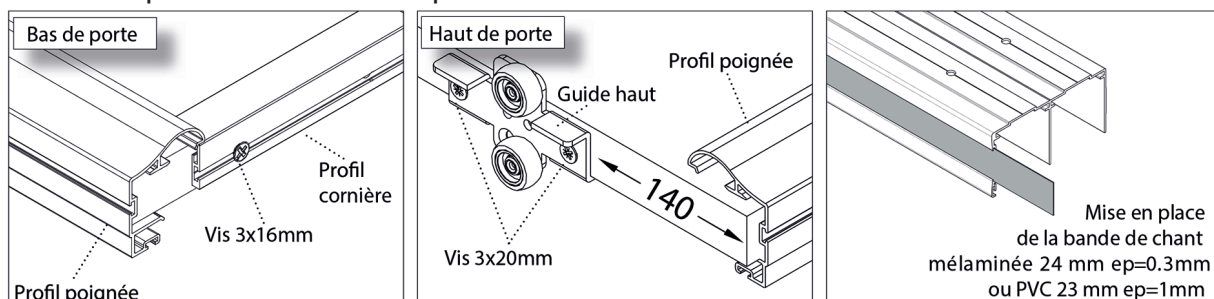

Détail de positionnement du frein amortisseur et/ou lames frein

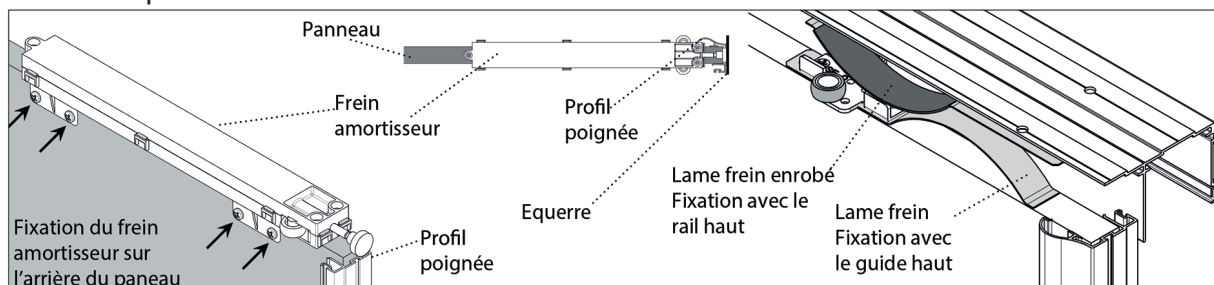


Perçage pour la serrure type REF Foussier 217 021

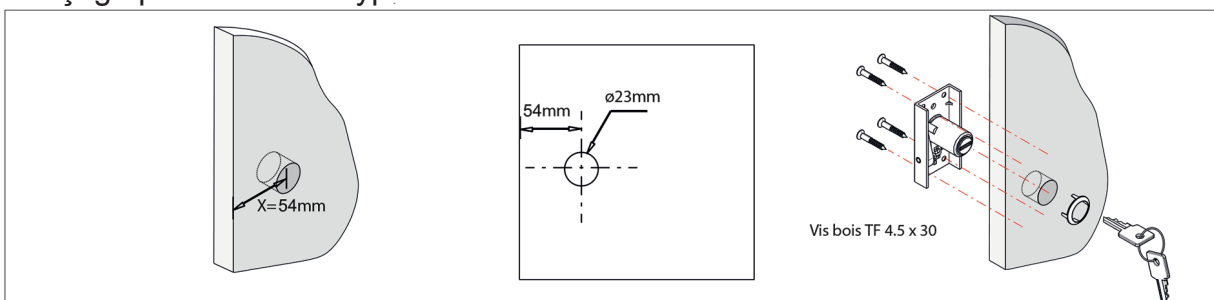


Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE

Collage d'un miroir ou verre laqué


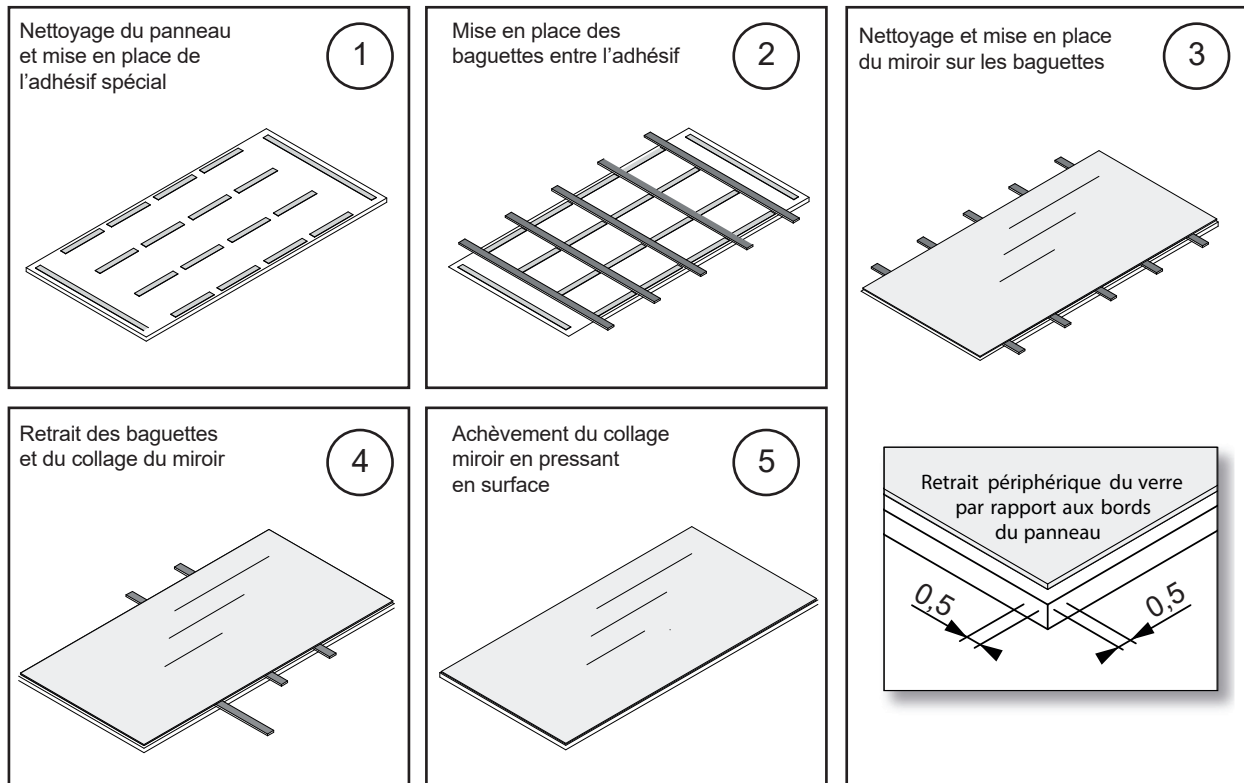


Collage d'un revêtement décoratif

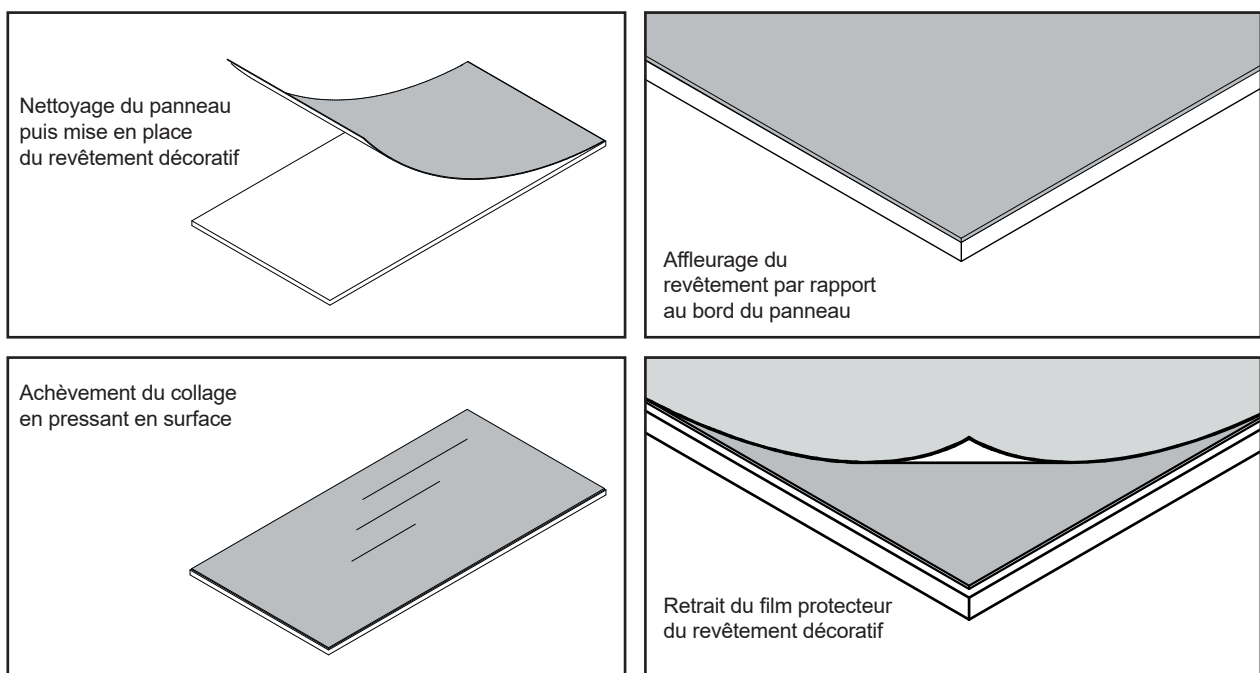


Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE

Façade en pan coupé avec guidage sous tablette

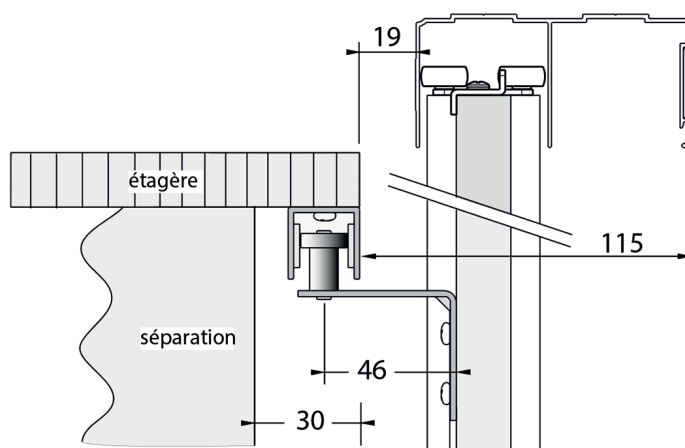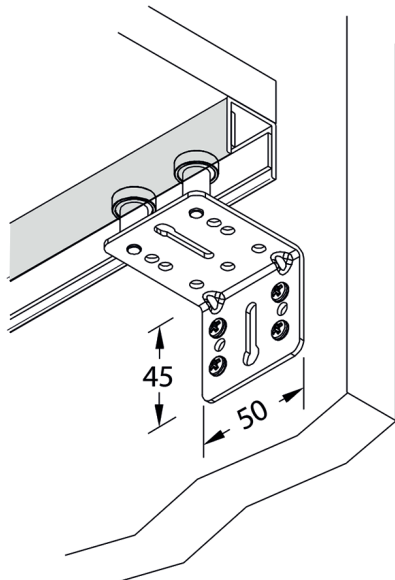


Solution 1 : Porte sans guidage sous tablette


1/3 de largeur et minimum 200 mm

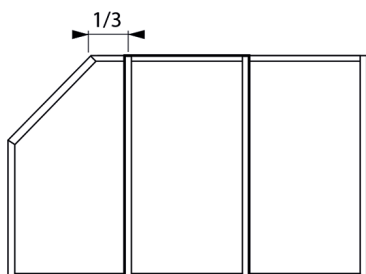


Solution 2 : Porte avec guidage sous tablette

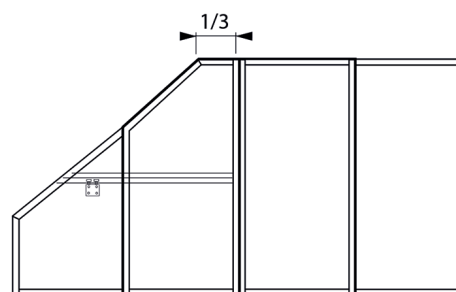



Façade avec serrure à bascule en applique



Ouvert




Fermé

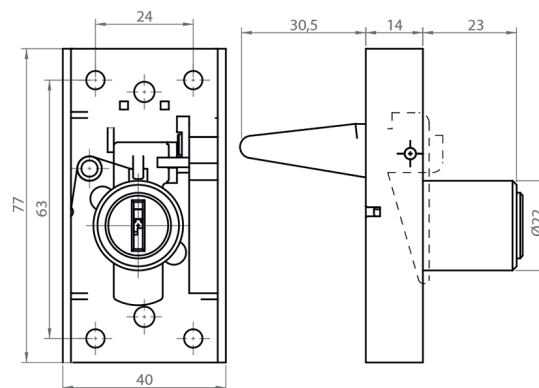

Façade à 2 portes

Perçage du panneau
(voir page 3)



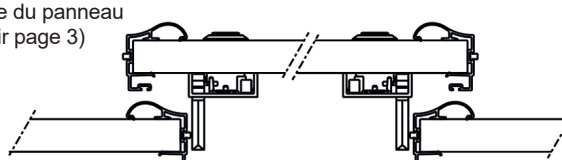


Façade à 3 portes

Fiches de débits (sans traverse)

le sur-mesure !
RAPIDO

Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE

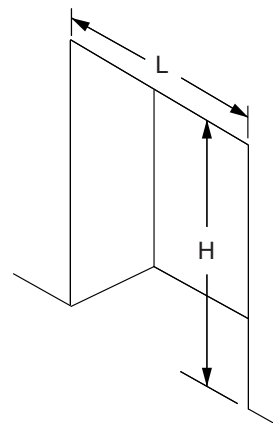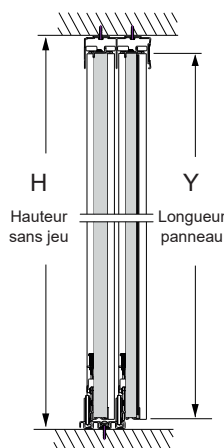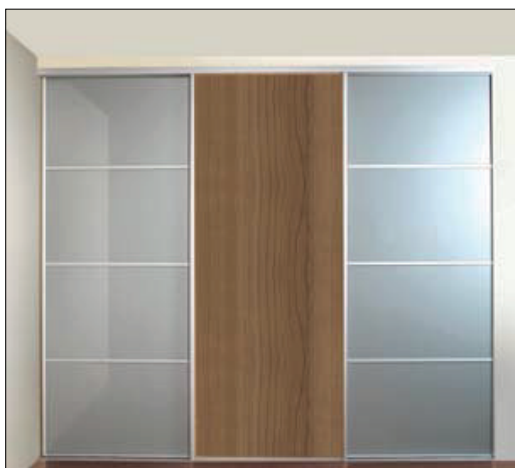

Hauteur H =

Largeur L =

RESULTAT

Quantité

A) Débit panneau (Ep= 15 ou 19mm)

- Y (Longueur du panneau sans frein amortisseur) = H-50 mm...
- Y (Longueur du panneau avec frein amortisseur) = H-50 mm...
- X (Largeur du panneau)

1 $X = L - 7$

2 $X = \frac{L+15}{2}$

3 $X = \frac{L+38}{3}$

4 $X = \frac{L+68}{4}$

5 $X = \frac{L+30}{4}$

6 $X = \frac{L+85}{5}$

B) Débit Aluminium

- Rail haut = L (Longueur façade).....
- Rail bas = L (Longueur façade).....
- Poignée = Y (Panneau).....
- Cornière = X-58 mm.....


C) Débit miroir

- Longueur = Y-4mm.....
- Largeur = X-4 mm

Fiche de débits (avec traverses)

Porte coulissante de placard - PROFIL FLUIDE

Façades japonaises

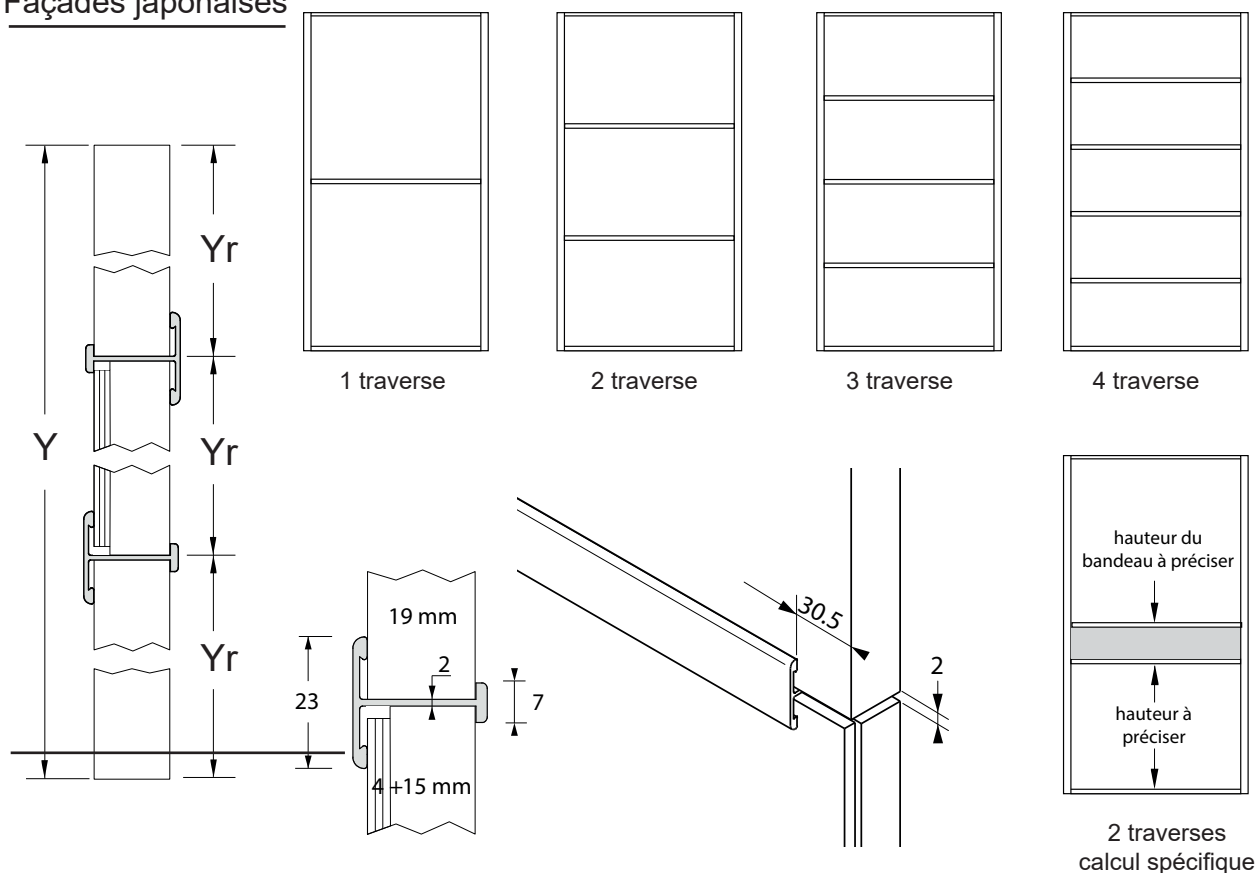

Y (Longueur panneau) =	X (Largeur panneau)=	RESULTAT	Quantité
A) Débit remplissage (Ep = 15 ou 19mm)			
• Yr (Longeur du remplissage) = $\frac{Y-(2\text{mm} \times \text{nombre de traverses})}{\text{Nombre de remplissages}}$			
• Xr (Largeur du remplissage) = X (Largeur du panneau)			
B) Débit Aluminium			
• Traverse intermédiaire 7 ou 23 mm = Xr-61 mm.....			
C) Débit miroir			
• Longueur = Yr-1 mm			
• Largeur = Xr-1 mm			



FOUSSIER

ZA du Monné
21 rue du Châtelet
72700 Allonnes
+33 (0)2 50 821 821
foussier.fr

