

26 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2025

FOURNITURES INDUSTRIELLES

ACTUALITÉS &
NOUVEAUTÉS



FOUSSIER
Nous, c'est le service !

DISPONIBLES CHEZ FOUSSIER



SPECIALISTE DE LA METROLOGIE ET
DE LA MESURE INDUSTRIELLE



OUTILS PREMIUM POUR L'INDUSTRIE



OUTILLAGE À MAIN



✓ FACOM

BOÎTE À OUTILS TEXTILE ROULANTE

Modèle 20 pouces.

Volume utile : 47 dm3. Compartiment scie ajustable par bande auto-adhésive.

Poche kangourou pour rangement de la capote.

Poids : 5,4 kg.

Article livré avec 2 roulettes, 1 poignée télescopique et sans outil.

Réf. four.	Long. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Volume (L)	Code (1 pièce)	Prix € HT
BS.R20PB	550	360	440	33	387 082	119,00

✓ FACOM

COMPOSITION 43 OUTILS + SAC INTERVENTION

FABRIQUÉ EN FRANCE

Composition :

- 1 sac textile 450 x 180 x 170 mm,
- 1 coffret tournevis à cliquet + embouts,
- 1 jeu de 10 clés mixtes,
- 1 clé à molette 10°,
- 1 pince coupante 160 mm,
- 1 pince multiprise 250 mm,
- 1 marteau rivoir manche Hickory 32 mm,
- 1 mesure premium 5 x 28 mm.

Code (1 pièce)	Prix € HT
397 610	289,00



SCRUBS

SEAU LINGETTES NETTOYANTES

FABRIQUÉ EN EUROPE

NSF

+PRODUIT

Léger, portable et résistant. Rechargeable.

Enregistré NSF E4, utilisable dans les industries agroalimentaires.

Solution naturelle concentrée biodégradable.

Spécialement élaborées pour le nettoyage difficile : huile, graisse, cambouis, goudron.

Lingettes pré-imprégnées grand format, très résistantes : à utiliser sans eau, sans rinçage.

Solution concentrée à base de savon naturel d'origine végétale.

Protège et adoucit les mains, testé dermatologiquement.

Compatible avec la recharge 126 012

Type	Contenance lingettes	Code (1 seau)	Prix € HT
Seau	72	432 544	23,90



✓ wiha

MALLETTE MAINTENANCE 38 OUTILS



+PRODUIT

Mallette pratique et robuste avec l'outillage à main de base pour la maintenance industrielle.

Composition:

- 1 tournevis à frapper fente 5,5,
- 4 tournevis Fente : 3,5, 4,5, 5,5 6,5,
- 2 tournevis Philips : PH1, PH2,
- 1 tournevis Stubby,
- 1 coffret de 13 embouts + 1 porte-embouts,
- 1 marteau d'électricien,
- 1 pince coupante 180 mm,
- 1 pince universelle 200 mm,
- 1 pince multiprise 250 mm,
- 1 jeu de 10 clés mâles,
- 1 mètre ruban de 5 m.

Dimensions intérieures: 42 x 30 x 16 cm.

Volume : 20 litres. Capacité : 14,2 Kg.

Code (1 coffret)	Prix € HT
385 697	289,00



✓ wiha

SAC À DOS MAINTENANCE 43 OUTILS

+PRODUIT

Sac à dos robuste et durable.

77 rangements pour plus d'outils et de stockage de petites pièces et de machines.

Seulement 3,7 kg.

Composition :

- 1 tournevis avec disque de frappe,
- 6 tournevis,
- 1 tournevis Stubby porte-embouts,
- 1 mètre 5 m,
- 1 coffret 13 embouts,
- 1 pince coupante,
- 1 pince universelle,
- 1 pince multiprise,
- 1 jeu de clés mâles,
- 1 marteau,
- 5 clés mixtes à cliquet



Code (1 pièce)	Prix € HT
111 592	469,00

SCRUBS

RECHARGE SEAU LINGETTES NETTOYANTES

FABRIQUÉ EN EUROPE

NSF

+PRODUIT

Recharge simple et réduction du plastique.

Enregistré NSF E4, utilisable dans les industries agroalimentaires.

Compatible avec le seau 432 544.

Type	Contenance lingettes	Code (1 sachet)	Prix € HT
Sachet	72	126 012	20,90



PRODUITS DE MAINTENANCE



FREIN FILET



IDEAL POUR DES ASSEMBLAGES DEVANT ÊTRE DÉMONTÉS FRÉQUEMMENT



1306F3 1303F3 1300F3

Température de fonctionnement (°C)	- 60 à + 150	- 60 à + 150	- 60 à + 150
Viscosité (cPs)	500 à 700	500 à 700	500 à 700
Jeu mini. / max conseillé (mm)	0,05 à 0,3	0,05 à 0,3	0,05 à 0,3
Temps de prise sur acier (min)	10 à 25	10 à 25	10 à 25
Rupture sur boulons M10 acier (N.m.)	7 à 13	5 à 15	> à 20
Polymérisation complète (h)	24	24	24

Flacon de 50 ml. Carton de 6 flacons.

Réf. four.	Résistance	Coloris	Code (1 flacon)	Prix € HT
1306F3	Faible	Violet	124 205	22,90
1303F3	Moyen	Bleu	124 203	22,90
1300F3	Fort	Vert	124 204	22,90



FREIN FILET



222 243 270

Conformité norme NF N° :			
Ø filetage	jusqu'à M36	jusqu'à M36	jusqu'à M20
Température de service (°C)	-55 à +150	-55 à +180	-55 à +180
Couple de rupture (Nm)	6	25	33
Temps fixation sur acier (min)	15	10	10
Temps fixation sur laiton (min)	8	5	10
Temps fixation sur acier inoxydable (min)	360	10	150
Thixotropie	Oui	Oui	Non

Flacon de 50 ml. Carton de 12 flacons.

Version	Résistance	Coloris	Code (1 flacon)	Prix € HT
222	Faible	Violet	437 787	51,90
243	Moyen	Bleu	437 801	50,90
270	Fort	Vert	437 808	49,90



VERTE

ROUGE

BLEUE

Grade NLGI	2	2	4
Couleur	Verte	Noire	Noire
Température min	-20°C	-30°C	-20°C
Température max	+180°C	+220°C (400°C en pointe)	+800°C (en pointe)
Epaississant	Lithium Complexé	Sulphonate de calcium	
Contenance	700g	700g	1kg

Boîte de 700 g.

Version	Code (1 boîte)	Prix € HT
Verte	157 216	11,30
Rouge	157 212	43,00
Bleu	157 205	45,90



TUBELOCK EXTRA



+
D'INFOS SUR FOUSSIER.FR

Efficace sur tous types de métaux (acier, laiton, inox) à basse et haute pression.

Température de service (°C) -60 à +150

Couple de rupture (Nm) 10 à 20

Thixotropie oui

Coloris Jaune orangé

Flacon de 50 ml. Carton de 6 flacons.

Code (1 flacon) Prix € HT

124 206 18,00



SUPER DEGRIP'RONT MOS2



+PRODUIT

Action rapide.

Laisse un film sec protecteur à base de MoS2 (disulfure de molybdène).

Tous métaux.



Aérosol de 650 ml brut / 500 ml net.

Carton de 12 aérosols.

Type Cond. (ml) Code (1 aérosol) Prix € HT

Aérosol 500 438 242 12,90



GRAISSE BROSIA SPECIAL SCOPE LUBE SHUTTLE



S'utilise avec le pistolet ou levier système LUBE SHUTTLE.

Mâts télescopiques des matériels de manutention. Paliers lisses - glissières. Engrenages / réducteurs.

Carton de 12 cartouches.

Compatible avec la pompe 239 365

Type Cond. (ml) Code (1 cartouche) Prix € HT

Cartouche 400 112 738 9,50



POMPE À GRAISSE À LEVIER LUBE SHUTTLE

NOUVEAU

Pompe à levier pour système à cartouches Lub-Shuttle



Article livré avec 1 flexible 30 cm et 1 agrafe 4 mors.

Compatible avec la graisse 112 738.

Code (1 pièce) Prix € HT

239 365 22,90

MOBILIERS D'ATELIER

OPTi machines®
Machines-outils et équipement d'atelier



Armoires



Chariots



Caissons

Consultez nous pour vos
aménagements d'atelier !



Armoires
de sûreté



Bacs de
rétention

PROVOST

FOUSSIER
Nous, c'est le service !

RACCORDS PNEUMATIQUES

prevost



TUBE POLYAMIDE TRANSLUCIDE

FABRIQUÉ EN FRANCE

+PRODUIT

Tenue à l'hydrolyse et aux produits chimiques.
Résistance à une large plage de températures et de pressions.
Solidité dans le temps. Forte résistance à l'abrasion.

Répond aux exigences des normes DIN 74324-1 et DIN 73378.

Afin que la connexion du tube dans le raccord soit optimale, il est recommandé de faire une coupe parfaite du tube à 90° avant de l'insérer dans le raccord.

Utilisation du coupe tube 404 210 conseillé.

Température : - 20°C à + 80°C.

Boîte de 25 m.

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Pression maxi. (bars)	Couleur	Code (1 boîte)	Prix € HT
4 x 6	27	Translucide	403 883	31,90
6 x 8	19	Translucide	403 892	29,90



RACCORD INSTANTANÉ CONEX

+PRODUIT

Facilité de connexion.
Souplesse de manipulation.
Réactivité due au système auto-positionnant de la bague.
Etanchéité immédiate.

Corps laiton nickelé.

Fluides : Air comprimé / eau.

Pression d'utilisation : 0 à 15 bar.
 Température d'utilisation : - 20°C à + 80°C.

Carton de 10 pièces.



DROIT MÂLE CYLINDRIQUE

Filetage mâle BSPP	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/8"	6	404 048	1,50
1/4"	6	404 045	1,50
1/4"	8	404 051	1,50



DROIT MÂLE CONIQUE

Filetage mâle BSPT	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/8"	6	404 024	1,40
1/4"	6	404 021	1,40
1/8"	8	404 030	1,40
1/4"	8	404 027	1,40
3/8"	8	404 039	1,90



DROIT FEMELLE CYLINDRIQUE

Filetage femelle BSPP	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/4"	6	404 063	1,90
1/4"	8	404 066	1,90



COUDE 90° MÂLE CYLINDRIQUE ORIENTABLE

Filetage mâle BSPP	Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
1/8"	6	404 147	1,50
1/8"	8	404 153	1,70
1/4"	8	404 150	1,70



COUDE ÉGAL 90° FEMELLE

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	404 156	1,20
8	404 165	1,30



RACCORD INSTANTANÉ CONEX

+PRODUIT

Facilité de connexion.
Souplesse de manipulation.
Réactivité due au système auto-positionnant de la bague.
Etanchéité immédiate.

Corps polymère.

Fluides : Air comprimé.

Pression d'utilisation : 0 à 10 bar.

Température d'utilisation : - 0°C à + 60°C.

Carton de 10 pièces.



TÉ ÉGAL FEMELLE

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	404 090	1,40
8	404 093	1,40

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	404 072	1,10
6	404 081	1,10
8	404 084	1,20
10	404 069	1,30



Y ÉGAL FEMELLE

Pour tube Diam. ext. (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	404 198	1,40
8	404 207	1,40



COFFRET DE RACCORDS ET EMBOUTS ISO 6150B



+PRODUIT

Coffret complet de dépannage pour atelier.



Composition ISO 6150B - Diamètre de passage 6mm :

- 2 raccords femelle 1/4"
- 3 embouts femelle 1/4"
- 1 embout femelle avec cône étanchéité 1/4"
- 2 embouts mâle 1/4"
- 2 embouts pour flexibles Ø 8 mm (intérieur)
- 2 mamelons double mâle 1/4"
- 2 jonctions filetées M 1/4" pour tube Ø8 mm
- 2 colliers de serrage à oreilles 13/15
- 2 colliers de serrage à oreilles 15/17

Code (1 coffret)	Prix € HT
112 750	76,90

TUYAU SPIRALÉ POLYURÉTHANE AVEC RACCORD



Pression max d'utilisation : 8 bar.
Température maxi : -15°C à + 70°C.

Tuyau spiralé PU équipé de raccords mâles fixe et rotatif.
Fletage mâle BSPT : R1/4".

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
5 x 8	4	403 913	24,90
6,5 x 10	4	117 737	35,90

ENROULEUR PNEUMATIQUE ÉCO TUYAU PU-PVC

NOUVEAU

+PRODUIT

Support pivotant à 180°.

Pression max. d'utilisation : 12 bar.
Température : -15°C à + 65°C.

Tuyau extérieur PU/PVC.
Tuyau intérieur : PU base Polyester.
Avec raccord rapide type ISI 06.
Carter acier fermé.
Tuyau d'alimentation : 1m avec raccord tournant sous couvercle plastique.

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Débit (l/min)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
8 x 12	500	12	360 600	220,00
10 x 14	800	12	360 603	240,00

ENROULEUR PNEUMATIQUE À RETOUR CONTRÔLÉ

+PRODUIT

Support pivotant à 180°.
Meilleur protection de l'utilisateur.

L'utilisateur peut lâcher le tuyau en toute sécurité, sans risque de retour intempestif à l'intérieur du carter.
Pression max. d'utilisation : 12 bar.

Température : -15°C à + 65°C.

Tuyau PU / PVC. Avec raccord rapide type ISI 06.
Carter acier fermé.

Tuyau d'alimentation : 1m avec raccord tournant sous couvercle plastique.



Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Débit (l/min)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
8 x 12	500	12	112 761	239,00
10 x 14	800	12	112 762	279,00

TUYAU DIFLEX PVC ARMÉ



+PRODUIT

Tuyau transparent, en PVC renforcé par une tresse en polyester.

Alimentation en air comprimé ou eau.

Pression max d'utilisation : 15 bar.

Température maxi : 60°C.



Compatible avec une large gamme de produits chimiques.

Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Long. (m)	Couleur	Code (1 pièce)	Prix € HT
6 x 12	50	Bleu	356 422	59,90
8 x 14	50	Bleu	356 429	69,90
10 x 16	50	Bleu	356 436	76,90
13 x 20	50	Bleu	356 443	115,00

RALLONGE DE TUYAU AVEC RACCORDS RAPIDES



Pression d'utilisation : 12 bars.

Température : -15°C à + 60°C.

Avec raccord rapide type ISI 06 et embout type IRP06.
Profil ISO 6150B.



Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Long. (m)	Matière du tuyau	Type	Code (1 pièce)	Prix € HT
1 8 x 14	10	PVC	Diflex	352 656	46,90
2 10 x 16	10	Polymère	Flexair	117 743	74,90

ENROULEUR PNEUMATIQUE INDUSTRIEL TUYAU PU

NOUVEAU

+PRODUIT


Support pivotant à 180°.

Pression max. d'utilisation : 12 bar.
Température : -15°C à + 40°C.

Tuyau PU.
Avec raccord rapide type ISI 06.
Carter acier fermé.
Tuyau d'alimentation : 1m avec raccord tournant sur carter.



Diam. int. x Diam. ext. (mm)	Débit (l/min)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
8 x 12	500	15	360 517	365,00
10 x 14	833	12	360 520	390,00

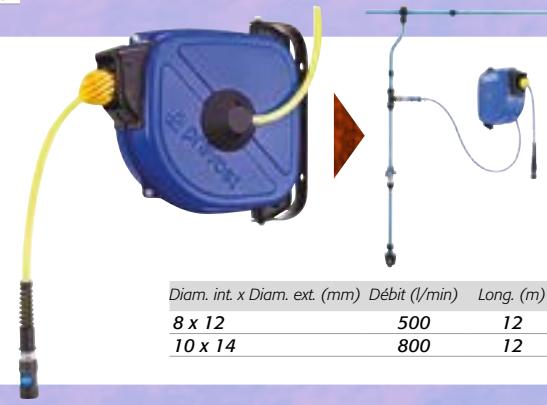

LEVAGE ET MANUTENTION



Palan électrique
et potence sur fût



Palonnier
à ventouses

Potence avec manipulateur
à tube de levage

Etapes :

- Visite de vos ateliers avec un spécialiste pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre environnement.
- Prise de côtes
- Offre technique et commerciale





DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 30XP

6
ANS
GARANTIE

+PRODUIT
Facile d'utilisation.
Performance de qualité supérieure.

Conception « deux-en-un » pour une polyvalence maximale : Coupe haute puissance sur du métal épais et avec les consommables FineCut, vous obtenez des coupes de qualité sur les métaux minces, assurant une arête propre et une saignée étroite.

Le Powermax30® XP est un système de coupe plasma hautement portable, adapté à une large gamme d'applications. Le système polyvalent à 30 A utilise de l'air ou de l'azote pour couper électriquement des métaux conducteurs, tels que l'acier doux, l'acier inoxydable ou l'aluminium.

Alimentation monophasée (V)	240
Courant de sortie (A)	15 - 30
Capacité de coupe recommandée (mm)	10 - 12
Capacité de coupe grossière (mm)	16
Poids (Kg)	9,5

Livré sans fiche et avec une torche de 4,5m.

Code (1 pièce)	Prix € HT
358 689	1890,00

DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 30 AIR

6
ANS
GARANTIE

+PRODUIT
Compresseur intégré.
Polyvalent, léger et compact.
Coupe à la traîne.

C'est le système de coupe plasma le plus petit et le plus léger de sa catégorie. Vous pouvez utiliser le Powermax30 partout où vous trouvez une alimentation monophasée. Il suffit de le brancher, d'attacher le connecteur de pièce et vous êtes prêt à couper.

Alimentation monophasée (V)	240
Courant de sortie (A)	15 - 30
Capacité de coupe recommandée (mm)	8 - 10
Capacité de coupe grossière (mm)	16
Poids (Kg)	13,5

Article livré sans fiche. Fourni avec : une torche manuelle AIR T30 avec faisceau de 4,5m et connecteur de pièce avec faisceau de 4,5 m.

Code (1 pièce)	Prix € HT
358 685	2390,00

DÉCOUPEUR PLASMA POWERMAX 45 SYNC

6
ANS
GARANTIE

+PRODUIT
Facile à utiliser.
Polyvalent : gougeage, coupe, et marquage.
Technologie SmartSYNC sur les torches et cartouches : règle automatiquement l'intensité et le mode de fonctionnement adéquats, éliminant ainsi les erreurs de configuration.
Coupe à la traîne, coupes de caractéristiques fines, gougeage à contrôle maximal, gougeage à élimination maximale, coupe mécanique, marquage.

Les cartouches sont faciles à reconnaître grâce au marquage laser clair ainsi qu'au code de couleurs par procédé pour éliminer la confusion entre les pièces.

Alimentation triphasée (V)	400
Courant de sortie (A)	9 - 45
Capacité de coupe recommandée (mm)	16
Capacité de coupe grossière (mm)	29
Capacité de perçage (mm)	12
Poids (Kg)	15

Livré sans fiche et avec une torche manuelle à 75° de 7,6m.

Code (1 pièce)	Prix € HT
149 991	2590,00

H HYPERTHERM
A Hypertherm-Associates Brand

**La meilleure garantie.
Le meilleur investissement.**



Nous avons doublé la garantie de la source de courant Powermax pour la porter à six ans et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2025. Le meilleur investissement s'est encore amélioré grâce à une garantie doublée.



2
ANS
GARANTIE



POSTE À SOUDER MIG MULTIWELD FV 220M-C

+PRODUIT

Fonction MMA.

Convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.

C'est un générateur compact monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Alimentation FV (Flexible Voltage).

Équipé d'un système de dévidage précis à 4 galets et d'une structure renforcée avec 2 poignées permettant le levage et l'élingage.

Soudage MIG/MAG :

- fil acier : diamètre 0,6 à 1,0 mm
 - fil acier inoxydable : diamètre 0,8 à 1,0 mm,
 - fil fourré (inversion de polarité) : diamètre 0,9 à 1,2 mm,
- Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au diamètre 5 mm).

Alimentation (V)	230
Intensité maxi. (A)	220
Galet d'origine montage possible (mm)	0,8 - 1,0
Intensité à 60% de FDM* MIG MAG (A)	160
Poids (kg)	24

*FDM = Facteur de marche. Article livré avec 1 torche MB25, 1 câble de masse et 1 porte électrode.

Code (1 pièce) Prix € HT

1 402 555 889,00

POSTE À SOUDER KRONOS 400 T G3



+PRODUIT

Poste d'atelier robuste, fiable et simple d'utilisation.
Multiprocédés. Synergie MIG/MAG.

Dévidoir séparé avec faisceau de 10m.

Le KRONOS 400T G est un générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes.

Tension (V)	400
Intensité maxi. (A)	400
Ø fil maxi. (mm)	1,0 à 1,2
Intensité à 60% de FDM* MIG/MAG (A)	300
Poids (kg)	53

*FDM = Facteur de marche. Article livré avec 1 dévidoir, 1 faisceau de liaison de 10 m, 1 câble de masse de 4 m et 1 torche 350 A 4m refroidit air.

Code (1 pièce) Prix € HT

4 359 077 3249,00



POSTE À SOUDER MULTIWELD FV 220M

+PRODUIT

Fonction MMA.

Support bouteille de gaz jusqu'à 4m3 (B20).

Poste d'atelier monophasé avec une interface intuitive intégrée deux afficheurs numériques offrant des réglages simples et précis.

Équipé d'un système de dévidage précis à 4 galets, sa qualité de soudure est irréprochable même en aluminium. Soudage MIG/MAG :

- fil acier : Ø 0,6 à 1,0 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,0 mm
- fil aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm

Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 5 mm)

Alimentation (V)	230
Intensité maxi. MIG (A)	220
Ø fil maxi. (mm)	0,8 - 1,0
Intensité à 60% de FDM* MIG/MAG (A)	160
Poids (kg)	32

*FDM = Facteur de marche. Article livré avec 1 torche MB25, 1 pince de masse et 1 porte électrode.

Code (1 pièce) Prix € HT

2 359 081 929,00

POSTE À SOUDER MULTIWELD 320 T

+PRODUIT

Fonction MMA.

Support bouteille de gaz jusqu'à 4m3 (B20).

Le MULTIWELD 320T est un générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.

Soudage MIG/MAG : - fil acier : Ø 0,6 à 1,2 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,2 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm.

Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 6 mm).

Alimentation (V)	400
Intensité maxi. MIG (A)	320
Ø fil maxi. (mm)	1,0 à 1,2
Intensité à 60% de FDM* MIG/MAG (A)	240
Poids (kg)	44

*FDM = Facteur de marche. Article livré avec 1 torche MIG36 à raccord européen 4 m et 1 pince de masse 4 m / 35 mm².

Code (1 pièce) Prix € HT

3 359 085 1249,00

POSTE À SOUDER KRONOS 400 T GW3



+PRODUIT

Poste d'atelier robuste, fiable et simple d'utilisation.
Multiprocédés. Synergie MIG/MAG.

Dévidoir séparé avec faisceau de 10m. Refroidit eau.

Le KRONOS 400T GW est un générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé avec groupe de refroidissement intégré. Sa technologie de pointe assure d'excellentes caractéristiques d'arc pour les applications MIG/MAG exigeantes. Les synergies intégrées facilitent considérablement les réglages et diminuent les projections pendant le soudage.

Tension (V)	400
Intensité maxi. (A)	400
Ø fil maxi. (mm)	1,0 à 1,2
Intensité à 60% de FDM* MIG/MAG (A)	300
Poids (kg)	68

*FDM = Facteur de marche. Article livré avec 1 dévidoir, 1 faisceau de liaison de 10 m, 1 câble de masse de 4 m et 1 torche 500 A 4 m refroidit eau.

Code (1 pièce) Prix € HT

5 359 083 3989,00

CAGOULE DE SOUDAGE



CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-03 E



+PRODUIT

Polyvalente et économique.
La plupart des procédés de soudage, tels que : MMA (Stick), MIG/MAG et TIG. **Coupe, meulage.**

Léger et bien équilibré.
Fin et lisse sans parties saillantes.

Champ de vision (mm)	55 x 107
Nombre de capteurs	3
Teinte variable	8 à 12
Alimentation	Lithium 3 V - CR2450
Temps de réaction (ms)	0,1 ms à 23°C
Poids (g)	510

Code (1 pièce) Prix € HT
1 173 575 175,00

CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-02 CURVED

+PRODUIT

1ère cagoule au monde à écran incurvé.
Optimisé pour le soudage TIG, également adapté à la plupart des autres procédés tels que le soudage MMA, MIG/MAG et plasma.

Champ de vision (mm)	76 x 150
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	8 à 12
Alimentation	Batterie Lithium 3V (CR2450)
Temps de réaction (ms)	0,1 ms à 23°C
Poids (g)	535

Code (1 pièce) Prix € HT
4 358 125 699,00

CAGOULE SPEEDGLAS 9002NC



+PRODUIT

Un énorme succès révolutionnaire dans le monde de la protection du soudeur grâce à cette nouvelle cellule True Colors.

Champ de vision (mm)	54 x 107
Nombre de capteurs	3
Teinte variable	8 à 12
Alimentation	Batterie ADF : CR2032
Temps de commutation du clair au sombre (ms)	0,1
Poids (g)	486

Code (1 pièce) Prix € HT
2 413 435 293,00

CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-03 PRO VC

+PRODUIT

Conception robuste et compacte.
Fonction TAP pour passer d'un mode à l'autre (Meulage/Soudage). Filtre VC = Technologie de couleur variable avec trois couleurs sélectionnables en mode obscur. Utilisable pour tous les procédés : Arc, MIG/MAG, TIG.

Champ de vision (mm)	73 x 109
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	8 à 14
Alimentation	Lithium 3 volts
Temps de réaction (ms)	0,1 ms à 23°C
Poids (g)	635

Code (1 pièce) Prix € HT
3 148 403 520,00

CAGOULE DE SOUDAGE VENTILÉE SPEEDGLAS G5-01 VC ADFLO

+PRODUIT

Cagoule de soudage très couvrante équipée de la technologie Couleur Naturelle 3M™ Speedglas™ et d'un filtre VC avec la technologie de couleurs variables. Protection respiratoire contre les particules à haute efficacité pour les soudeurs.

Champ de vision (mm)	73 x 109
Nombre de capteurs	4
Teinte variable	8 à 14
Alimentation	Batterie
Autonomie (h)	7 à 13
Débit d'air (l/min)	160 et 200
Temps de réaction (ms)	0,1
Poids (kg)	1,2

Article livré avec sac de rangement.

Code (1 pièce) Prix € HT
5 358 133 1525,00

PROTECTION EXTÉRIEURE POUR SPEEDGLAS 9100-G5-03E / PRO- G5-01

Sachet de 10 pièces. Compatible avec les cagoules : 173 575, 148 403, 358 133.

Code (1 sachet) Prix € HT
147 673 29,90

PROTECTION EXTÉRIEURE POUR SPEEDGLAS 9000, 9002NC

Sachet de 10 pièces. Compatible avec la cagoule code 413 435.

Code (1 sachet) Prix € HT
413 438 32,90

PROTECTION EXTÉRIEURE POUR SPEEDGLAS CURVED

+PRODUIT

Aide à protéger votre optique de soudage.

Sachet de 5 pièces. Compatible avec la cagoule code 358 125.

Code (1 sachet) Prix € HT
358 131 34,90



+

D'INFOS SUR
FOUSSIER.FR

DISQUE À TRONÇONNER SILVER T41



+PRODUIT
Coupe nette, immédiate et sans effort.
Pour le travail des métaux ferreux, aciers inoxydables et alliés.
Disque exempt de fer, de soufre et de chlore (<0.1%). Certifié oSa - EN12413.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	1	22,23	Plat	351 005	42,90
125	1,6	22,23	Plat	351 003	42,90



DISQUE À LAMELLES 769F



PLAT

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	40	12 000	351 007	3,00
125	60	12 000	351 009	3,00
125	80	12 000	351 013	3,00

BOMBÉ

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	40	12 000	351 017	3,00
125	60	12 000	351 019	3,00
125	80	12 000	351 021	3,00



PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE FIBRE CUBITRON II

Diam. (mm)	Type	Ecrou	Code (1 pièce)	Prix € HT
1	Rigide nervuré	M14	361 124	17,50
2	Semi flexible lisse	M14	361 131	21,90

DISQUE À TRONÇONNER CUBITRON™ III




+PRODUIT
Vitesse améliorée : offre un taux de coupe jusqu'à 10 % plus élevé. Conçu pour durer 2 fois plus longtemps que ses principaux concurrents. Grains profilés calibrés 3M restructurés. Idéal pour couper le métal.

Disque exempt de fer, de soufre et de chlore (<0.1%). Certifié oSa - EN12413.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
3	125	0,8	22,23	Plat	25	417 779
	125	1	22,23	Plat	25	125 560
	125	1,6	22,23	Plat	25	125 561
	230	2	22,23	Plat	25	417 786

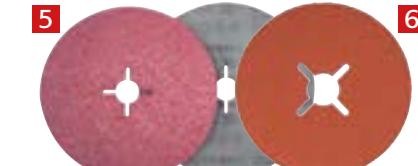

DISQUE FIBRE CUBITRON II

ACIER 982C

Enlevez les soudures en acier au carbone, les films de laminage, les trous et les imperfections, et réalisez l'usinage des rainures.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
5	125	36	22	361 012	43,90
	125	60	22	361 019	41,90
	125	80	22	361 026	40,90

INOX 987C

Idéal pour l'enlèvement des soudures, le biseautage, le meulage, le polissage et bien d'autres applications.

Boîte de 25 pièces.

Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
6	125	36	22	361 040	46,90
	125	60	22	361 047	42,90
	125	80	22	361 054	40,90

PLATEAU AUTO-AGRIPPANT AVEC PLOT DE CENTRAGE

+PRODUIT

Auto-agrippant. Plateau de centrage facilitant le positionnement du disque.

Compatible avec les disques SC-DH et SC-DB.

Diam. (mm)	Ecrou	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	M14	351 083	20,90



DISQUE À ÉBARBER CUBITRON III



+PRODUIT

Performance améliorée : offre un taux de coupe jusqu'à 14 % plus élevé. Conçu pour durer plus longtemps que ses principaux concurrents. Grains profilés calibrés 3M restructurés. Acier inoxydable, acier.


Disque exempt de fer, de soufre et de chlore (<0.1%). Certifié oSa - EN12413.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Alésage (mm)	Moyeu	Cond.	Code (1 cond)	Prix € HT
7	125	7	22,23	Déporté	1	125 554
	125	7	22,23	Déporté	10	125 567
	230	7	22,23	Déporté	1	125 562
	230	7	22,23	Déporté	10	125 568

DISQUE FIBRE CUBITRON™ III

ACIER 1182C

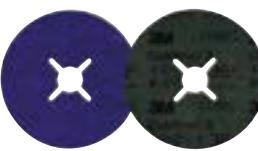

Boîte de 25 pièces

Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36+	22	12 250	146 800	48,90
125	60+	22	12 250	272 981	54,90
125	80+	22	12 250	272 990	52,90

INOX 1187C

Boîte de 25 pièces

Diam. (mm)	Grain	Alésage étoilé (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
125	36+	22	12 250	146 801	50,90
125	60+	22	12 250	272 999	54,90
125	80+	22	12 250	272 998	53,90

DISQUE NON TISSÉ SCOTCH-BRITE SC-DH



Boîte de 20 pièces.

Diam. (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 boîte)	Prix € HT
9	125	Marron / Gros	8 000	351 069
10	125	Rouge / Moyen	8 000	351 073
11	125	Bleu / Très Fin	8 000	351 075



3M

BROSSE BRISTLE SUR TIGE SCOTCH-BRITE TYPE C - BB-ZS

Idéal pour le nettoyage et la préparation de surfaces, même très profilées. Pour une utilisation sur des détails, des rainures, des motifs et des zones difficiles d'accès.

Brosse type C : brins incurvés en forme de C, flexibles. En nylon imprégné.

Boîte de 6 pièces.

Diam. (mm)	Tige (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
75	6	Jaune / G80	10 000	350 727	22,90
75	6	Blanc / G120	10 000	350 729	22,90
75	6	Rouge / G220	10 000	350 733	22,90



BROSSE BRISTLE RADIALE SCOTCH-BRITE

Brosse moulée d'un seul bloc, sans métal, sûre d'utilisation car sans risque de projection de fils. Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une adaptation parfaite aux formes les plus complexes. Poils souples pour des finitions uniformes sur les rainures détaillées, des motifs et d'autres zones difficiles d'accès. Alternative idéale aux brosses métalliques.

TYPE A - BB-ZB

+PRODUIT
Haute action abrasive.
Robuste.

Brosse type A : brins obliques, stable.
En nylon imprégné.

Article livré avec adaptateur.

Diam. (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
150	Jaune / G80	6 000	146 337	76,90
150	Vert / G80	6 000	143 132	76,90




TYPE C - BB-ZB

Ebavurage et polissage.

Brosse type C : brins incurvés en forme de C, flexibles. En nylon imprégné.

Article livré avec adaptateur.

Diam. (mm)	Coloris - Grain	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
152	Jaune / G80	6 000	178 289	76,90
152	Blanc / G120	6 000	178 293	76,90

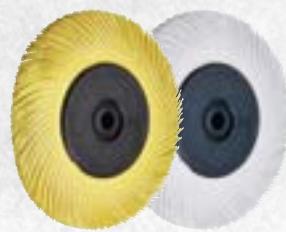

ROUE SCOTCH-BRITE SUR TIGE FF-ZS

+PRODUIT
Satinage et brossage des métaux.

Indiquée pour les finitions sur inox brossé après soudure.

Finition de cuve d'évier, nettoyage de pièces légèrement oxydées en bronze, laiton, cuivre, enlèvement de la coloration (oxyde) après soudure. Dimensions : 75 x 45 x 6 mm.

Grain	Finition	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
Gros	Mat	8 500	361 068	15,90
Moyen	Brillant	8 500	361 075	20,90



ROULEAU SCOTCH-BRITE TISSU NON TISSÉ CF-RL

+PRODUIT

Rouleau de 35 feuilles pré découpées (150x115mm)
Travaux manuels sur acier et inox.
Pour le nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées.
Dépolissage de surfaces peintes avant remise en peinture ou raccords.

Rouleau de 4 ml.

Larg. (mm)	Coloris - Grain	Nature abrasif	Code (1 pièce)	Prix € HT
150	Violet / Très Fin	Ox Alu	361 061	32,90



ROULEAU SCOTCH-BRITE POUR MAINTENANCE



Préparation de surface avant peinture.

Rouleau non pré découpé.
Nettoyage de surfaces légèrement oxydées.
Préparation de surfaces avant peinture.
Égrenage, jexage, essuyage de patine, lustrage.

Larg. (mm)	Long. (m)	Code (1 pièce)	Prix € HT
120	10	361 082	54,90

DISQUE SCOTCH-BRITE SUR TIGE XTPRO-ZS

+PRODUIT

Nettoyage des cordons de soudure.

Enlèvement d'oxydes, zones de rouille, couches de peinture, revêtements de protection, joints résiduels.

Nettoyage des cordons de soudure.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Épais. (mm)	Tige (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
75	13	6	10 000	351 091	9,00



DISQUE SCOTCH-BRITE XT PRO-RD

+PRODUIT

Élimination de la rouille, peinture et calamine.

Décapage intensif avec meuleuse d'angle.

Grain extra gros.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Diam. alésage (mm)	Vitesse de rotation max (tr-min)	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	22,23	10 000	351 089	15,50



NOUVEAU

DISQUE SCOTCH-BRITE XT PRO

+PRODUIT

Retrait rapide de revêtements tenaces.

Rouille abondante, peintures, corrosions épaisses.

Nettoyage et décapage tout en rectifiant et affinant le métal sous-jacent.

Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Alésage (mm)	Grain	Code (1 pièce)	Prix € HT
125	M14	Extra gros	273 013	13,90



FRAISE LIME CARBURE

FRAISE LIME DENTURE CROISÉE POUR ACIER ET INOX

CYLINDRIQUE COUPE EN BOUT

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	11	40	3	124 933	5,00
6	16	60	6	124 934	11,00
8	20	64	6	124 935	13,00
10	20	64	6	123 807	16,00
12	25	69	6	123 808	24,00



CYLINDRIQUE BOUT ROND

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	11	40	3	124 937	5,00
6	16	60	6	123 811	12,00
8	20	64	6	124 938	14,00
10	20	64	6	123 821	16,00
12	25	69	6	123 822	22,00



OGIVE BOUT ROND

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	11	40	3	124 939	5,00
6	16	60	6	124 940	12,00
8	20	64	6	124 941	13,00
10	20	64	6	123 805	15,00
12	25	69	6	123 806	22,00



CONIQUE BOUT ROND

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	14	40	3	124 942	5,00
6	16	60	6	124 944	11,00
8	22	66	6	124 945	12,00
10	25	71	6	123 801	14,00
12	28	72	6	123 804	22,00



SPHÉRIQUE

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
3	2,7	40	3	124 946	5,00
6	5,4	40	6	124 947	9,00
8	7,2	52	6	124 948	10,00
10	9	54	6	124 949	14,00
12	10,8	56	6	123 825	20,00



ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

COFFRET DE 5 FRAISES LIMES CARBURE

+PRODUIT

Utilisation universelle.

Denture croisée.

Acier, acier inoxydable et fonte.

Composition des coffrets :

- 1 fraise cylindrique coupe en bout,
- 1 fraise cylindrique bout rond,
- 1 fraise sphérique,
- 1 fraise ogive bout rond,
- 1 fraise ogive bout pointu.



La vitesse minimum admissible ne doit pas être inférieure à 15 000 tr/min.

Article livré en coffret plastique.

Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	6	359 001	73,90
8	6	359 003	73,90
10	6	359 007	79,90
12	6	359 011	110,00

LUKAS

COFFRET DE 5 FRAISES LIMES CARBURE HAUTE PERFORMANCE

+PRODUIT

Denture à bords biseautés robuste.

Haute performance.

Acier inoxydable, acier et fonte.

Composition du coffret :

- 1 fraise sphérique,
- 1 fraise cylindrique coupe en bout,
- 1 fraise cylindrique bout rond,
- 1 fraise ogive bout rond,
- 1 fraise conique bout rond.



Diam. (mm)	Diam. queue (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
10	6	125 059	115,00



COFFRET 6 FRAISES LIMES CARBURE

+PRODUIT

Formes complémentaires : ogive

pointu double cône, conique 90°.

Denture croisée.

Acier, métaux ferreux et non ferreux, fonte.

Composition :

- Ø 9,6 mm :
- 1 fraise cylindrique coupe en bout,
- 1 fraise cylindrique bout rond,
- Ø 12,7 mm :
- 1 fraise cylindrique coupe en bout,
- 1 fraise ogive bout pointu double cône,
- 1 fraise conique 90°,
- 1 fraise conique bout pointu.



Diam. (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 coffret)	Prix € HT
9,6 - 12,7	6	361 617	145,00

MEULE SUR TIGE



LUKAS

MEULE SUR TIGE ROSE POUR ACIER

CYLINDRIQUE



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	8	38	3	125 018	1,80
6	10	40	3	125 019	1,80
10	10	40	3	125 021	1,80
16	20	60	6	125 022	2,10
20	32	72	6	125 023	2,40
32	40	80	6	125 024	3,10

SPHÉRIQUE



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
6	6	46	6	125 026	2,10
13	13	53	6	125 028	2,50

CONIQUE BOUT ROND



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
16	32	72	6	125 025	2,90

MEULE SUR TIGE Verte POUR ALUMINIUM, CUIVRE ET LAITON

CYLINDRIQUE



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	8	38	3	125 010	2,20
6	10	40	3	125 011	2,20
10	10	40	3	125 012	2,30
16	16	56	6	125 014	2,50
20	20	60	6	125 015	2,90
32	32	72	6	125 016	4,10

CONIQUE BOUT ROND



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
16	32	72	6	125 017	3,70

MEULE SUR TIGE ROUGE POUR INOX

CYLINDRIQUE



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
4	8	38	3	125 029	1,80
6	10	40	3	125 030	1,80
10	10	40	3	125 031	1,80
16	16	56	6	125 032	2,10
20	32	72	6	125 033	2,10
32	40	80	6	125 035	3,10

SPHÉRIQUE



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
10	10	40	3	125 037	2,40
16	16	56	6	125 038	2,80

CONIQUE BOUT ROND



Blister de 20 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
16	45	85	6	125 036	3,40

cibc
CIBC

MEULE SUR TIGE COTON RENFORCÉ

OGIVE BOUT POINTU



Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
10	19	75	6	125 220	10,10
18	32	75	6	125 215	16,90

CONIQUE BOUT ROND



Boîte de 10 pièces.

Diam. (mm)	Long. utile (mm)	Long. totale (mm)	Diam. de queue (mm)	Code (1 pièce)	Prix € HT
25	70	115	6	125 219	33,00

Optimiz

distributeur automatique



Optimisez vos performances économiques,
opérationnelles et environnementales !



DISPONIBILITÉ
DES PRODUITS
24/24, 7/7



AMÉLIORATION
DE LA
PRODUCTIVITÉ



RÉDUCTION
DES COÛTS



OPTIMISATION
DES STOCKS



CLICK
& COLLECT



SOLUTION
CLÉ EN MAIN



+ d'infos sur
foussier.fr/optimiz

by **FOUSSIER**

