

## Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES CROCHET - ENTRAXE 92 MM

**CERTIFICAT ICIM 047BE/O**

"à télécharger sur le site : [iseo-france.eu](http://iseo-france.eu)"

### Caractéristiques techniques

#### Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
22 mm (25*)	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm

#### Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tour de clé.

#### Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

#### 1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

#### Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage) (page 41).
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul (page 41).



**Attention :** rouleaux différents selon l'axe.

#### Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

#### Pênes haut et bas à crochet :

- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré et pêne anti-dégondage en acier fritté (l'intérêt des pênes à crochet est la résistance à l'arrachement, le pêne et la gâche étant pris l'un dans l'autre).
- Ces pênes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg.
- Tous les pênes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

#### Options :

- Gâches (pages 34 à 40).
- Protecteur de cylindre (page 41).

## + produits

- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (1 PRODUIT 3 FONCTIONS)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

**GARANTIE 10 ANS**

#### Désignations

Désignations	Gencod	Références	Poids
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)	8 02061		
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 25 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408188 4	795510252	2256 g.
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 30 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408189 1	795510302	2356 g.
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 35 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408190 7	795510352**	2456 g.
Multiblindo, 3 points, pênes crochet, axe 40 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408191 4	795510402**	2516 g.




\* Dimension devant tète

\*\* sur commande

## Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES CROCHET - ENTRAXE 92 MM

### Dimensions

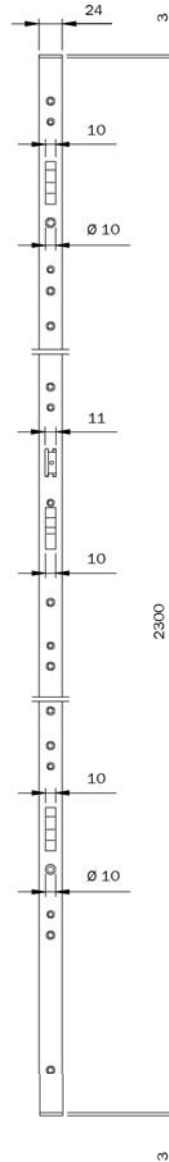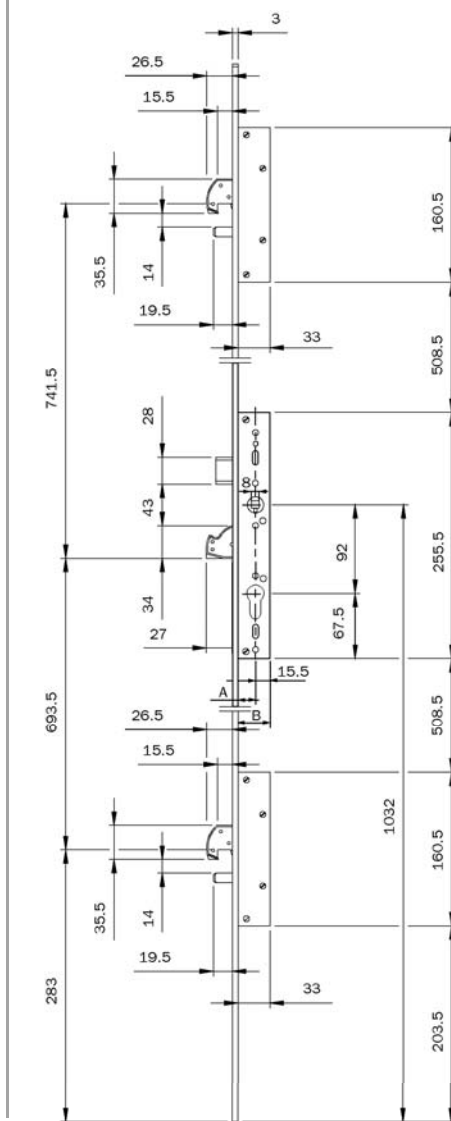

22 mm	37,5 mm	<b>795510252</b>
27 mm	42,5 mm	<b>795510302</b>
32 mm	47,5 mm	<b>795510352**</b>
37 mm	52,5 mm	<b>795510402**</b>

\*\* sur commande

\* Dimension devant têtère 25\* - 30\* - 35\* - 40\*

