

Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

CERTIFICAT ICIM 046BE/O

"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 92 mm.
- Têtière plate en inox 304L de 24 x 3 x 2300 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
22 mm (25*)	37,5 mm
27 mm (30*)	42,5 mm
32 mm (35*)	47,5 mm
37 mm (40*)	52,5 mm

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.
- Verrouillage rapide et très souple 1 $\frac{1}{2}$ tour de clé.

Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm entièrement fermé pour éviter l'intrusion de limaille.

1/2 tour :

- Réversible.
- 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserage).
- Possibilité de régler la puissance du ressort du pêne.
- Possibilité de changer le 1/2 tour par un rouleau.

Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserage) ([page 41](#)).
- Possibilité de régler la puissance du ressort de rouleau.
- Possibilité de suppression du 1/2 tour et mise en place d'un obturateur pour transformer la serrure en pêne dormant seul ([page 41](#)).



Attention : rouleaux différents selon l'axe.

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ce pêne est autobloquant.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.

Pênes haut et bas basculants :

- En zamak avec de chaque côté une plaque anti-sciage en acier carbonitruré.
- Ces pènes sont autobloquants.
- Résistance à la remontée 1000 kg. Au-delà, le passage de l'axe se déforme et le pêne est automatiquement bloqué par 2 goupilles.
- Tous les pènes sont indépendants les uns des autres. Si l'un d'entre eux est remonté frauduleusement les autres ne bougent pas.

Options :

- Gâches ([pages 34 à 40](#)).
- Protecteur de cylindre ([page 41](#)).

+ produits

- + Coffre entièrement fermé
- + 1/2 tour réglable de 11 à 16 mm
- + 1/2 tour interchangeable avec un rouleau ou un obturateur (**1 PRODUIT 3 FONCTIONS**)
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

GARANTIE 10 ANS




Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
AXE DE 25 À 40 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)			
Multiblindo, 3 points, pènes latéraux, axe 25 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408172 3	795110252	2300 g.
Multiblindo, 3 points, pènes latéraux, axe 30 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408173 0	795110302	2380 g.
Multiblindo, 3 points, pènes latéraux, axe 35 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408174 7	795110352	2400 g.
Multiblindo, 3 points, pènes latéraux, axe 40 mm* tète P 24 x 3 x 2300	408175 4	795110402	2440 g.

* Dimension devant tète

Multiblindo

3 POINTS TÊTIÈRE PLATE INOX À PÊNES BASCULANTS - ENTRAXE 92 MM

Dimensions

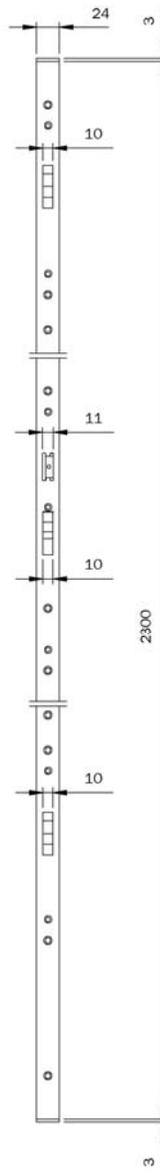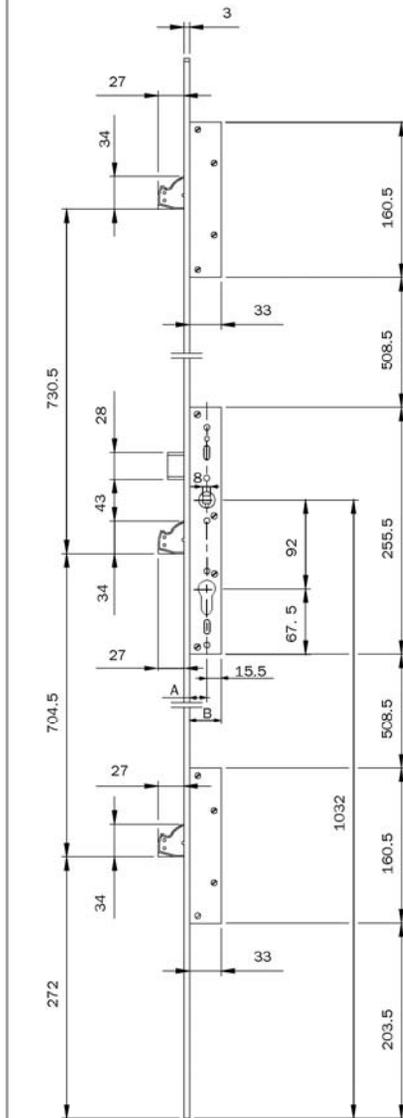

22 mm	37,5 mm	795110252
27 mm	42,5 mm	795110302
32 mm	47,5 mm	795110352
37 mm	52,5 mm	795110402

* Dimension devant tête 25* - 30* - 35* - 40*

