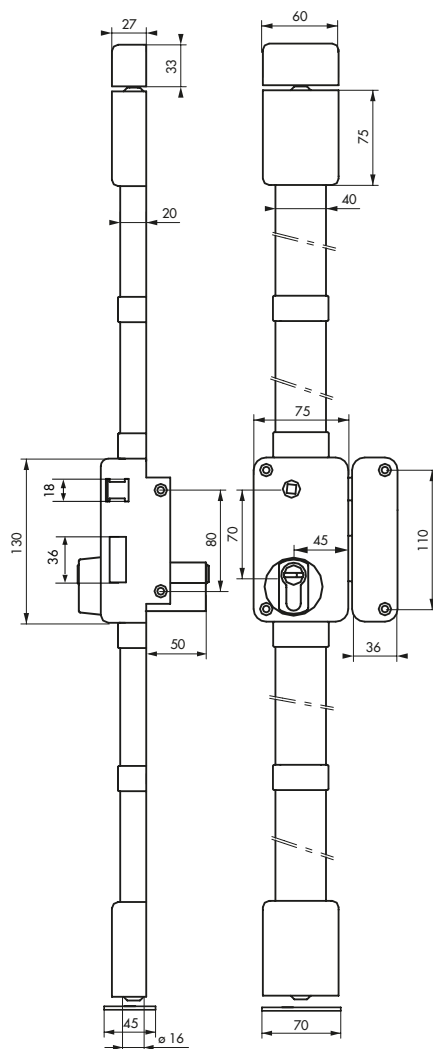


**Description / Description / Descripción**

Boîtier en acier embouti ép. 20/10 ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. □ 7 mm. Poignée simple fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte

Options :

Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3 m. Béquille double DEAUVILLE. Protège-gonds. Kit tringle.

Equipements spécifiques de protection

Plaque de renfort de la serrure. 2 goupilles en acier trempé dans le pêne dormant pour la protection contre le sciage. Cabochon de protection en acier contre l'arrachement du cylindre. 2 goupilles de protection contre le perçage du cylindre (stator / rotor) et 3 premières goupilles en acier trempé.

Cylindre profilé TRANSIT 2

Cylindre à profil européen normalisé en laiton 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 8 goupilles maillechort. Panneton en acier fritté anti-arrachement. Protection contre le perçage par aiguille et goupille en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant sur demande.



Stamped steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Steel up and down bolts Ø 16 mm with telescopic steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rod protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. □ 7 mm. Lock assembling without cutting the door. Rods kit for a maximum 3 m high door. Single handle DEAUVILLE white or brown lacquered delivered. Accessories : Hinge protection

Special fittings for protection. 1 anti-sawing pin in the dead bolt. Hardened steel turning cylinder guard. Anti-drilling pins in the cylinder. Hardened steel plate for the lock.

Profile cylinder TRANSIT 2

Brass european profile cylinder 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 nickel silver pin mechanism. Driver cam made of powered metal. Protected with anti-drilling pins. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike.

Caja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero, Ø 16 mm, en trancas telescópicas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no necesita ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos

de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. □ 7 mm. Tirador simple suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta.

Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Brazo doble DEAUVILLE. Protector de goznes - Kit

Equipamientos específicos de protección

Placa de refuerzo de la cerradura. 2 pasadores de acero templado en el pestillo durmiente para la protección contra el aserrado. Cabujón de protección de acero contra el arrancamiento del cilindro. 2 pasadores de protección contra el taladrado del cilindro (stator / rotor) y 3 primeros pasadores de acero templado.

Cilindro perfilado TRANSIT 2

Cilindro de perfil europeo normalizado de latón de 30 x 65 mm para puertas de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores de alpaca. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. Protección contra el taladrado con una aguja y un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite la reproducción de las llaves exclusivamente en fábrica. Posibilidad de entreabrírse.

Finition / Finish / Acabado

Epoxy marron ou blanc

Brown or white epoxy

Epoxi marrón o blanco

Version / Option / Versión

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot.

Right or left hand. Drawback pull or follower type.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez.



Designation	Boîte	Colis.	Prix	Blister				Colis.	Prix
				France	Euro 1	Euro 2	Euro 3		
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm drte 4 clés	0550306	1		7550101				1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gche 4 clés	0550207	1		7550200				1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm drte 4 clés	0550313	1		7550118				1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à tirage 75 x 130 mm gche 4 clés	0550214	1		7550217				1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm drte 4 clés	0551105	1		7551108				1	
SERR. BELUGA marron CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gche 4 clés	0551204	1		7551207				1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm drte 4 clés	0551112	1		7551115				1	
SERR. BELUGA blanche CP TRANSIT 2 à fouillot 75 x 130 mm gche 4 clés	0551211	1		7551214				1	
KIT TRINGLE blanc pour serrure BELUGA haut. porte 3 m	NS	0303216	1	-				-	
KIT TRINGLE marron pour serrure BELUGA haut. porte 3 m	NS	0303209	1	-				-	
POIGNEE porte palière BELUGA CP A2P* époxy blanc réversible	0141894	1		2141892				10	
POIGNEE porte palière BELUGA CP A2P* époxy marron réversible	0141849	1		2141847				10	
BEQUILLE double DEAUVILLE marron - 1 portée	0004908	1							
BEQUILLE double DEAUVILLE blanc - 1 portée	0004915	1							
BEQUILLE double DEAUVILLE marron	0124903	1							
BEQUILLE double DEAUVILLE blanc	0124910	1							
PROTEGE GONDS la paire	0250008	10		2250006				10	