

Multipunto Electa

3 POINTS À 1/2 TOUR TÊTIÈRE U INOX
3 POINTS À ROULEAU TÊTIÈRE U INOX } ENTRAXE 85 MM

CERTIFICAT ICIM 049BE/O
"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

CERTIFICAT ICIM 050BE/O
"à télécharger sur le site : iseo-france.eu"

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Résistance au brouillard salin 240 h.
- Fouillot de 8 mm.
- Entr'axe 85 mm.
- Cylindre panneton DIN.
- Têtière U en inox 304L de 24 x 6 x 1860 mm.
- Fabriqué en Italie.

Dimensions sous tète	
Axe (A)	Profondeur de coffre (B)
18 mm (25*)	33 mm
22 mm (30*)	38 mm
28 mm (35*)	43 mm

Mécanisme :

- Mécanisme à pignon et crémaillère avec système anti-désindexation.

Coffre :

- Coffre épaisseur 19 mm non fermé.

1/2 tour :

- Réversible.
- Equerre au 1/2 tour.
- Réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

Rouleau :

- Rouleau réglable + 5 mm (la vis de réglage est freinée pour éviter tout desserrage).

Pêne dormant :

- Pêne dormant basculant en zamak autobloquant.
- Déplacement 24 mm.
- 1 tour de clé.

Pênes haut et bas à crochet :

- Pêne basculant en zamak autobloquant.
- Déplacement 24 mm.

Options :

- Gâches (pages 62 à 63).

+ produits

- + Pênes basculant
- + 1/2 tour réglable en longueur
- + Pas de risque de désindexation du mécanisme

GARANTIE 10 ANS


Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
À 1/2 TOUR, AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)			
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 25 mm* tète filante inox U 24 x 6 x 1860	401458 5	785101252	1838 g.
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 30 mm* tète filante inox U 24 x 6 x 1860	401459 2	785101302	1838 g.
Multipunto Electa, 3 points à demi-tour, axe à 35 mm* tète filante inox U 24 x 6 x 1860	401460 8	785101352	1838 g.
À ROULEAU, AXE DE 25 À 35 MM (Livrée sans cylindre et sans gâche)			
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 25 mm* tète filante inox U 24 x 6 x 1860	401470 7	785201252	2258 g.
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 30 mm* tète filante inox U 24 x 6 x 1860	401471 4	785201302	2258 g.
Multipunto Electa, 3 points à rouleau, axe à 35 mm* tète filante inox U 24 x 6 x 1860	401472 1	785201352	2258 g.

* Dimension devant tète




Multipunto **Electa**

3 POINTS À 1/2 TOUR TÊTIÈRE U INOX } ENTRAXE 85 MM
 3 POINTS À ROULEAU TÊTIÈRE U INOX

Dimensions

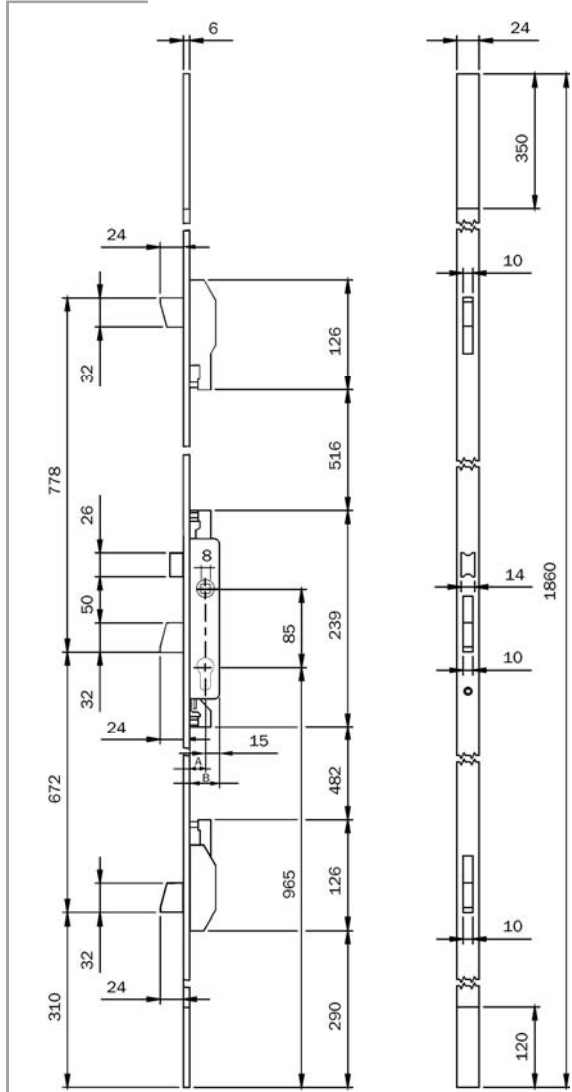

785201xx2



1/2 TOUR ROULEAU

18 mm	33 mm	785101252	785201252
22 mm	38 mm	785101302	785201302
28 mm	43 mm	785101352	785201352

* Dimension devant têtère

