



Barre non coupe-feu, spéciale ALU/PVC

1, 2 ET 3 POINTS MODULAIRE

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Norme NF EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme)
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Barre de 1130 mm en standard largeur totale 1285 mm
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)
- Projection de la barre 95 mm
- Cache-tringle
- Hauteur 2270 mm
- Fabriqué en Italie

Particularités :

- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Manivelles anti-pince doigt

Pose :

- Réversibilité sans aucun démontage
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pênes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol

Accessoires : (pages 70 à 73)

produits

- Réversible sans démontage
- Produit modulable
- Pose très rapide

GARANTIE 10 ANS

Désignations	Gencod	Références	Poids
<hr/>			
1 POINT latéral seul (livrée sans barre, sans tringle et sans pêne)	8 02061		
2 supports de barre (manivelles) + gâche et cales d'épaisseur, alu	422975 0	9411000305	1715 g.
2 supports de barre (manivelles) + gâche et cales d'épaisseur, blanc	422976 7	9411000405	1715 g.
2 supports de barre (manivelles) + gâche et cales d'épaisseur, noir	412587 8	9411000505	1715 g.
<hr/>			
2 ou 3 POINTS modulaire seul (livrée sans barre, sans tringle et sans pêne)			
2 supports de barre (1 manivelle +1 manivelle avec mécanisme H/B) + gâche et cales d'épaisseur, alu	422977 4	9414000305	1907 g.
2 supports de barre (1 manivelle +1 manivelle avec mécanisme H/B) + gâche et cales d'épaisseur, blanche	416166 1	9414000305	1907 g.
2 supports de barre (1 manivelle +1 manivelle avec mécanisme H/B) + gâche et cales d'épaisseur, noire	412588 5	9414000305	1907 g.



Barre non coupe-feu, spéciale ALU/PVC

1, 2, 3 POINTS HAUT ET BAS ET LATÉRAUX MODULAIRE






Barre non coupe-feu, spéciale ALU/PVC

1, 2, 3 POINTS HAUT ET BAS ET LATÉRAUX MODULAIRE

Dimensions

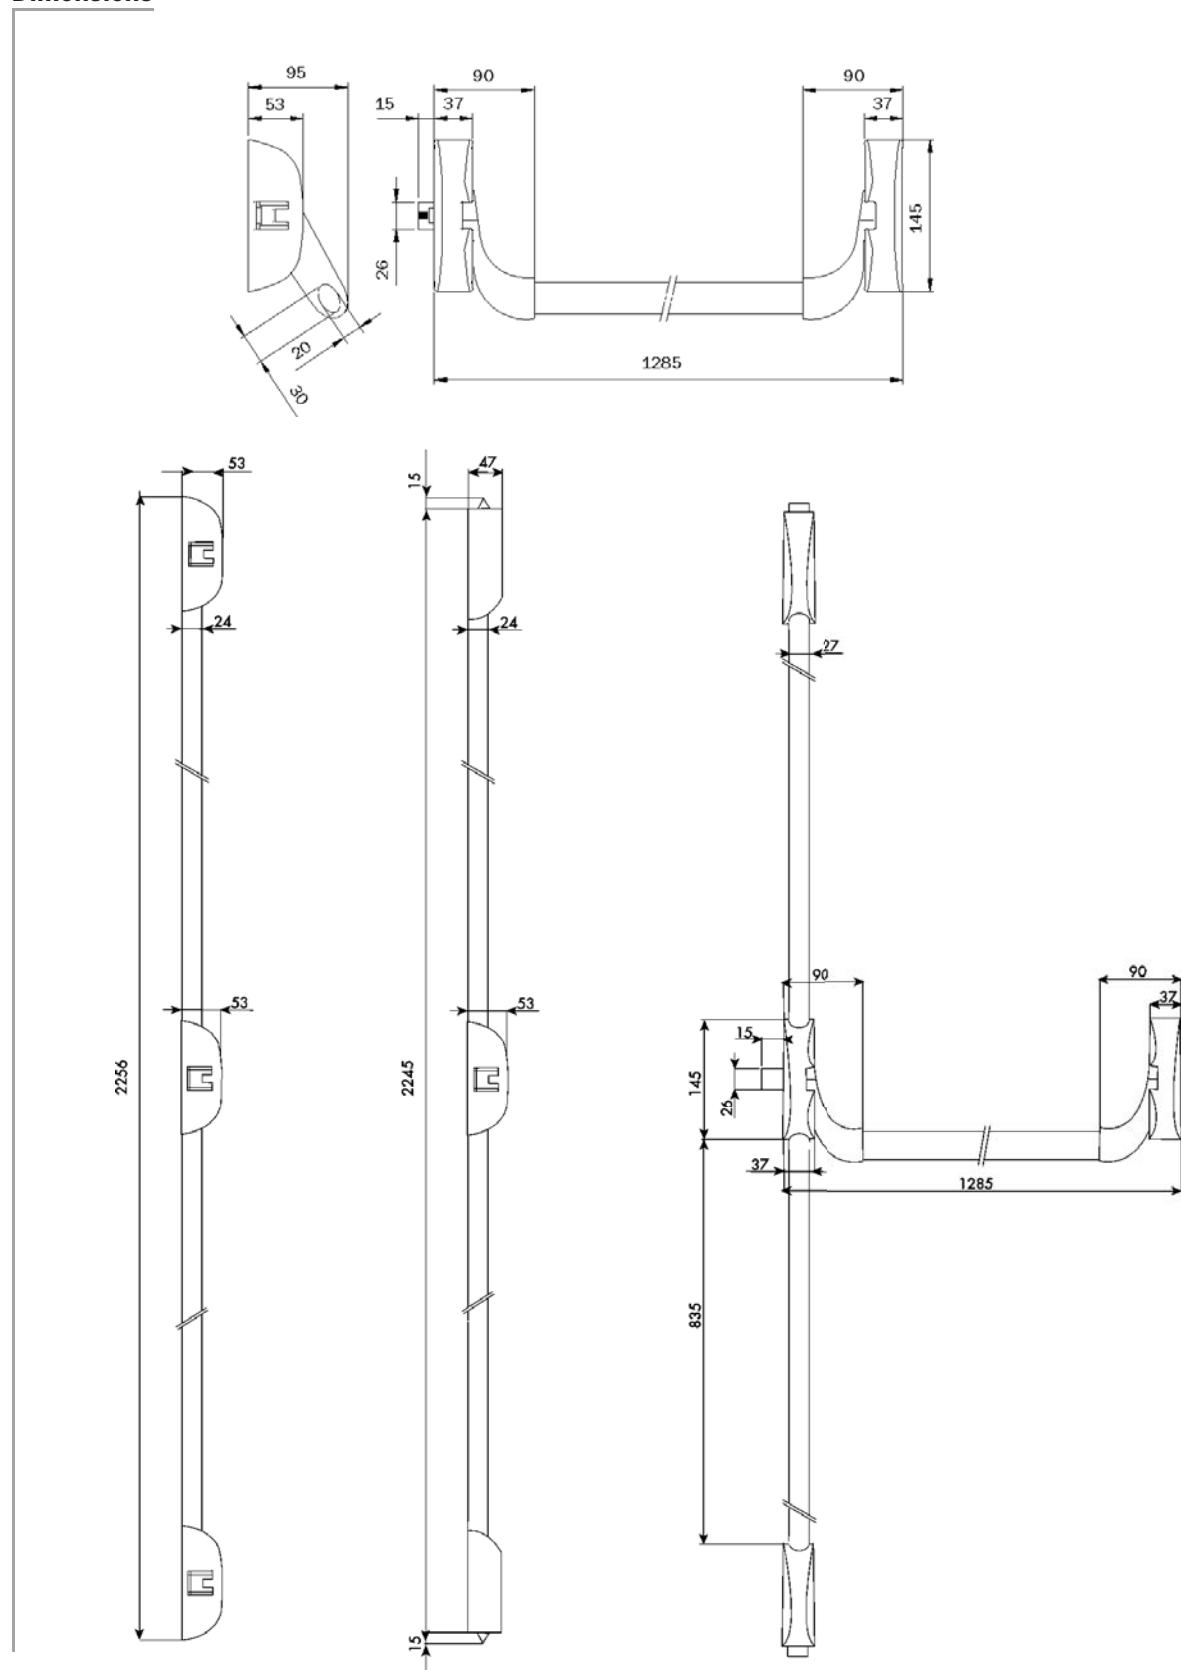

Barre non coupe-feu : configuration pour porte 1 vantail

	1	2	3	4	5	6	7
○ À COMMANDER SÉP.							
9411000(x)05		○	○	○	○	○	○
9410201(xx)5			○○		○○	○○	
9410203(xx)5				○○	○		○○
9410020(x) L = 2270 mm			○	○	○	○	○
L = 1130 mm		○	○	○	○	○	○
94100040		○○	○○	○○	○○	○○	○○
94100050			○○	○○	○○	○○	○○
94100120			○			○	
94100102		○	○	○○			○○○
94100112		○	○	○○	○	○○	○○○
9401100(x)T 9401200(x)T 9401300(x) 9401400(x) 9402100(x)		○	○	○	○	○	○
94091105E							
94100060		○	○	○	○	○	○
94100070		○	○	○	○	○	○

○ À commander séparément (en option)

Le nombre de ○ correspond à la quantité de pièces contenues dans la référence
(x) voir référence coloris

Barre non coupe-feu : configuration pour porte 2 vantaux

	À COMMANDER SÉP.	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux
9411000(x)05		○○	○○	○○	○○
9410201(xx)5		○○	○○	○○	○○○○
9410203(xx)5			○○	○○	
9410020x L = 2270 mm		○	○○	○○	○○
L = 1130 mm		○○	○○	○○	○○
94100040		○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
94100050		○○	○○○○	○○○○	○○○○
94100120		○	○	○	○○
94100102		○	○○	○○	
94100112		○○	○○	○○	○○
9401100(x)T 9401200(x)T 9401300(x) 9401400(x) 9402100(x)		○	○	○	○
94091105E					
94100060		○	○	○	○
94100070		○	○	○	○

● Inclus dans la référence ○ À commander séparément (en option)

Le nombre de ● ○ correspond à la quantité de pièces contenues dans la référence
(x) voir référence coloris