



Push non coupe-feu, spéciale ALU/PVC

1, 2, 3 POINTS HAUT ET BAS ET LATÉRAUX MODULAIRE

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Norme NF EN 1125:2008
- Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme)
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Barre de 840 mm et 1170 mm recoupable jusqu'à 330 mm
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)
- Cache-tringle
- Hauteur 2270 mm
- Dogging intégré
- Fabriqué en Italie

Particularités :

- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Les formes du plastron biseautées côté pêne et affleurant côté paumelles font que lorsque la serrure est poussée par un chariot le risque d'accrochage est extrêmement réduit

Pose :

- Réversibilité sans aucun démontage
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pènes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol
- Forme anti-chocs avec prise de main pour fermer la porte
- La base côté porte est peinte ce qui permet la pose sur une porte avec vitrage sans traverse centrale sans nuire à l'esthétique

Accessoires : (pages 70 à 73)

+ produits

- + RÉVERSIBILITÉ PAR RETOURNEMENT
- + Produit modulable
- + Platine de pose atelier
- + Pose très rapide

GARANTIE 10 ANS

Désignations	Gencod 8 02061	Références	Poids
1 POINT 840 mm, latéral seul (livrée sans barre, sans tringle et sans pêne)			
Push non coupe-feu + 1 gâche et cales d'épaisseur, alu	422982 8	9421 08433	2700 g.
Push non coupe-feu + 1 gâche et cales d'épaisseur, blanche	422983 5	9421 08444	2700 g.
Push non coupe-feu + 1 gâche et cales d'épaisseur, noire	422981 1	9421 08455	2700 g.
2 ou 3 POINTS 840 mm modulaire seul (livrée sans barre, sans tringle et sans pêne)			
Push avec mécanisme H/B + gâche et cales d'épaisseur, alu	422989 7	9424 08433	4350 g.
Push avec mécanisme H/B + gâche et cales d'épaisseur, blanche	422990 3	9424 08444	4350 g.
Push avec mécanisme H/B + gâche et cales d'épaisseur, noire	422988 0	9424 08455	4350 g.
1 ou 2 ou 3 POINTS 1170 mm modulaire seul (livrée sans barre, sans tringle et sans pêne)			
Push avec mécanisme H/B + gâche et cales d'épaisseur, alu	422992 7	9424 11733	3000 g.
Push avec mécanisme H/B + gâche et cales d'épaisseur, blanche	422993 4	9424 11744	3000 g.
Push avec mécanisme H/B + gâche et cales d'épaisseur, noire	422991 0	9424 11755	3000 g.



Push non coupe-feu, spéciale ALU/PVC

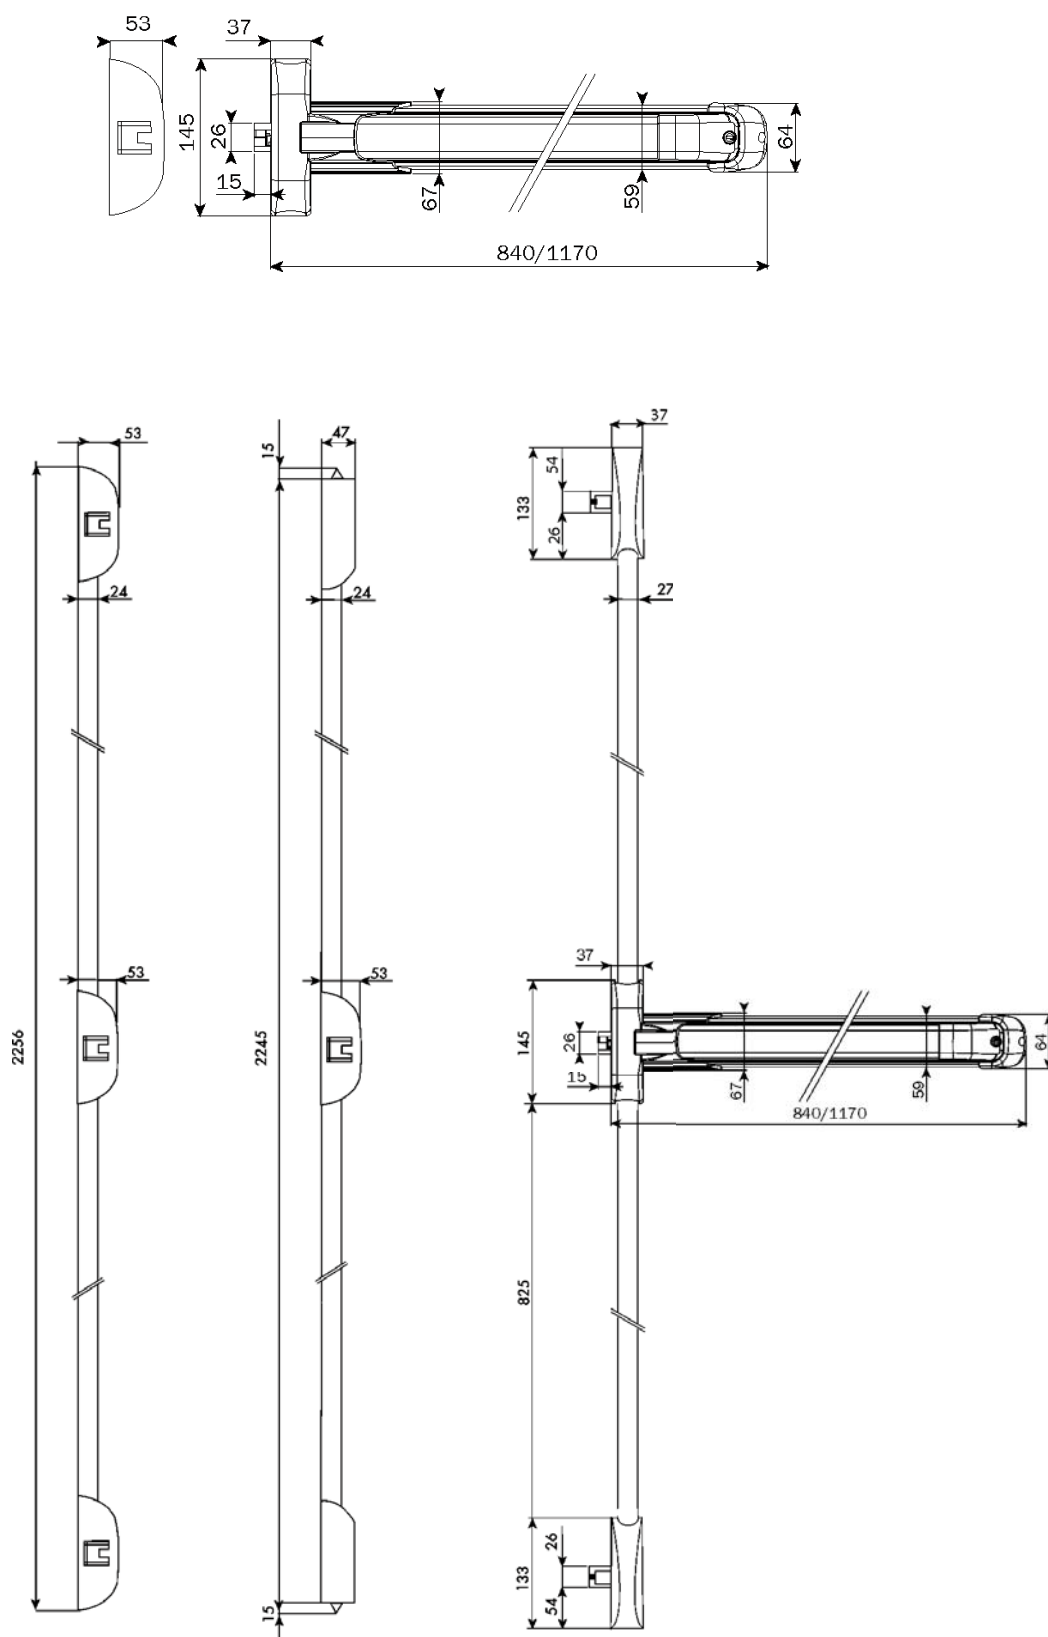
1, 2, 3 POINTS HAUT ET BAS ET LATÉRAUX MODULAIRE










Push non coupe-feu, spéciale ALU/PVC

1, 2, 3 POINTS HAUT ET BAS ET LATÉRAUX MODULAIRE

Dimensions



Push non coupe-feu, spéciale ALU/PVC : configuration pour porte 1 vantail

							
○ À COMMANDER SÉP.							
9421084(xx) 	○						
9424(xxxxx) 	○	○	○	○	○	○	○
9410201(xx)5 		○○		○○	○○		○○
9410003(x)04A 				○			○
9410203(xx)5 			○○			○○	
9410020(x) L = 2270 mm 		○	○	○	○	○	○
94100040 	○	○	○	○	○	○	○
94100050 		○○	○○	○○	○○	○○	○○
9410012(x) 		○			○		
9410010(x) 	○		○○○	○○	○	○○○	○○
9410011(x) 	○	○	○○○	○○	○○	○○○	○○○
EN OPTION							
9401100(x)T 9401200(x)T 9401300(x) 9401400(x) 9402100(x) 	○	○	○	○	○	○	○
94091105E 							
94200060 	○	○	○	○	○	○	○
94100070 	○	○	○	○	○	○	○

● Inclus dans la référence ○ À commander séparément (en option)

Le nombre de ● ○ correspond à la quantité de pièces contenues dans la référence

(x) voir référence coloris

Push non coupe-feu , spéciale ALU/PVC : configuration pour porte 2 vantaux

○ À COMMANDER SÉP.

9421084(xx)	○			
9424(xxxxx)	○	○○	○○	○○
9410201(xx)5	○○	○○	○○	○○○○
9410003(x)04A				
9410203(xx)5		○○	○○	
9410020x L = 2270 mm	○	○○	○○	○○
94100040	○○	○○	○○	○○
94100050	○○	○○○○	○○○○	○○○○
9410012(x)	○	○	○	○○
9410010(x)	○	○○	○○○	
9410011(x)	○○	○○	○○○○	○○
EN OPTION				
9401100(x)T 9401200(x)T 9401300(x) 9401400(x) 9402100(x)	○	○	○	○
94091105E				
94200060	○	○	○	○
94100070	○	○	○	○

● Inclus dans la référence ○ À commander séparément (en option)

Le nombre de ● ○ correspond à la quantité de pièces contenues dans la référence
(x) voir référence coloris