

Gâche électrique

148-----A71


Version de base à contact stationnaire (contact stationnaire intégré)

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Connexion par borne
- Compatibilité avec toutes les serrures mortaisées courantes
- Compatibilité avec toutes les têtes courantes du commerce
- Forme symétrique. Utilisation donc en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

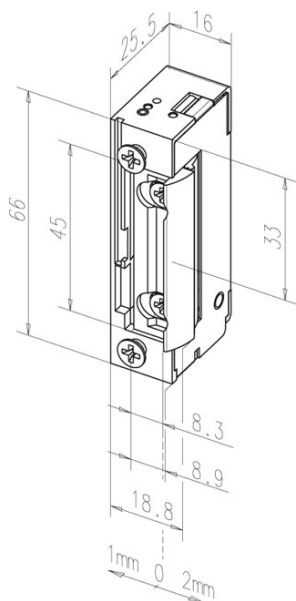

Caractéristiques techniques

Tension	10-24 V AC/DC
Orientation DIN	Universel
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage FaFix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de température	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	vertical et horizontal
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Aptitude à la protection anti-feu	Non
Résistant au courant permanent	11-13 V CC
Résistance nominale	43 Ohm
Courant nominal 12 V DC	280 mA
Courant nominal 24 V DC	560 mA
Consommation de courant nominale 12 V CA	250 mA
Consommation de courant nominale 24 V CA	500 mA
Précontrainte demi-tour max. CA	200 N
Précontrainte max. du pêne en mode CA 24 V	> 350 N (24 V)
Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée)	50 N
Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 24 V	200 N (24V)

Code EAN

4042203423060

Numéro de l'article

148-----A71