



SP81

Pour porte coupe-feu à deux vantaux, permettant au vantail de service de se fermer systématiquement après le vantail secondaire.

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Type : En U, munie de deux roulettes assurant ainsi une sélection systématique des vantaux, sans détérioration de la porte ou de la contre plaque
- Finition : laqué/nickelé
- Compatibilité : tout ferme-porte force EN 3 ou 4
- Ouverture : n'influe pas sur l'angle d'ouverture
- Agrément suivant EN 1634 : coupe-feu n°98-M-270 CTICM
- NF EN 1158:1997/A1:2003 :

3	5	4	1	1	3
		3			
- Dimensions : 3 modèles
175 mm, 250 mm et le standard en 125 mm
- Pose : côté paumelles
- Couleur standard : argent*
- Fabriqué en France




+ produits

+ Encombrement produit : 36 mm de large

+ Réversible droite ou gauche

GARANTIE 1 AN

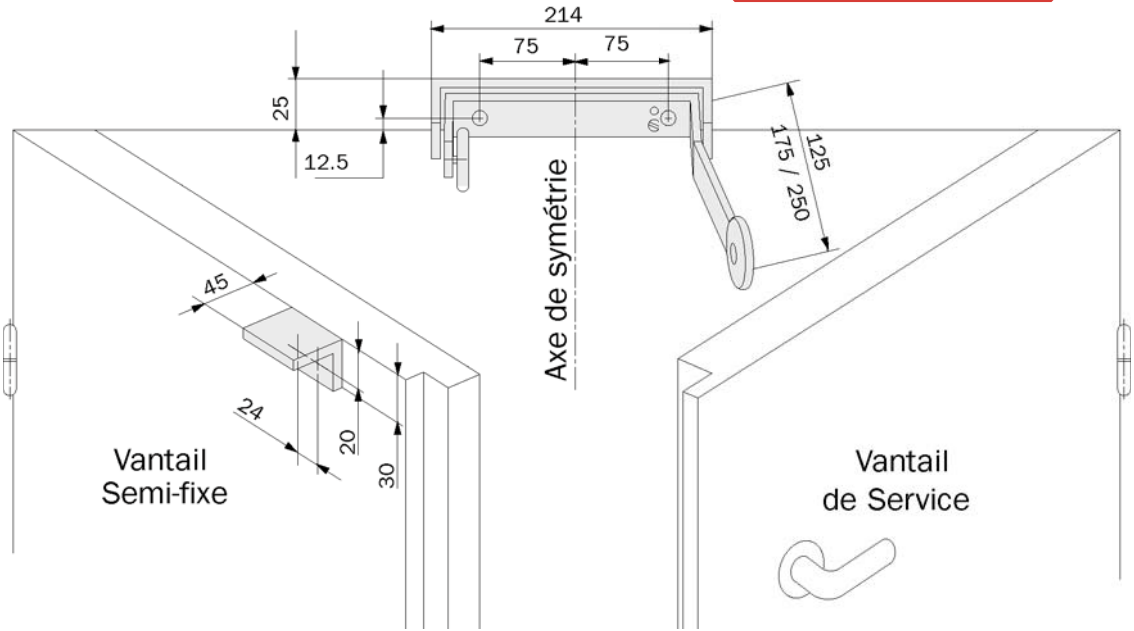

Désignations	Gencod 3 29512	Références	Poids
SP 81 laqué longueur de bras 125 mm	302457 7	387803	520 g.
SP 81 nickelé longueur de bras 125 mm	302072 2	387804	520 g.
SP 81 sélecteur grand modèle laqué longueur de bras 175 mm	302488 1	387807	800 g.
SP 81 sélecteur grand modèle nickelé longueur de bras 175 mm	302070 8	387808	800 g.
SP 81 sélecteur grand modèle laqué longueur de bras 250 mm	302455 3	387805	640 g.
SP 81 sélecteur grand modèle nickelé longueur de bras 250 mm	302074 6	387809	640 g.
Dispositif de sécurité obligatoire avec le marquage CE Anti-fausse manœuvre - NFS.61937-2			
DS90	302486 7	387815	400 g.

* Autres couleurs : blanc 9010, noir 9005 ou autre ral (nous consulter)