



TSA

Système de fermeture à freinage hydraulique




DOMAINE D'APPLICATION

- > Portes simple ou double action
- > Portes en bois, métal ou verre trempé

CARACTÉRISTIQUES

- > Mécanisme à came EN 1154 testé à 1 000 000 cycles
- > Force réglable 1 à 3
- > Réglable dans son boîtier de scellement dans les 3 dimensions
- > Ouverture et rappel de -107° à $+107^{\circ}$
- > Une plage de réglage de vitesse



POINTS FORTS




- > La référence Sevox
- > Force réglable
- > Robustesse
- > Simplicité de pose

sevox
SAINT-GOBAIN
HIGHER TECHNOLOGY

VARIANTES

> Embout



> Arrêt porte ouverte

- Sans arrêt
- 90°
- 105°

PLAQUES DE RECOUVREMENT

> Fixation sur le boîtier de scellement

> Plaques standards : 309 x 180 mm

- Inox poli
- Inox brossé
- Laiton poli

> Plaques grand recouvrement : 353 x 190 mm

- Inox poli
- Inox brossé



CONDITIONS D'UTILISATION

> Type de porte compatible :

- Masse maximale : **250 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**

Force réglable selon
les recommandations suivantes :

Force réglable	Largeur max. recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
1	750 mm	28 Nm
↓	↓	↓
3	950 mm	45 Nm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.

En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de régler l'appareil à la force supérieure

POSE

> Dimensions

	Longueur	Largeur	Hauteur
Appareil	260 mm	150 mm	53 mm
Boîtier de scellement	289 mm	156 mm	65 mm

Notices de pose incluses.

Conditions de garantie : installation d'une butée de sol indispensable pour éviter l'ouverture intempestive de la porte au-delà de 107°.






SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer
BP 10176
71105 Chalon-s-Saône Cedex
FRANCE

Tél. +33 (0)3 85 47 25 59
Fax +33 (0)3 85 47 25 38

Les renseignements donnés dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels

www.sevax.com

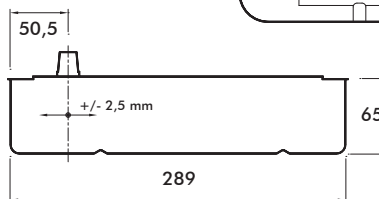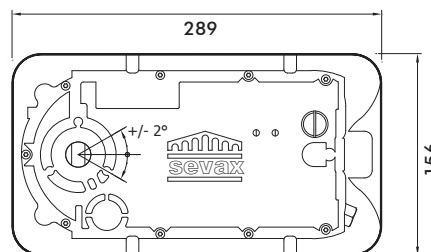

MODELE

- > **TSA CE** : contact électrique - activation sonnerie
- > **TSA AF** : à-coup à la fermeture - enclenchement pêne-gâche
- > **TSA FR** : freinage à l'ouverture - anti-tempête
- > **TSA GF** : grand froid - utilisation jusqu'à - 40°C

* Voir Tarif

PERSONNALISATION (PAR QUANTITÉS)

- Gravure laser ou poinçonnage des plaques de recouvrement

* Voir Tarif