




JANUS LINTEAU

Système de fermeture
à freinage hydraulique

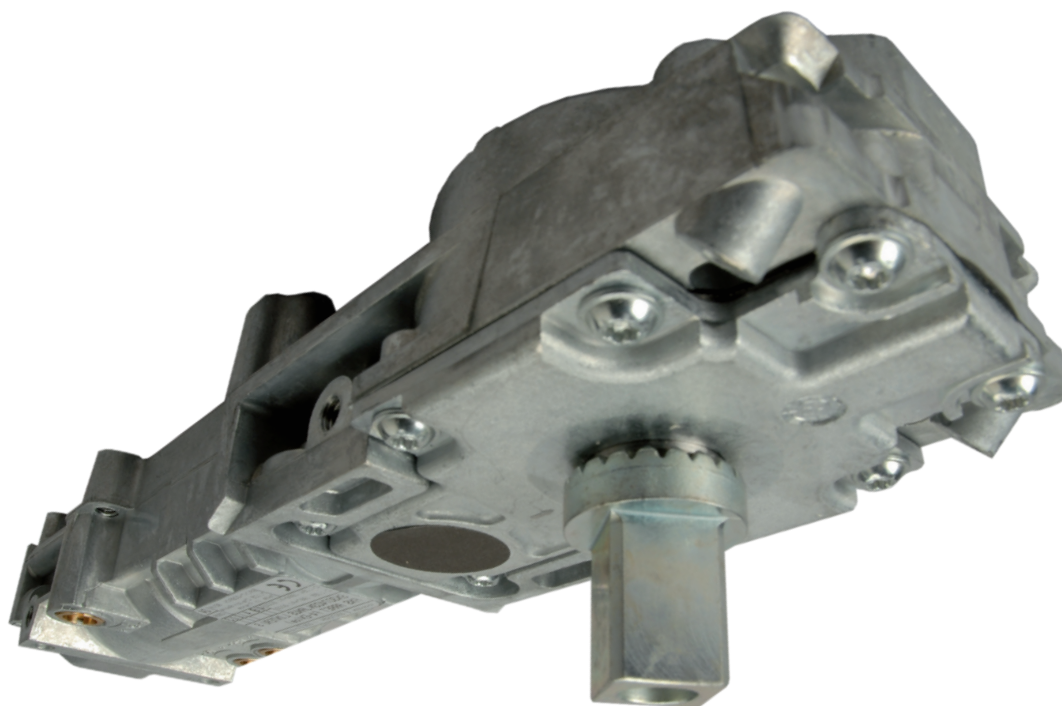


DOMAINE D'APPLICATION

- > Portes simple ou double action
- > Portes en bois, métal
- > Portes équipées de systèmes de fermeture commandée :
gâche électrique ou contrôle d'accès - ventouses
- > Portes coupe-feu ou pare flamme

CARACTÉRISTIQUES

- > Mécanisme à came EN 1154 testé à 500 000 cycles
- > Encombrement réduit
- > Ouverture et rappel de -180° à $+180^{\circ}$
- > 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d'utilisation
- > Retard à la fermeture
- > Montage en traverse haute bois, aluminium ou acier



POINTS FORTS



- > Invisible
- > Temporisation adaptée aux passages lents
- > Vitesse réglable suivant l'intensité du trafic

VARIANTES


> Force

- 3PMR
- 3
- 4
- 5

> Embouts


- (vendu séparément)
- Carré parallèle de 15 mm

- Hauteur :



> Arrêt porte ouverte

- Sans arrêt
- 90°
- 105°
- Arrêts spéciaux ou multiples sur demande

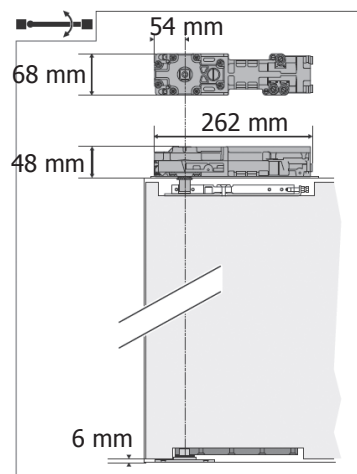

CONDITIONS D'UTILISATION

> Type de porte compatible :

- Masse maximale : **150 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**

Force réglable selon les recommandations suivantes :


Force	Largeur maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
3PMR	950 mm	27 Nm
3	950 mm	33 Nm
4	1 100 mm	47 Nm
5	1 250 mm	56 Nm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.

En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure

POSE

> Dimensions de l'appareil :

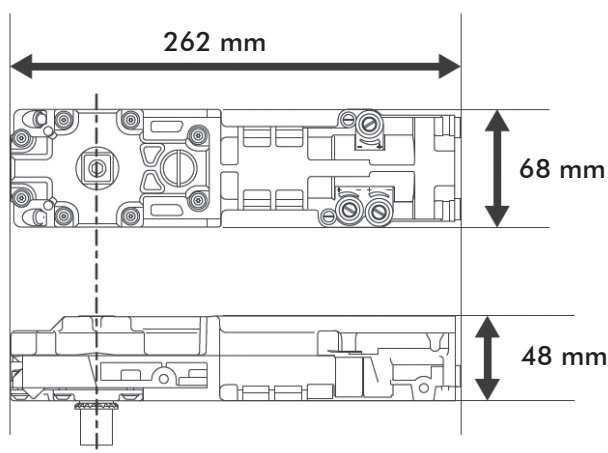

Notice incluse.

La pose d'une butée est recommandée.

* Voir Tarif

SAINT-GOBAIN
SEVA

SAINT-GOBAIN SEVA

43, rue du Pont de Fer
BP 10176
71105 Chalon-s-Saône Cedex
FRANCE

Tél. +33 (0)3 85 47 25 59
Fax +33 (0)3 85 47 25 38

Les renseignements donnés dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels

www.sevax.com

