

Innovation mondiale effeff

Bandeaux Gâches Electriques



Applications : habitations & secteur tertiaire



Constructions neuves



Rénovation bâtiments

Avantages

Résistance aux effractions

Faible consommation électrique

Haute fiabilité

Installation simplifiée

Poignée intégrée

Résistance jusqu'à 700 Kgs*

* versions 6037 & 6037R

Versions

6137 Bandeau 400mm - Gâche 37 12V CC

6137R Bandeau 400mm - Gâche 37RR 12V CC

6137C Bandeau 400mm - Gâche 37 12V CC - Clavier

6037 Bandeau 2500 mm - 2 Gâches 37 12V/24V CC

6037R Bandeau 2500 mm - 2 Gâches 37RR 12V/24V CC

Références de commandes : 6137-----44E91 / 6137R-----44E91 / 6137--C---44E91 / 6037-----44Q91 / 6037R-----44Q91



Informations non contractuelles, les produits pouvant subir des améliorations ou des modifications techniques sans préavis. La commercialisation des produits présentés est limitée au stock disponible concerné par cette offre et peut faire l'objet d'un arrêt sans préavis.



Innovation mondiale effeff

Bandeaux Gâches Electriques



En détail :

Bandeaux 6137 400 mm

Inventaire


- Demi tour réglable (FF, FaFix) : 3mm horizontal
- Contact de signalisation RR (6137 R)
- Réversible Din Droite / Din Gauche
- Diode (05)
- Gâche à rupture de courant
- Tension nominale : 12V CC
- Courant nominale : 240 mA
- Tolérance tension nominale de service : +/-10%
- Résistance à l'ouverture : 3500 N
- Dimensions poignée 6137 & 6137R : 400 x 95 x 62 mm
- Dimensions poignée 6137C : 400 x 95 x 69 mm
- Dimensions châssis : 386 x 40 x 31 mm
- Plage de température : -15°C à +40°C
- Diode de sécurité intégrée
- Matériau profilé : aluminium anodisé
- Matériau verrouillage : zingué

Références

6137 = 6137-----44E91
Bandeau 400mm
gâche 37 12V CC

6137R = 6137R-----44E91
Bandeau 400mm
gâche 37RR 12V CC

6137C = 6137--C---44E91
Bandeau 400mm
gâche 37RR 12V CC & clavier

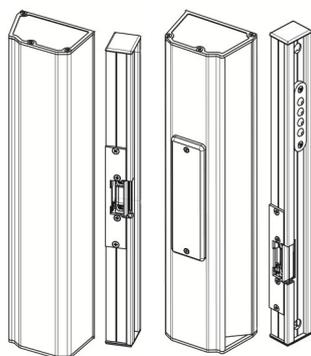

Bandeaux 6037 2500 mm


Inventaire

- Demi tour réglable (FF, FaFix) : 3mm horizontal
- Contact de signalisation RR (6037 R)
- Réversible Din Droite / Din Gauche
- Diode (05)
- Gâche à rupture de courant
- Tension nominale : 12V CC / 24V CC réglable
- Courant nominale : 480 mA/12V ; 240 mA/24V
- Tolérance tension nominale de service : +/-10%
- Résistance à l'ouverture : 2 x 3500 N
- Dimensions poignée : 2500 x 95 x 62 mm
- Dimensions châssis : 2486 x 40 x 31 mm
- Plage de température : -15°C à +40°C
- Diode de sécurité intégrée
- Matériau profilé : aluminium anodisé
- Matériau verrouillage : zingué

Références

6037 = 6037----- 44Q91
Bandeau 2500mm
2 gâches 37 12V/24V CC

6037R = 6037R-----44Q91
Bandeau 2500mm
2 gâches 37RR 12V/24V CC

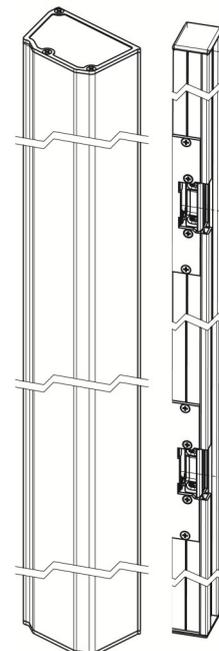

Autres gammes de produits Eff Eff France

- Gâches électriques standards
- Gâches électriques pour applications spéciales
- Verrous électriques
- Verrouillages électriques pour issues de secours
- Verrouillage électrique breveté MEDIATOR®
- Serrures de sécurité mécaniques
- Serrures de sécurité électriques
- Ventouses électromagnétiques
- Bandeaux gâches® et bandeaux ventouses
- Contrôle d'accès autonome
- Contrôle d'accès système
- Accessoires pour verrouillages électriques
- Cylindres, clés et techniques de sécurité Zi IKON



EFF EFF France
16 rue de l'industrie
CS 30052
67172 Brumath cedex
Tel. +33 (0)388 593 159
Fax +33 (0)388 593 160
www.effeff-France.fr
Courriel : info@effeff-France.fr