


Gâche électrique

118.13-----A71

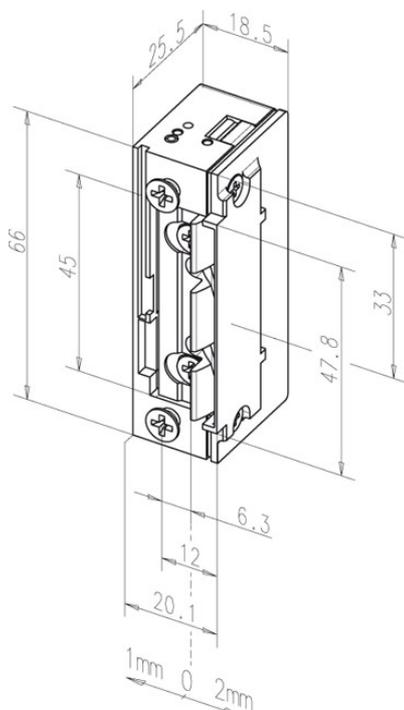

Modèle avec équipement de base.

Aperçu des avantages

- Pêne radial, FaFix, réglable de 3 mm
- Tensions universelles
- Connexion par borne
- Compatibilité avec toutes les serrures mortaisées courantes
- Compatibilité avec les têtes ProFix® 2
- Chanfreins inclinés idéaux pour une interaction souple avec le demi-tour de la serrure
- Forme symétrique. Utilisation donc en DIN gauche/droite ainsi qu'à l'horizontale

Portée de la livraison

- 1 gâche électrique

Caractéristiques techniques

Tension	10-24 V AC/DC
Demi-tour réglable (Fafix)	oui
Emission de courant	oui
Résistance à l'effraction	3750 N
Hauteur	66 mm
Largeur	20,1 mm
Profondeur	25,5 mm
Réglage Fafix	3 mm
Profondeur prise demi-tour	5,5 mm
Plage de températures de service	-15 °C à +40 °C
Positionnement d'installation	vertical et horizontal
Cycles de charge contrôlés en usine	250000
Aptitude à la protection anti-feu	Non
Résistant au courant permanent	11-13 V DC
Résistance nominale	43 Ω
Courant nominal 12 V DC	280 mA
Courant nominal 24 V DC	560 mA
Consommation de courant nominale 12 V CA	250 mA
Consommation de courant nominale 24 V CA	500 mA
Précontrainte demi-tour max. AC	200 N
Précontrainte demi-tour max. DC (stabilisée)	50 N

Numéro de l'article

118.13-----A71