

Crémone pompier à poignée rotative

Caractéristiques techniques

Généralités :

- Béquille tournante sur 180° indexable à 90°
- Pênes acier cylindrique Ø 14 mm
- Déplacement des pênes 33 mm
- Réversible
- Hauteurs 2,30 m et 3 m
- Axe de la béquille 1,05 mm
- Largeur 38 x 20 mm
- Fabriqué en France

Avantages :

- Verrouillage en 2 points
- Se monte sur tous supports bois, alu, pvc, acier
- Facile et rapide à poser
- Esthétique (pas de vis apparente, finition soignée)
- Très faible encombrement 38 x 20 mm
- Peut servir de crémone de rénovation

Pose :

- Pose très facile et rapide
- Tringlerie télescopique (pas de recoupe et réglages ultérieurs possibles)

Esthétique :

- Finitions : alu, blanche, noir
- Design très discret

Utilisations :

- Crémone pompier
- Crémone de rénovation
- Semi fixe

Option : Gâche équerre pour pose en poussant (page 49)


Entretien : Lubrifiant Lubriseo exclusivement

+ produits



- + Se pose sur tous supports bois, alu, pvc, acier
- + RÉVERSIBLE
- + Esthétique
- + Pose très simple
- + Tringles télescopiques

GARANTIE 10 ANS

Produit de base

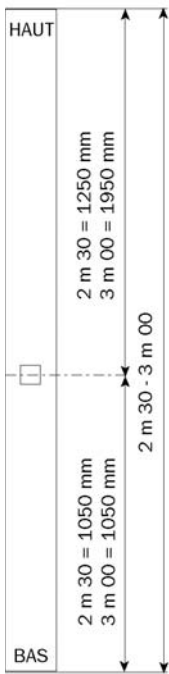

Réduction maxi sans recoupe des tringles

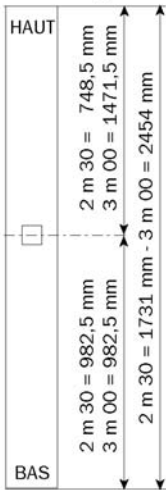

Désignations	Gencod 3 29512	Références	Poids
HAUTEUR 2,30 M			
Crémone pompier 2,30 m, aluminium satiné	430231 5	43002301	1960 g.
Crémone pompier 2,30 m, blanc laqué	430230 8	43002300	1960 g.
Crémone pompier 2,30 m, noir	430233 9	43002303	1960 g.
HAUTEUR 3,00 M			
Crémone pompier 3,00 m, aluminium satiné	430301 5	43003001	2500 g.
Crémone pompier 3,00 m, blanc laqué	430300 8	43003000	2500 g.
Crémone pompier 3,00 m, noir	430303 9	43003003	2500 g.