

6009 auto urgence

Serrure mécanique à mortaiser multipoint

Serrure à verrouillage automatique et sortie libre – double fouillot

Descriptif technique :

- Serrure à double fouillot pour utilisation avec poignée extérieure (carré split fourni)
- Éjection du pêne de 20mm au claquement de porte
- Côté extérieur :
 - Débrayage de la béquille à la clé
 - Rétractation du pêne à la béquille
- Côté intérieur : Sortie à la béquille toujours libre
- Au claquement de porte :
 - Éjection du pêne central de 20mm : système anti-poussée anti-rétractation
 - Sortie des doubles pènes hauts et bas : anti basculement, système de blocage cranté
- Main et sens de sortie réversible
- Livrée en standard en fonction clé prisonnière, mode jour/nuit activable avant pose

Coffre central:

- En acier
- Hauteur 148 mm
- Entraxe 70 mm
- Axe à 50mm
- Fonction clé i – cylindre européen
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot: carré de 7 mm
- Déclencheur en zamak chromé
- Pêne en acier chromé

Têtière:

- En acier

Gamme :

- Têtière à bouts ronds longueur 1700mm
- Têtière à bouts carrés longueur 2040mm ou 2250mm
- Version avec ou sans entrebâilleur
- Jeu de gâche 160 bouts ronds ou bouts carrés à commander séparément
- Finitions : Peinte époxy Bronze 39


Certification NFQE+C Niveau 3 :

- **Endurance** : 500 000 cycles
- **Résistance à la corrosion** : 240h BS
- **Sécurité des biens** : résistance à la poussée de 500kgs
- **Résistance au vandalisme intérieure et extérieure**
- **Apte à équiper des blocs portes coupe-feu**

Qualification selon la norme EN179

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de l'élément manœuvrable	Type d'opération	Application
3	7	6	B	1	4	5	2	A	B/D

Pour conserver leur certification EN179 les serrures doivent être installées avec les ensembles de porte des gammes Vercy AH500, Vercy AH200, Alto et Linux présents au certificat . Liste exhaustive des références figurant sur le site internet Vachette et sur la notice de la serrure.

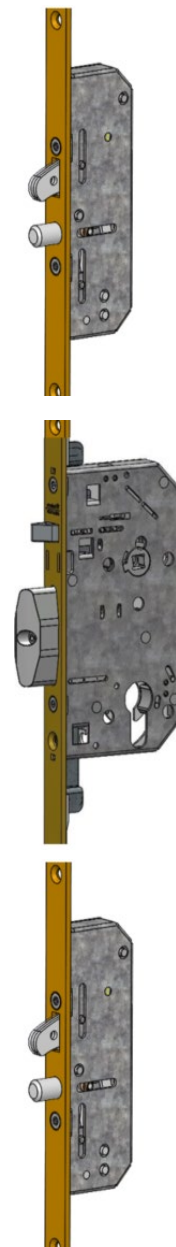

Garantie
10 ANS



Q E+C Niveau 3



Technical drawing of a 15mm thick plate with various dimensions and annotations. The drawing shows a side view of the plate with a central section and two end sections. The central section has a width of 113.3 / 126.3 and a height of 70. The end sections have a width of 60.3 / 73.3 and a height of 50. The plate is 15mm thick, as indicated by the label "Epaisseur 15". The drawing also shows a detail of a hole with a diameter of 10mm and a distance of 12.5mm from the edge. The overall dimensions of the plate are 2040mm (total length), 676mm (central section length), and 724mm (end section length). The drawing includes various dimension lines, arrows, and labels such as "Bout carré ou bout rond" and "18 / autre sur demande".

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing a side view and a cross-section. The side view shows a long, thin component with a central section of width 10 and a total length of 175. The cross-section shows a circular profile with a central hole of diameter 4. Dimensions include 20, 12.2, 12.5, 14, 22, and 175. A label "Bout carré ou bout rond" points to the central section.

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions and features. The drawing includes a side view and a top view.

Dimensions:

- Overall length: 122
- Overall width: 142,7
- Distance from top edge to center of hole: 56
- Distance from center of hole to bottom edge: 56
- Distance from center of hole to right edge: 6
- Distance from center of hole to bottom edge: 7

Features:

- Two holes, each with a diameter of $\varnothing 12$.
- Two angled slots, each with a width of $2 \times 20^\circ$.