

SL-FC Stratlock® clip femelle à encastrer

SL-FC-FR Stratlock® clip femelle à encastrer - Résistant au feu

MARCHES :



GAMME STRATLOCK SL

SPECIFICATIONS:

Le SL-FC/SL-FC-FR permet une installation rapide de panneaux lourds sur des structures rigides. Conçu spécifiquement pour des projets d'applications d'aménagement intérieur afin de réduire le temps d'installation sur site. Le SL-FC est idéal pour les applications sur des supports rigides tels que tôle, aluminium, fibre de verre, MDF ou contreplaqué. Le SL-FC s'encastre dans un trou pré-percé de 40 mm et se fixe à l'aide de 3 vis TF. Le châssis breveté du clip femelle permet un ajustement du panneau de 360° sur 4mm avant le verrouillage. Charge de retrait de 10 ou 18 kg, selon le clip mâle utilisé (SL-M10 ou SL-M18). L'écart entre le panneau et la structure une fois installé est de 10,5 mm au 1er cran et de 7 mm en position finale. Breveté.


SL-FC



SL-FC-FR



UTILISATION AVEC :
SL-M10, SL-M18, SL-M18-FR



NOUVEAUTE

MATERIAUX :

Acétyle blanc, joint torique en caoutchouc, FR PBT, Duranex

En savoir plus :

Guide d'installation SL-FB
Guide de calepinage TD-16


AVANTAGES

- Fixation la plus résistante de la gamme Fastmount
- Encastrement pour les structures rigides
- Ajustement du panneau de 360° sur 4mm avant le verrouillage
- Aucun outillage spécifique requis pour l'installation
- Isolation acoustique entre le panneau et la structure
- 2 options de charges de retrait 10kg ou 18kg avec le SL-M10 ou SL-M18
- Ecart de 5mm entre le panneau et le support

APPLICATIONS

- Aménagement de centres commerciaux
- Aménagement résidentiel
- Applications pour le bâtiment
- Montage de panneaux muraux lourds
- Structures en aluminium, tôle, fibre de verre, MDF ou contreplaqués
- ERP

INSTALLATION : Vue en coupe montrant la méthode d'installation standard

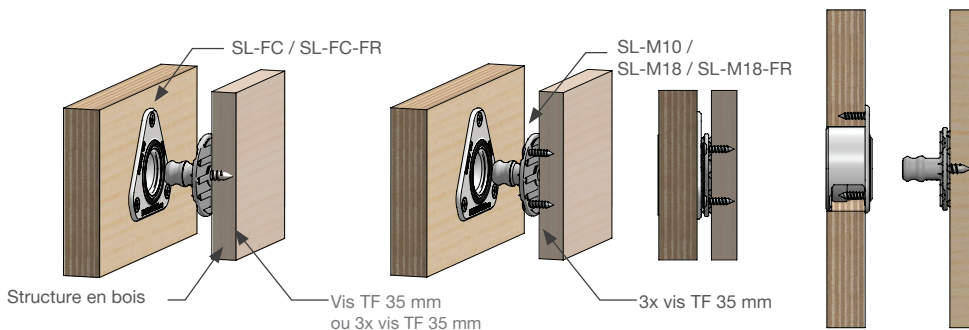

The Fastmount® multi-award winning system has revolutionized the mounting of panels. Panels can easily be removed and refitted in any sequence time after time. For further information or technical support contact: info@fastmount.com

www.domarine.fr

