


TALASSO B99.00 LED 6W 2700K

Réglette pour salle d'eau IP24, tube LINOLED 20000h fourni,
version simple

Code : **53037**

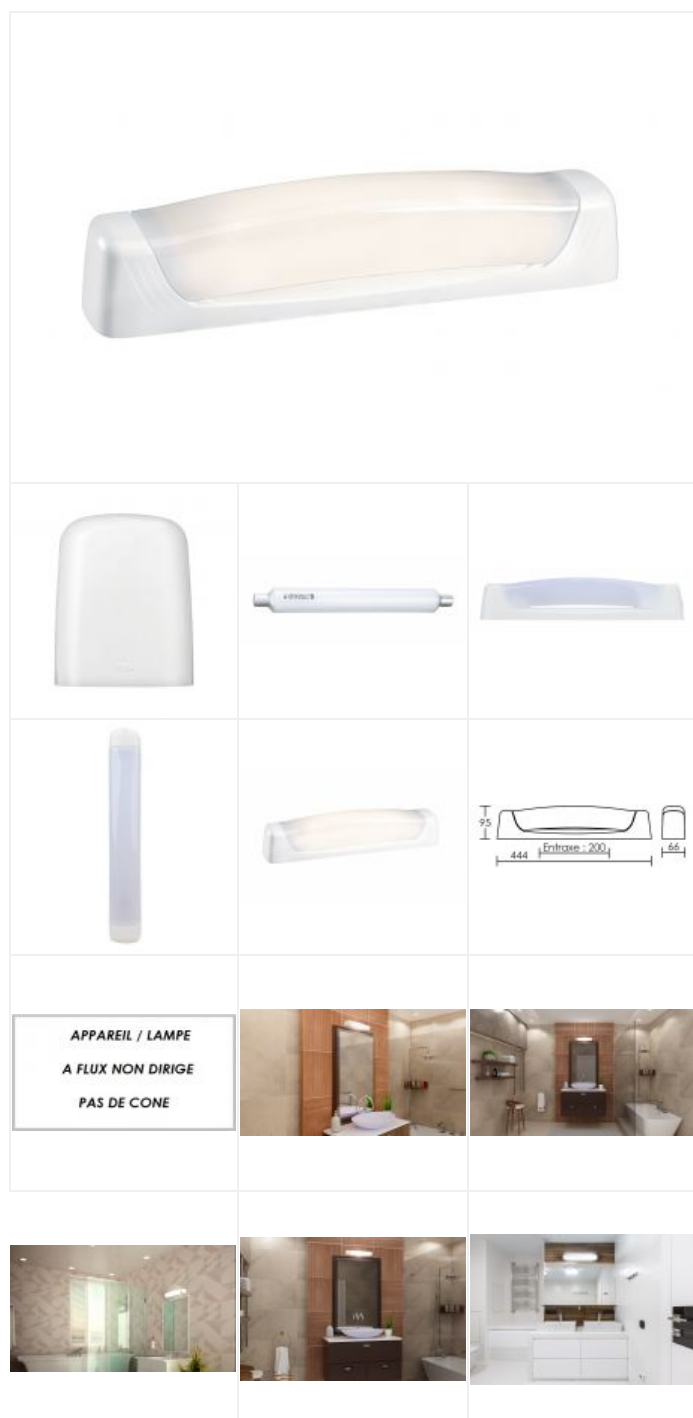

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP24
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	2700 K
IRC / Ra	85 - 89 (SDCM < 6)
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	450 lm

Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	Efficacité lumineuse	71.43 lm/W
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	20000 h
Douille / Culot	S19	Nbre de on/off	10000
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7.2 W	Poids net	504 gr
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	75 %	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Emballage : VP.