

Orbit™ RFID | Partagé | Pêne dormant | 15-19 mm



Compatibilité RFID

- Normes RFID - 13.56 MHz RFID Standards (ISO 14443A - ISO 14443B - ISO 15693) y compris HID™ iCLASS™, MIFARE (Classic 1K-4K, Ultralight, DESFire EV1/EV2, Plus S), FeliCa, LEGIC Advant, et HID™ SEOS™

Caractéristiques du produit

- Sillage capacitif pour un fonctionnement sans contact.
- Indicateurs visuels et sonores
- « Key insert » disponible en blanche ou noire
- Mécanisme de verrouillage multidirectionnel
- Déverrouillage automatique programmable (gestion avancée)
- Conforme aux normes ADA

Installation

- Montage à l'intérieur
- Position d'insertion de clé réglable
- Conçu pour les installations nouvelles ou rétro
- Convient aux portes jusqu' à 19 mm
- Pêne dormant motorisé de 12,7 mm
- *Ne convient pas aux portes métalliques*

Alimentation


- Alimenté par 4 piles au lithium 123A (reportez-vous au tableau d'estimation)

Assistance


- Assistance à vie
- Mises à jour des produits sur site
- Garantie de 2 ans

Orbit™ RFID | Partagé | Pêne dormant | 15-19 mm


VUE FRONTALE

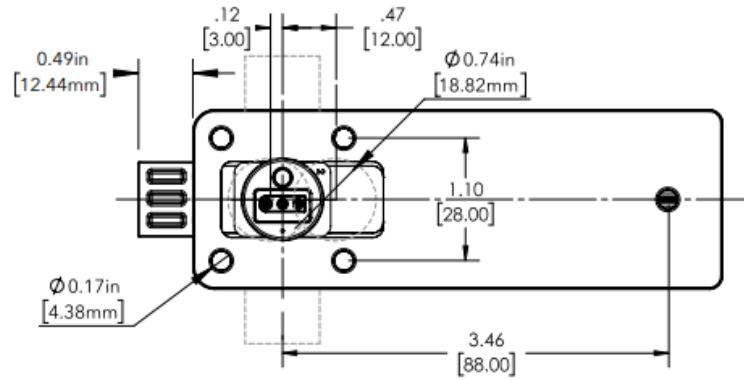


VUE ARRIÈRE

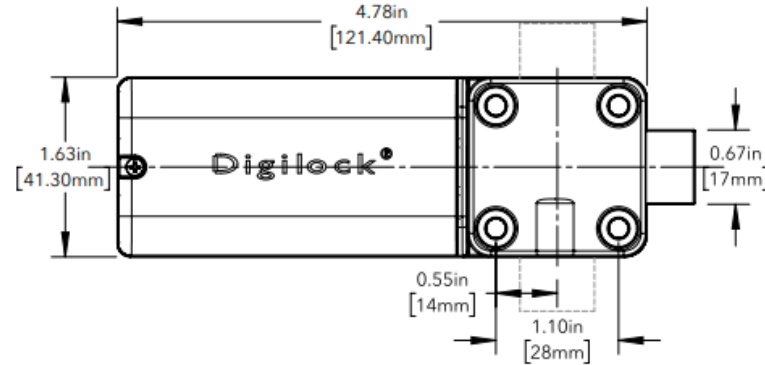

VUE DU DESSOUS

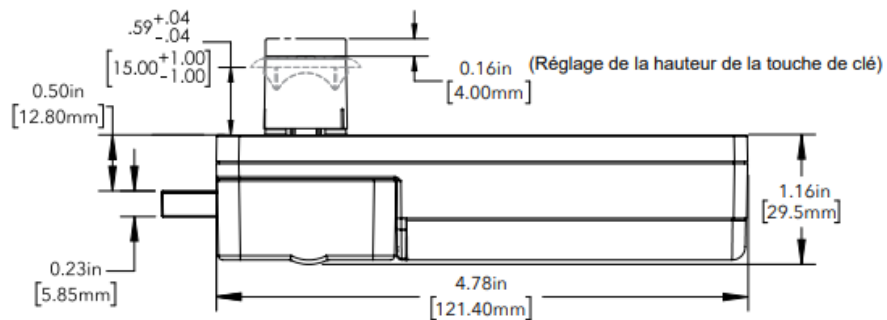

VUE LATÉRALE



BORDURE

