


90 LISSE MURALE STRIÉE

ANGLES & MURS



Réf. : 60 18 00. Poids : 1 kg.

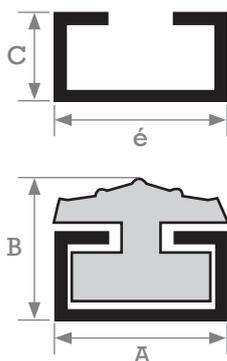

LES + PRODUIT

- Protège les murs
- Incassable
- Fixation sur rail 2,5 ou 3 m
- Coloris

La lisse murale à plat se caractérise par un encombrement réduit, une fixation invisible et une interchangeabilité aisée du profilé de protection souple. Elle est destinée à la protection contre les chocs de tout type de surface plane en linéaire.

Couleurs disponibles



SOUPLE & INCASSABLE

CARACTERISTIQUES


Réf.	A mm	B mm	L mm	Accessoire profil alu		Qualité	Dureté Shore A	Résistances mécaniques			Résistances chimiques		Classement feu	Traitement anti-fongique	Norme jouet
				C mm	é mm			Rupture	Allongement	Déchirure	Huiles	Détergents Acides - U.V.			
60 18 00	18,5	14	3 000	8	18	SEBS	65	10,6 MPa	700 %	32 kN/m	☆☆	☆☆☆☆☆	M2	Oui	Oui

☆ : Pauvre ☆☆ : Moyenne ☆☆☆ : Bonne ☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente

LISSE MURALE 1/2 LUNE



Réf. : 60 17 10. Poids : 2,65 kg

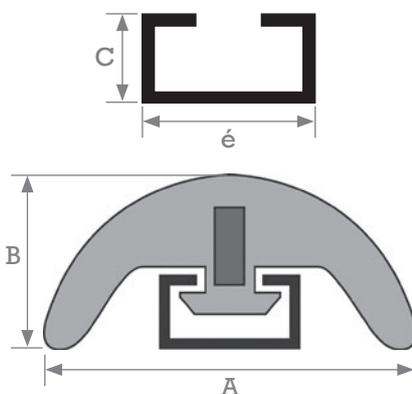

La lisse murale en demi-lune est particulièrement adaptée à la protection des murs en restaurants d'entreprises, cuisines, salles de classes, salles d'attentes... Elle protège les murs contre les chocs des chaises, tables, dessertes. Sa géométrie en demi-lune lui confère une excellente capacité d'absorption d'impact et une faible surface de contact au frottement. Fixation invisible par clipsage sur un rail aluminium de 2,5 ou 3 m préalablement vissé dans tous supports : carrelage, plaque en plâtre.

Couleurs disponibles



SOUPLE & INCASSABLE

CARACTERISTIQUES COMMUNES

Réf.	A mm	B mm	L mm	Accessoire profil alu		Qualité	Dureté Shore A	Résistances mécaniques			Résistances chimiques		Classement feu	Traitement anti-fongique	Norme jouet
				C mm	é mm			Rupture	Allongement	Déchirure	Huiles	Détergents Acides - U.V.			
60 17 10	40	22	5 000	8	18	SEBS	65	10,6 MPa	700 %	32 kN/m	☆☆	☆☆☆☆☆	M2	Oui	Oui
60 17 11 Embout	-														

☆ : Pauvre ☆☆ : Moyenne ☆☆☆ : Bonne ☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente