

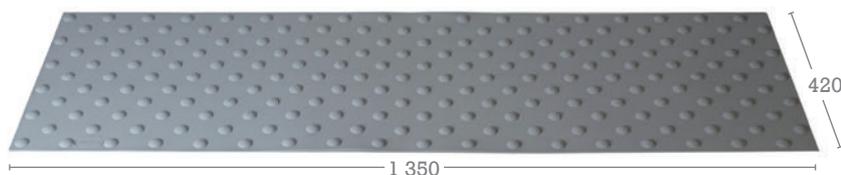
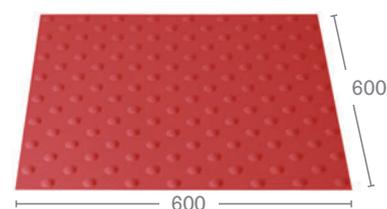


ACCESSIBILITÉ DES PMR

Soyez en conformité avec
la loi du 11 février 2005

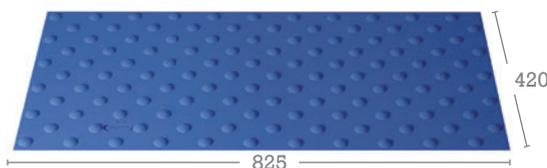

Les dalles doivent être posées à la dimension (largeur des marches par exemple) et à 50 cm du danger.



CARACTERISTIQUES

Références	A mm	B mm	Poids kg	Qualité	Dureté Shore A	Coefficient SRT	Résistances			Spécificité
							Déchirure	Abrasion	U.V.	
63 00 14 ADH	420	450	0,630	Polyuréthane	85	0,42	90 kN/m	25 mm ³	☆☆☆☆☆	Auto-adhésif
63 00 07 ADH	600	600	1,630							
63 00 08 ADH	420	825	1,350							
63 00 22 ADH	420	1350	2,200							
63 00 16 ADH	420	450	0,630							
63 00 17 ADH	600	600	1,630							
63 00 18 ADH	420	825	1,350							
63 00 08 ADHLUM	420	825	1,350	78	0,42	80 kN/m	40 mm ³	☆☆☆☆☆	Auto-adhésif Classé feu Euroclasse cfl-S1	
63 00 19 ADH	420	1350	2,200						Auto-adhésif Classé feu Euroclasse cfl-S1	

☆ : Pauvre ☆☆ : Moyenne ☆☆☆ : Bonne ☆☆☆☆ : Très bonne ☆☆☆☆☆ : Excellente

Les dalles podotactiles 420x825, 600x600 et 1350x420 peuvent être fabriquées avec une couleur RAL spécifique pour un minimum de 500 unités.

Couleurs standards disponibles (pour toutes les dalles)



Blanc Beige Jaune Gris Noir

Couleurs disponibles (pour les dalles de format : 450X420 et 600X600)



Rouge Bleu clair Bleu foncé Vert pomme Vert foncé Marron