


FICHE TECHNIQUE

Fixation de lavabo

Fixation sur mur creux avec plaque de plâtre + polystyrène

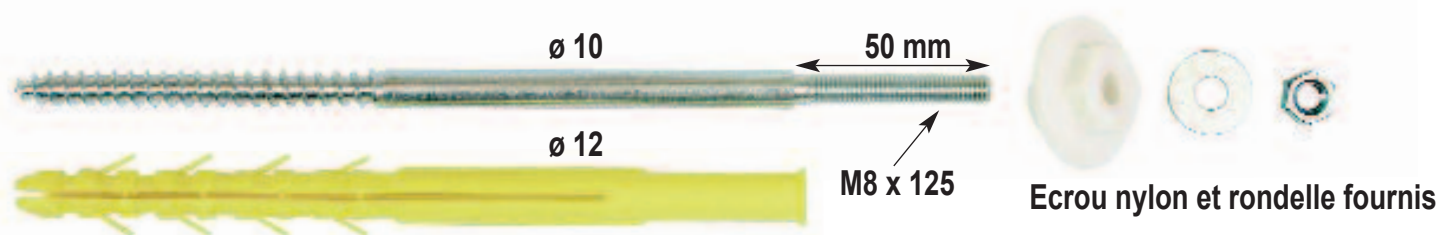

Vue en situation





*Une solution simple
et efficace !*

Désignation	Référence	Cond	Finition
Cheville lavabo Ø 12 x 200 - filet M8 x 125	A150240	10 sachet de 2	Bichro
Cheville lavabo Ø 12 x 240 - filet M8 x 125	A150250	10 sachet de 2	Bichro

Caractéristiques de la cheville

- Cheville en polyamide 6
- Pose au travers de la pièce à fixer
- Dans matériaux creux, double expansion sur 2 alvéoles

Traction	Ø 12
Parpaing / brique creuse	250
Cisaillement	Ø 12
Parpaing / brique creuse	250

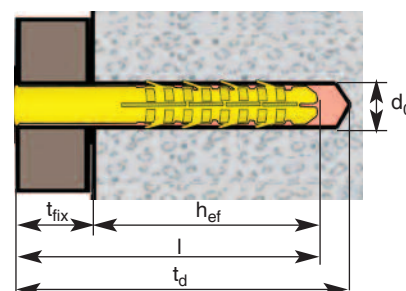

Désignation	l	d ₀	t _{fix}	t _d	h _{ef}
Cheville Ø 12 x 200	200	12	60	210	140
Cheville Ø 12 x 240	240	12	100	250	140

t_{fix} : Epaisseur maxi à fixer en mm
h_{ef} : Profondeur d'ancrage effective
l : Longueur de la cheville en mm

t_d : Profondeur de perçage en mm
d₀ : Diamètre de perçage