Scie sauteuse de précision P1 cc MaxiMAX dans le coffret T-MAX

Référence.: 917103

Code EAN: 4032689172767

- Coffret T-MAX inclus

Caractéristiques

Course	26 mm
Cycles à vide	800-3000 tr/min
Puissance absorbée	900 EW
Poids	2,5 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

3 Lames de scie CUnex W1, W2, W+P2
1 Guide parallèle P1-PA; Réf. 205448
1 Plaque de base; Réf. 204350
1 Manchon d‘aspiration P1-AS; Réf. 203917
1 Déflecteur de copeaux P1-SA; Réf. 204353
1 Pare-éclats P1-SS; Réf. 205447
1 semelle de compensation P1-G; Réf. 205464
1 Câble de raccordement 4 m

Exemples

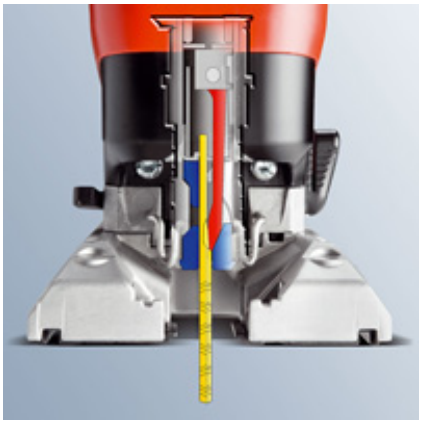

Le système de serrage de lame, fonctionne sans outils grâce à la forme intérieure de la tige course qui renferme parfaitement la lame.

La lame de scie Cunex W1 est composée de deux lames séparées, soudées ensemble. Sa stabilité supérieure et sa forme de construction lui permette d‘usiner facilement des arrondies précisement et en angles droits.

Pour des coupes précises complètement droites, la P1 cc est compatible avec notre système de règle de guidage.

Pour perfectionner la stabilité de la plaque de base, nous avons developpés à part une plaque inclinable séparée.

Applications

- Coupes droites avec rail de guidage et CUnex
- Coupes circulaires guidées avec le guide parallèle P1-PA et CUnex
- Découpes
- Coupes en biais jusqu'à 45°
- Matériel dépend de la lame de scie cf. accessoires spéciaux/outils

Avantages

- Le IF Product Design Award 2011 a été décernée à la scie sauteuse de précision P1 cc.
- Pour changer de lame de scie, il suffit de déserrer le levier de serrage. De plus, la lame de scie peut être démontée ou fixée facilement à une main.
- Le puissant moteur CUprex-compact assure une vitesse régulière même pendant des coupes très longues.
- Le canal d‘aspiration integre dans la plaque de base garantie une aspiration excellente directement aupres de la lame.

Description

Le design ergonomique possédant un point de poussée se situant en bas de la machine avec des poignées à prise douces qui permettent une prise en main optimale dans chaque situation.

Le développement d‘une aspiration intégré dans la plaque de base combinée avec un système de soufflement de copeaux grâce à l‘air de refroidissement du moteur donnent en résultat une visibilité parfaite sur la coupe même sans aspirateur.

L‘adaptation exacte de la vitesse entre 800 et 3000 1/min se fait par rapport à la matière à usiner tout simplement à réglage continu.

La plaque de base de la P1 cc est aussi stable qu‘elle le paraît. Avec son verrouillage rapide, elle est toujours fixée à angle droit à la scie sauteuse. La surface d‘appui très large facilite le travail avec des intervalles réduits par rapport au bord.

Les accessoires supplémentaires judicieux permettent à la P1 cc une polyvalence sans égale. Surtout la nouvelle lame de précision Cunex W1 permet grâce à sa nouvelle forme de contruction des coupes parfaitement exacte.

Accessoires / Outils

Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m

Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m

Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m

Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m

Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m

Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage

Butée angulaire F-WA

Lame de scie W+M2
5 pièces

Lame de scie L2
5 pièces

Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de 1,6 m

Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport

Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport

Embouts F-EK
2 pièces

Profil anti-dérapant emballé F-HP 6,8M
longueur 6,8 m

Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m

Lame de scie CUnex W1
2 pièces

Lame de scie W2
5 pièces

Lame de scie W3
5 pièces

Lame de scie W4
5 pièces

Lame de scie W5
5 pièces

Lame de scie W6
5 pièces

Lame de scie W+P2
5 pièces

Système d'aspiration MAFELL Aerofix F-AF 1
avec règle de guidage 1,3 m, adaptateurs pour en haut et en bas, tuyau flexible

Tuyau flexible FXS-L
jusqu'a longueur 3,2 m

Lame de scie M2
5 pièces

Lame de scie E+F2
1 piece

Assortiment 1
4 pièces W2, W+P2, W5, W4, 2 pièces CUnex W1

Assortiment 2
4 pièces M2, W6, L2, W+M2, 2 pièces CUnex W1

Guide parallèle P1-PA
avec compas

Pare-éclats P1-SS
5 pièces

Serre-joint F-SZ 100MM

pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner

Plaque inclinable P1-SP

inclinable jusqu‘à +/- 45°

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de