

Rabot de charpente ZH 245 Ec

Référence.: 925101

Code EAN: 4032689133317



- ▶ Largeur de rabotage 248 mm
- ▶ Enlèvement des copeaux 4 mm
- ▶ En carton



Caractéristiques

Enlèvement des copeaux	0 - 4 mm
Diamètre de l'arbre	74 mm
Vitesse nominale à vide	8500 tr/min
Puissance absorbée	2300 EW
Moteur universel	230 V / 50 Hz
Largeur de rabotage	mm
Poids	kg


Accessoires standards

- 1 Paire de couteaux réversibles en carbure, Réf. 091696
- 1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093258
- 1 Câble d'alimentation 4 m; Réf. 087323

Exemples



Le volume considérable de copeaux est évacué au moyen d'un courant d'air renforcé avec système innovateur de guidage de l'air par rotation.

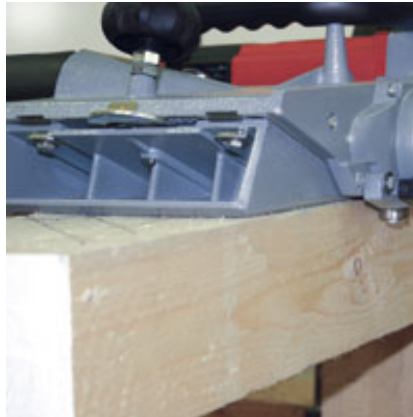

Rouleaux de butée – pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.



L'outil qui sert à changer de fer se trouve directement sur la machine.



Véritable concentré d'énergie avec une largeur de rabotage de 208 / 245 mm et un dispositif d'enlèvement des copeaux de 0 à 4 mm.

Applications

- ▶ Travaux de rabotage jusqu'à 208 mm (ZH 205 Ec)
- ▶ Travaux de rabotage jusqu'à 248 mm (ZH 245 Ec)
- ▶ Ex. de matériel: bois massif

Avantages

- ▶ Critères de qualité élevés – ce qui se traduit pour vous par des frais d'exploitation réduits et une longévité supérieure.
- ▶ Poignées ergonomiques, soigneusement conçues en fonction des exigences de la pratique et poids réduit – pour une maniabilité exemplaire.
- ▶ Rouleaux de butée – pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.
- ▶ Système de fers réversibles à usage unique – pour ne pas perdre de temps à ajuster les fers.

Description

Rien ne lui résiste ! Système unique d'enlèvement des copeaux à réglage progressif de 0 à 4 mm.

Le nouvel éjecteur de copeaux, avec un excellent système d'évacuation par courant d'air renforcé et un nouveau système de guidage de l'air, permet en outre de travailler le bois «vert» de manière rapide et sûre.

Grâce à l'application systématique de principes de construction allégée, cette solide machine en fonte ne pèse que 12,5 kg ou 13,2 kg.

Le puissant moteur monophasé de MAFELL offre des réserves suffisantes. Découvrez de nouvelles sensations au rabotage!

Comme pour la plupart des machines MAFELL, les machines sont dotées d'un module de réglage. Ce qui garantit un démarrage progressif, une vitesse constante en charge, le ralentissement de l'arbre à vide pour ménager la machines sans oublier la fonction de disjoncteur.

Accessoires / Outils



Porte-fers

1 paire pour 091895, 091896



Fers réversibles

3 paires acier spécial (ZH 245 Ec)



Fers réversibles

1 paire, acier spécial (ZH 245 Ec)



Mâchoire de serrage

1 pièce, pour 091895, 091896

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de