

## Rabot de charpente ZH 320 Ec

Référence.: 924401

Code EAN: 4032689117621

- ▶ Largeur de rabotage 320 mm
- ▶ Enlèvement des copeaux 3 mm
- ▶ En carton



### Caractéristiques

Largeur de rabotage	320 mm
Enlèvement des copeaux	0 - 3 mm
Diamètre de l'arbre	74 mm
Vitesse nominale à vide	8500 tr/min
Puissance absorbée	2700 EW
Poids	14 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz


### Accessoires standards

- 1 Fers réversibles, 1 paire, acier spécial, Réf. 091791
- 1 Clé à fourche, 8 mm; Réf. 093258
- 1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087378

## Exemples



Le volume considérable de copeaux est évacué au moyen d'un courant d'air renforcé avec système innovateur de guidage de l'air par rotation.

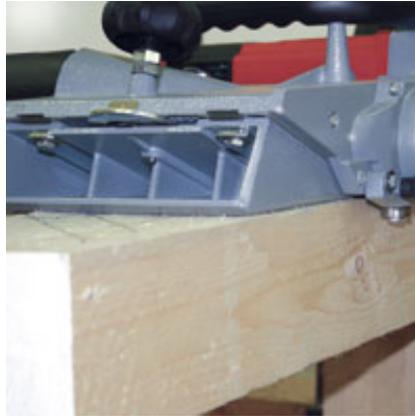

Rouleaux de butée – pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.



Travailler sans se fatiguer grâce à la forme ergonomique de la poignée.



Système innovateur d'éjection des copeaux. Pour un tuyau flexible de 75/80 mm.

## Applications

---

- ▶ Travaux de rabotage jusqu'à 320 mm
- ▶ Ex. de matériel: bois massif

## Avantages

---

- ▶ Critères de qualité élevés – ce qui se traduit pour vous par des frais d'exploitation réduits et une longévité supérieure.
- ▶ Poignées ergonomiques, soigneusement conçues en fonction des exigences de la pratique et poids réduit – pour une maniabilité exemplaire.
- ▶ Rouleaux de butée – pour une utilisation maximale de la largeur de rabotage.
- ▶ Système de fers réversibles à usage unique – pour ne pas perdre de temps à ajuster les fers.

## Description

---

Le nouvel éjecteur de copeaux, avec un excellent système d'évacuation par courant d'air renforcé et un nouveau système de guidage de l'air, permet en outre de travailler le bois «vert» de manière rapide et sûre.

La mise au point d'un moteur 2700 W a permis de construire un rabot à moteur monophasé d'une largeur de rabotage de 320 mm.

Grâce à l'application systématique de principes de construction allégée, cette solide machine en fonte ne pèse que 14 kg.

Comme pour la plupart des machines MAFELL, les machines sont dotées d'un module de réglage. Ce qui garantit un démarrage progressif, une vitesse constante en charge, le ralentissement de l'arbre à vide pour ménager la machines sans oublier la fonction de disjoncteur.

Le frein moteur extrêmement puissant immobilise l'arbre en l'espace de quelques secondes après avoir éteint le rabot. Un détail, certes, mais qui fait la différence - pour votre sécurité à l'issue de chaque séance de travail.

## Accessoires / Outils

---



**Porte-fers**  
pour 091 791, 091 889



**Fers réversibles**  
3 paires, acier spécial



**Fers réversibles**  
1 paire, acier spécial



**Mâchoire de serrage**  
pour 091 791, 091 889

## Contactez-nous

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144  
Fax: +49 7423 812-102  
Email: [export@mafell.de](mailto:export@mafell.de)