

11 06 160


Pince à dénuder



- Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²
- Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile

1000V GS MM

Réf.	11 06 160
EAN	4003773021933
Pince	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Forme	0
Tête	
Norme sur l'isolation	IEC 60900 DIN EN 60900
Capacités de dénudage Millimètre carré mm²	10,0
dimension nominale	160 mm
Capacités de dénudage (diamètre) Ø mm	5,0
AWG	7
Longueur mm	160
Poids net g	166

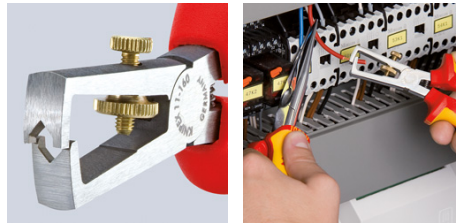

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

Réf.	EAN	
11 09 01	4003773052326	Jeu de rechange (vis et écrou) pour 11 160