



bois




+ PRODUITS

- CE EN 14592.
- Renfort conique sous tête pour une meilleure résistance à la rupture.
- Empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Acier Zingué

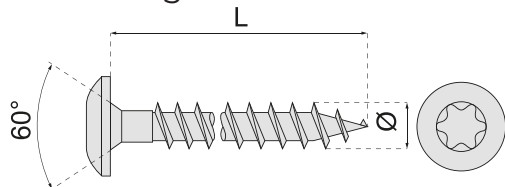

CODES ET CONDITIONNEMENTS

Acier Zingué BLANC

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Embout	Code (1 boîte)
6	20	250	T30	320 348
6	25	250	T30	336 021
6	30	200	T30	340 760
6	35	200	T30	340 767
6	40	200	T30	340 774
6	45	200	T30	340 781
6	50	200	T30	340 788
6	60	100	T30	340 795
7	30	200	T30	340 802
7	40	100	T30	340 809
7	50	100	T30	340 816
7	60	100	T30	340 823
7	70	100	T30	340 830
7	80	100	T30	116 741
7	90/80	100	T30	116 742
7	100/80	100	T30	116 743
8	100/80	50	T40	116 744
8	120/80	50	T40	116 745
8	140/80	50	T40	116 747

Acier Zingué NOIR

Ø mm	L/Lf mm	Cond.	Embout	Code (1 boîte)
6	20	250	T30	320 341
6	25	250	T30	336 483
6	30	200	T30	340 690
6	35	200	T30	340 697
6	40	200	T30	340 704
6	50	200	T30	340 711
6	60	100	T30	340 718
7	30	200	T30	340 725
7	40	100	T30	340 732
7	50	100	T30	340 739
7	60	100	T30	340 746
7	70	100	T30	340 753
7	80	100	T30	116 734
7	90/80	100	T30	116 735
7	100/80	100	T30	116 736
8	100/80	50	T40	116 737
8	120/80	50	T40	116 738
8	140/80	50	T40	116 740