


Ligne : New York



Modèle : 0810/US10

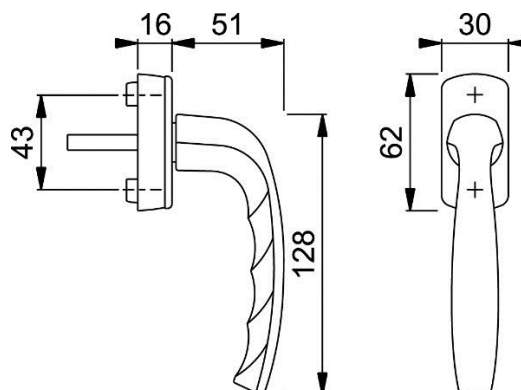

Descriptif :

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec carré à longueur variable **VarioFit®** et **Secustik®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3 :23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation de 10 mm
- Carré : carré plein HOPPE de 7 mm, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, avec vis filetées M5x35+40 ou M5x45+50
- Carré dépassant : 9-19, 20-30, 32-42 et 42-52 mm
- Spécificité : sécurité de base intégrée

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1ère fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et les faibles sollicitations mécaniques. 100% recyclable.

Finitions :

- | | |
|--|--|
|  F1 – argent |  F9714M – noir mat |
|  F9 – aspect inox | |
|  F8003 – brun argile | |
|  F9010 – blanc pur | |
|  F9016 – blanc signalisation | |

Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement).

10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique

