


## PA J 100 Bouton rotule

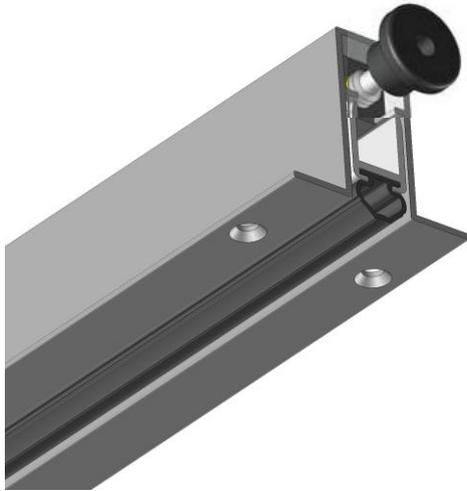

**Application** : Portes en bois et portes blindées

**Longueurs** : De 33 cm à 183 cm


**Raccourcissable coté opposé du bouton poussoir de:**

100mm pour les longueurs 330mm  
130mm pour les longueurs 430mm  
200mm pour les longueurs standards supérieures

**Type de fixation** : Par vissage des ailettes  
(Vis fournies)

### Caractéristiques techniques :

- Profil Oméga
- Mécanisme à forte pression et homogène sur toute la largeur
- Mouvement basculant qui s'adapte automatiquement aux faux niveaux, obture jusqu'à 14 mm de jeu
- Bouton poussoir auto-directionnel articulé en métal avec capuchon en nylon réglable par clé à six pans de 3 mm.
- Ressorts en acier galvanisé et bielles de poussée en PA 20% de fibres de verre.
- Profilés en aluminium alliage 6060 T6
- Joint tubulaire en TPE co-extrudé, auto-extinguible



### Certifications :

- Protection acoustique jusqu'à 39 dB Rw
- Testé à 200 000 cycles de fermeture à l'IFT de Rosenheim

**Etanchéité Jung** 6 rue Georges Guynemer - Zone Activeum 67120 ALTORF  
Tél. : 0.388.382.359 - 0.388.388.931 - **Fax 0.388.493.725**

Site : [www.etancheite-jung.com](http://www.etancheite-jung.com)

E-mail : [info@etancheite-jung.com](mailto:info@etancheite-jung.com)

Edition 02/2015