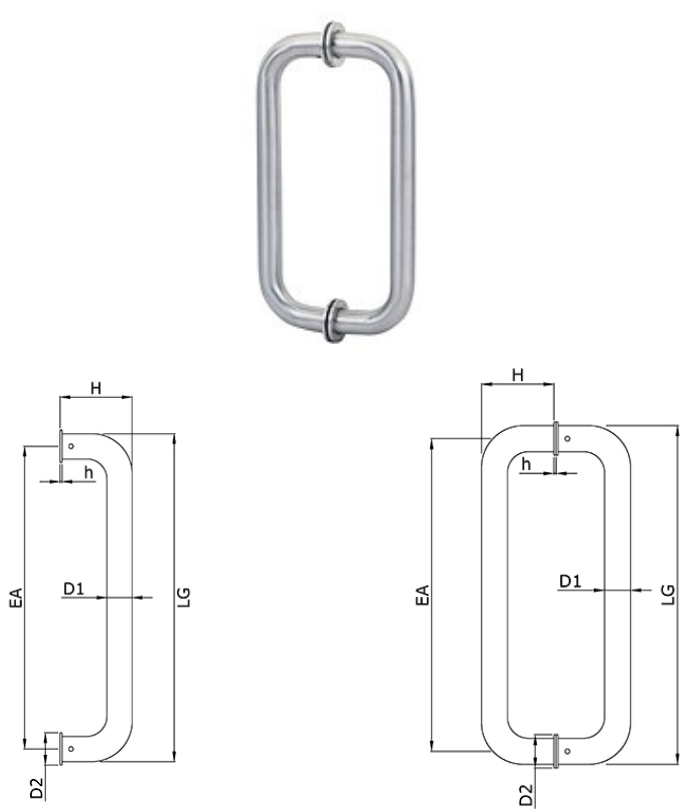


FICHE TECHNIQUE

FABRIQUANT	DESIGN-MAT
DESIGNATION	POIGNEE DE PORTE BATTANTE INOX U-LINE
REFERENCE	DM044
PHOTO	
INFORMATIONS TECHNIQUES	Matériau : inox Finition : brossé satiné Poignée droite Montage simple ou double Epaisseur porte : 8mm à 70mm Diamètre de perçage du verre : 16mm Fixations fournies (portes verre, bois, pvc / alu)

D I M E N S I O N S	Référence	Montage	Ep. Porte	LG	EA	H	h	D1	D2
	DM044D.IN.19.200.5	Double	8-70mm	219	200	60	2,5	19	32
	DM044D.IN.19.300.5	Double	8-70mm	319	300	60	2,5	19	32
	DM044S.IN.19.200.5	Simple	8-70mm	219	200	60	2,5	19	32
	DM044S.IN.19.300.5	Simple	8-70mm	319	300	60	2,5	19	32
	DM044D.IN.25.200.5	Double	8-70mm	225	200	69	2,5	25	32
	DM044D.IN.25.300.5	Double	8-70mm	325	300	69	2,5	25	32
	DM044D.IN.25.400.5	Double	8-70mm	425	400	69	2,5	25	32
	DM044S.IN.25.200.5	Simple	8-70mm	225	200	69	2,5	25	32
	DM044S.IN.25.300.5	Simple	8-70mm	325	300	69	2,5	25	32
	DM044S.IN.25.400.5	Simple	8-70mm	425	400	69	2,5	25	32
	DM044D.IN.32.200.5	Double	8-70mm	232	200	75	2,5	32	40
	DM044D.IN.32.300.5	Double	8-70mm	332	300	75	2,5	32	40
	DM044D.IN.32.400.5	Double	8-70mm	432	400	75	2,5	32	40
	DM044D.IN.32.500.5	Double	8-70mm	532	500	75	2,5	32	40
	DM044S.IN.32.200.5	Simple	8-70mm	232	200	75	2,5	32	40
	DM044S.IN.32.300.5	Simple	8-70mm	332	300	75	2,5	32	40
	DM044S.IN.32.400.5	Simple	8-70mm	432	400	75	2,5	32	40
	DM044S.IN.32.500.5	Simple	8-70mm	532	500	75	2,5	32	40
CONSEILS D'ENTRETIEN	Utiliser un produit d'entretien spécifique à l'inox. L'utilisation d'un produit d'entretien non spécifique à l'inox peut entraîner une altération des propriétés du métal et entraîner sa corrosion.								
ENVIRONNEMENT DECONSEILLE	Bord de mer, piscine, hammam, sauna, cuisine industrielle, usine de production. Pour ces environnements préférer la pose de quincailleries en inox 316 ou 316L.								