


0 12 1144 01316 0105

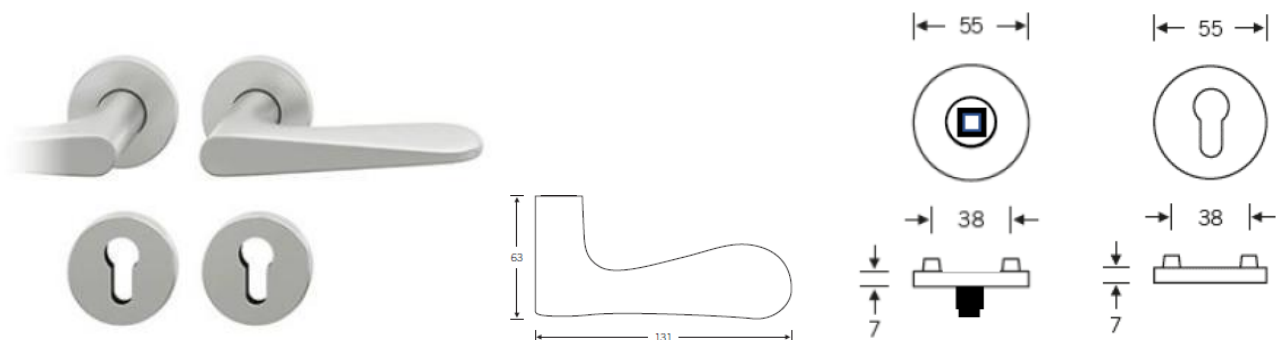

0 12 1144 01316

Béquille ergonomique en forme de L, constituée d'une portée cylindrique combinée à une manette plate, légèrement creusée pour l'appui de l'index, surface large et très arrondie à son extrémité. Design Jasper Morrison.

Longueur de la poignée 131 mm, diamètre du col de 24 mm et saillie de 63 mm (hors rosette ou plaque).

Chaque ensemble est constitué de :

- * 2 béquilles femelles avec vis pointeau sur le col pour blocage du carré. Evidement carré dans le col recevant le fourreau d'adaptation.

- * 1 paire de rosettes Bec de cane Ø 55 mm avec sous-constructions en nylon renforcé de fibre de verre, contrebalancées en acier. Mécanisme de maintien en hauteur intégré.

Chaque sous-construction est munie d'un ressort assurant le pivotement de la béquille à 45° maximum et d'un fourreau d'adaptation et de guidage du carré.

Le fourreau, percé sur 2 faces latérales, permet la mise en place et le serrage de la vis pointeau de la béquille sur le carré.

- * 1 carré massif en acier, section 7 mm, pour porte 39-58 mm (préciser si en dessous ou au-delà).

L'ensemble est proposé avec une paire de rosettes pour cylindre européen (PZ), Ø 55 mm.

Rosettes à tourillons, entraxe 38 mm, pour fixations traversantes à douilles.

Les garnitures ASL sont équipées d'un mécanisme de maintien en hauteur par ressorts, répondant à la norme EN 1906, classe 3.

La garniture répond à l'EPD (Environnement Production Déclaration) selon la norme ISO 14025 et aux critères EMAS. FSB est certifié selon la norme d'assurance qualité ISO 9001. Les certificats correspondants sont présentés sur demande.

0105 Aluminium anodisé naturel

Nota : Prévoir serrure **axe 50** mm minimum.