


FICHE TECHNIQUE

Gond portail

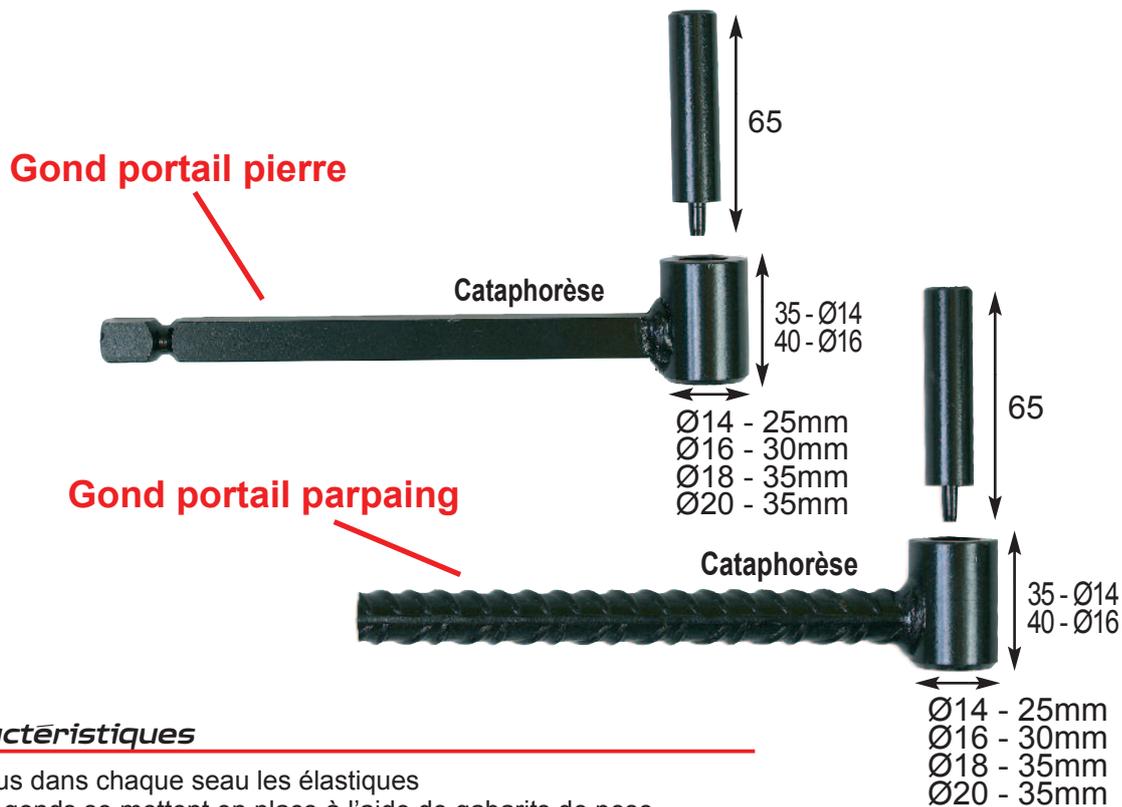

Caractéristiques

- ▶ Inclus dans chaque seau les élastiques
- ▶ Les gonds se mettent en place à l'aide de gabarits de pose
- ▶ Gonds Portail Pierre :
 - Pour les Ø 14 et 16 - fer carré de 12, long 160 mm : perçage Ø 22
 - Pour les Ø 18 et 20 - fer carré de 14, long 200 mm : perçage Ø 25
- ▶ Gonds Portail Parpaing :
 - A employer avec filtre Ø 22 x 150 ou 200
 - Pour les Ø 14 et 16 fer à béton Ø 14 x 150 mm
 - Pour les Ø 18 et 20 fer à béton Ø 16 x 200 mm

Gond portail pierre

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Gond Ø 14 Portail pierre	A000975 A000985	25 25	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 16 Portail pierre	A000990 A001010	25 25	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 18 Portail pierre	A001020 A001040	20 20	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 20 Portail pierre	A001050 A001070	20 20	Cataphorèse Bichro

Gond portail parpaing

Désignation	Référence	Seau de	Finition
Gond Ø 14 Portail parpaing	A001094 A001102	25 25	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 16 Portail parpaing	A001110 A001130	25 25	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 18 Portail parpaing	A001140 A001160	20 20	Cataphorèse Bichro
Gond Ø 20 Portail parpaing	A001170 A001190	20 20	Cataphorèse Bichro

Ø de perçage 22 mm