Fiche technique

HOPPE®
La qualité bien en main.

Ligne : Arles

Modèle : 197L/300M

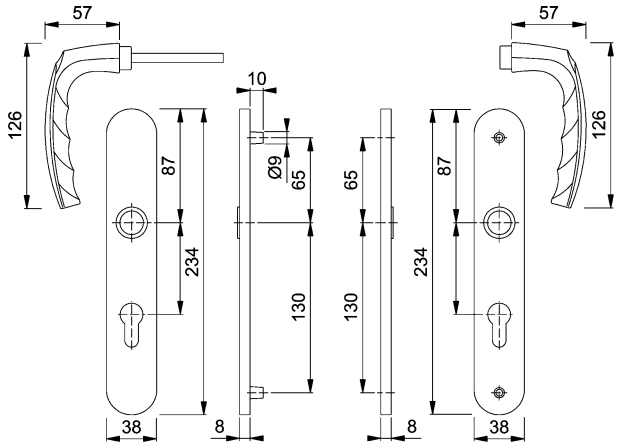

Descriptif :

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte intérieure :

- Assemblage : garniture monobloc, bague de guidage sans entretien
- Liaison: carré plein HOPPE de 7mm (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation coté extérieur, sans coté intérieur
- Fixation : visible, traversante, par vis filetées M4 côté intérieur
- Epaisseur de porte : 38-47 et serrure 7/70 mm

Destination : Bâtiments tertiaires et résidentiels

Matière :

Aluminium : L'alliage utilisé par HOPPE est de 1ère fusion, résistant à la corrosion, soit 95% d'aluminium et 3% de magnésium. La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par application d'un revêtement de poudre. Cette couche protège les produits des agressions externes telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air et l'usure normale. 100% recyclable.

Finitions :

F1 - argent

F2 - champagne

F9 – aspect inox

Percements standards :



Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN **ISO 9001:2008** (qualité) et DIN EN **ISO 14001:2009** (environnement).
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique