


Ligne : Tôkyô



Modèle : M1710RH/3600LM

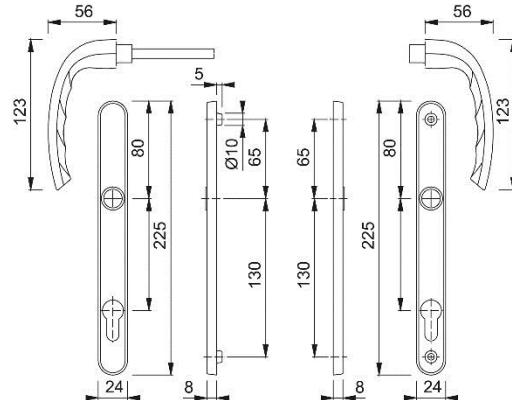

Descriptif :

Garniture HOPPE en laiton sur plaques étroites, pour porte-fenêtre:

- Assemblage : garniture libre, bague de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE (poignées mâle/ femelle) de 7 mm et de 8 mm
- Plaque : piliers de fixation côté extérieur, sans côté intérieur,
- Fixation : visible côté intérieur, vis filetées M5
- Epaisseur de porte : 58-62 mm et 68-72 mm serrure 7/70 mm et 8/92 mm

Destinations : bâtiments résidentiels ou tertiaires

Matière :

Laiton : Les poignées en laiton de la marque HOPPE sont fabriquées à partir **des meilleurs alliages de laiton**. La surface est protégée par un vernis transparent cuit au four d'une excellente adhérence, soit par des procédés de **galvanisation** (ex. : chromage) ou de **valorisation** (sous vide) contre la corrosion. Les poignées en laiton ne nécessitent pas d'entretien particulier. Elles peuvent également être pourvues d'une garantie de surface Resista® de 10 ans. Le recyclage du laiton est facile, économique et profitable à l'environnement.

Finitions :

- F71** – laiton poli
- F77-R** – aspect laiton poli – **Resista®**

Percements :



Les avantages des produits HOPPE :

Certifications : DIN EN ISO 9001:2008 (qualité) et DIN EN ISO 14001:2009 (environnement).
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique



Resista®