




"S'HESTIA" & cales








Désignation	Référence	Condamnation du verrou *		Condamnable en position		Saillie de l'axe Cote A
		Manuel	Semi automatique	Ouverte	Fermée	
Arrêt de vantail Pêne en inox Butée en élastomère Gâche en polyamide	DS2586	✓		✓		14mm
	DS2590		✓	✓	✓	
	DS2680	✓		✓		24mm
	DS2760		✓	✓	✓	

Fourni avec 2 clés
(tous les verrous sont s'entrouvrants)



Fixation non fournie



* Pour condamner le châssis (l'axe du verrou est en position ouverte), lorsque l'on tourne la clé :
. en **fonctionnement manuel**, il faut appuyer sur l'axe pour le faire pénétrer dans la gâche ;
. en **fonctionnement semi-automatique**, des ressorts incorporés dans le verrou repoussent l'axe pour le faire pénétrer dans la gâche.

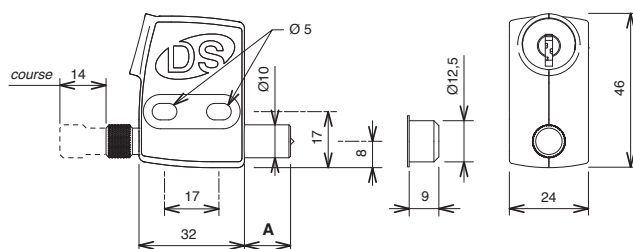

DS2618  **Cale de verrou** pour profil plat
Permet d'écarter la fixation du verrou de l'usage réalisé sur le montant chicane.
Fournie avec la visserie pour fixer le verrou sur la cale.



DS2619  **Cale** dito **DS2618** pour profil bombé