


Art. 886

Cardine snodato registrabile

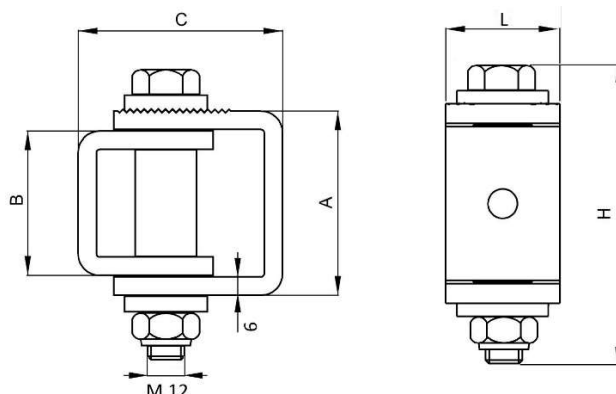

Caratteristiche tecniche:

Il cardine viene realizzato mediante assemblaggio di:

- n°1 Ala piegata 6x132 zincata
- n°1 Ala piegata 6x98 zincata
- n°1 distanziale Ø18 zincato
- n°2 rondelle quadre 4x26x26 zincate
- n°1 vite a testa esagonale M12 zincata
- n°1 dado autobloccante M12 zincato

Dimensioni:

Art.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	Portata (kg)	Peso (kg)	Conf.
886/1	45	30	62-68	77	30	150	385	10
886/2	60	45	62-68	87	35	200	550	10

** La portata espressa è da considerarsi abbinata ad una coppia di cardini nel caso di peso uniformemente distribuito in un'anta con L=H.

Descrizione:

Il cardine trova applicazione dove si vuole realizzare un qualsiasi cancello a battente a 1 o 2 ante con montante a sezione quadrata. Dà la possibilità di registrazione lungo l'asse orizzontale tramite la vite inserita nell'asola dei cavallotti da saldare.

Il sistema di gestione per la qualità della **NOVA-FERR srl** è conforme ai requisiti della norma per i sistemi di gestione per la qualità.



NOVA-FERR S.r.l.

Accessori per serramenti e
portoni industriali

www.novaferr.com

La garanzia del
PRODOTTO made in ITALY

