


LED-Einbauleuchte 120-240V 50/60Hz

- Betriebsart: Hochvolt
- mit COB LED
- Kunststoffgehäuse
- zum Einbau in Bohrung Ø 58 mm oder Ø 78 mm
- 2000mm Leitung mit Ministecker für Bohrung Ø 8 mm
- nicht dimmbar
- Klemmbefestigung
- Schutzklasse II




Recessed LED light 120-240V 50/60Hz

- operating mode: high voltage
- with COB LED
- plastic housing
- for installation in Ø 58 mm or Ø 78 mm hole
- 2000mm lead with mini male plug for Ø 8 mm
- not dimmable
- push-fit installation
- protection class II

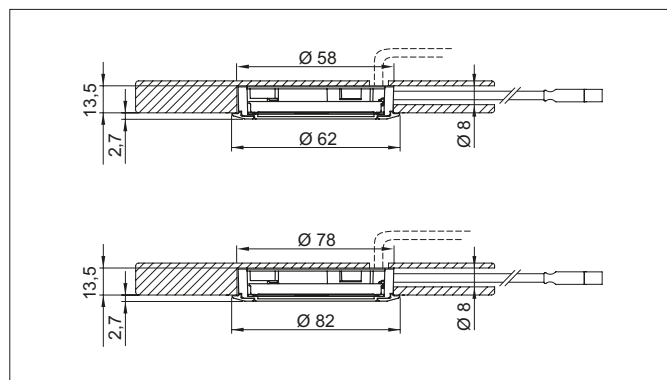

LED-Deckeneinbauleuchte

- für den Einbau in Hohlraumdecken
- Deckenfedern auch einzeln erhältlich

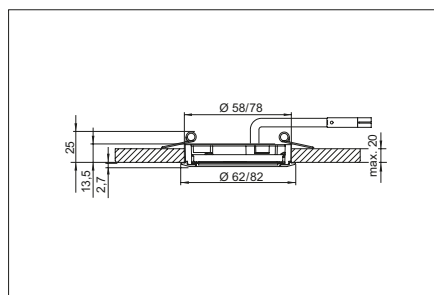

LED ceiling downlight

- for fixing in cavity ceilings
- ceiling springs also available separately




* Bitte Farbe ergänzen

alu-farbig 05
matt-nickel 22

* Please add colour

aluminum look 05
satin nickel 22

Produktinformationen:
Product information:

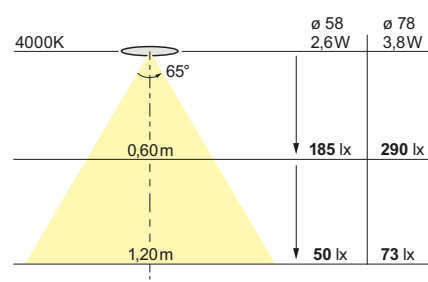

Aufbauring

- für Leuchten Ø 58mm (H 20,5mm) und Ø 78mm (H 23,5mm),
- inkl. Schraubenbeipack

Surface mounted ring


- available for lights Ø 58mm (h 20,5mm) and Ø 78mm (h 23,5mm),
- incl. set of fixing screws

Aufbauring 15°

- **nur für Leuchten Ø 58mm** (H 34,5/15,5mm),
- inkl. Schraubenbeipack

Surface mounted ring 15°

- **available only for lights Ø 58mm** (h 34,5/15,5mm),
- incl. set of fixing screws

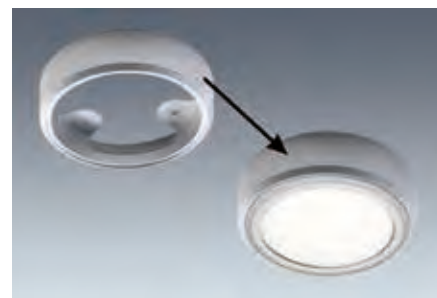

Art.-Nr. Art. No.	Lichtfarbe Light colour	Ausführung Type	Spannung Voltage	Leistung Wattage	Gewicht Weight	VK/Stck. Price/pc.
538 731 ..*	3000K	Ø 58mm	100–240V	2,6W	115g	
538 738 ..*	3000K	Ø 78mm	100–240V	3,8W	162g	
538 749 ..*	4000K	Ø 58mm	100–240V	2,6W	115g	
538 748 ..*	4000K	Ø 78mm	100–240V	3,8W	162g	
6400K auf Anfrage 6400K on request						

Aufbauring | Surface mounted ring

529 929 ..*		Ø 58mm			22g	
529 905 ..*		Ø 78mm			25g	
538 996 ..*	Aufbauring 15°	Ø 58mm			24g	
	Surface mounted ring 15°	Ø 58mm only			24g	


Deckeneinbauleuchte mit montierten Federn | Ceiling downlight with spring clips

538 762 ..*	3000K	Ø 58mm	100–240V	2,6W	120g	
538 739 ..*	3000K	Ø 78mm	100–240V	3,8W	167g	
538 763 ..*	4000K	Ø 58mm	100–240V	2,6W	120g	
538 764 ..*	4000K	Ø 78mm	100–240V	3,8W	167g	
6400K auf Anfrage 6400K on request						

Deckenfedern (2 Stck.) | Ceiling springs (2 pcs)

540 151 10					3g	
------------	--	--	--	--	----	--

Zubehör Accessories

Zuleitung mit Minibuchse Supply lead with mini female socket			116g	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.
531 115 01	3000mm			
Zuleitung mit Verteiler 6-fach Supply lead with 6-way distributor			141g	Weitere Längen im Kapitel „Stecksysteme“. Other lengths see chapter „Connector Systems“.
531 116 01	3000mm			
Verlängerungsleitung Extension lead			8g	
531 111 13	150mm		12g	
531 111 03	295mm		18g	
531 111 07	500mm		36g	
531 111 06	1000mm		47g	
531 111 02	1500mm		65g	
531 111 01	2000mm			