

**DÉGAUCHISSEUSE - RABOTEUSE • 310 MM**  
**VLAK & VANDIKTEBANK • 310 MM**



Table de rabotage montée sur 2 fûts  
 Vandiktebanktafel geplaatst  
 op 2 steunstukken



Entraînement des rouleaux par chaîne.  
 Entraînement moteur à double courroie.  
 Aandrijving van rollen via schakelketting.  
 Aandrijving van motor met een dubbele riem

**RAD310**


MONOPHASÉ • MONOFASE

**RAD310T**

TRIPHASÉ • 3 FASE




**310 mm**

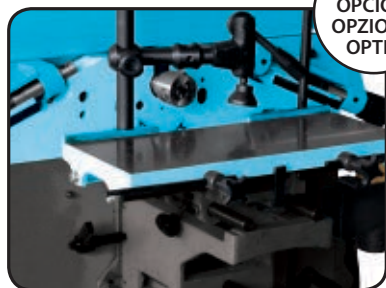

OPTION  
 OPCION  
 OPZIONE  
 OPTIE

| LEMAN        |        |
|--------------|--------|
| Mortaiseuse  | 210220 |
| Langgatboren |        |




OPTION  
 OPCION  
 OPZIONE  
 OPTIE

| LEMAN              |        |
|--------------------|--------|
| Kit de déplacement | 210101 |
| Mobile wheel kit   |        |



Rouleaux d'entraînement ø 40 mm  
 pour l'avance de la pièce de bois.  
 Arbre de 95 mm à 4 fers  
 Voedingsrollen met ø 40 mm om het  
 stuk hout voort te bewegen.  
 As van 95 mm met 4 messen.



## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Bâti mécano-soudé, rigide et robuste.
- Tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustables, et d'une longueur totale de 1800 mm.
- Guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, inclinable à 45°.
- Passage en rabotage en relevant les tables, nul besoin de démonter le guide. Ouverture papillon grâce à de puissantes charnières.
- Indicateur de position pour hauteur de rabotage.
- Table de rabotage en fonte d'acier montée sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème fût.
- Avance automatique débrayable.
- Option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20x1,5, rotation à gauche.
- Robuust en stabiel gelast stalen onderstel.
- Gietijzere vlakbanktafel met antigeluidslippen, aanpasbaar, en met een totale lengte van 1800 mm.
- Aluminium geleider geplaatst op een gietijzere zwaluwstaartgeleiding, verstelbaar tot 45°.
- Schaven is mogelijk door de tafels te verhogen, zonder de geleider te demonteren. Smooropening dankzij sterke scharnieren.
- Positie-indicator voor de hoogte van de vandiktebank.
- Gietijzere vandiktebanktafel op 1 centrale steunstuk met Ø 110 mm en een tweede steunstuk aan het uiteinde.
- Automatische aanvoer uitschakelbaar.
- Optie langgatboren, boorkop 16 mm, schroefdraad M20 x 1,5, linkse rotatie.

|   |                           |                                      |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| GARANTIE                                    | 2                         | GARANTIE                             |
| Puissance moteur (230 V / 400V - 50Hz)      | 2200 W - 3 CV             | Motorvermogen (230 V / 400 V - 50Hz) |
| Encombrement (Lxlxh)                        | 1800 x 890 x 970 mm       | Machineafmetingen                    |
| Vitesse de rotation de l'arbre              | 4000 t/min                | Snijbloktoerental                    |
| Diamètre de l'arbre                         | 95 mm                     | Diameter van het snijblok            |
| Nombre de fers                              | 4                         | Aantal messen                        |
| Dimensions des fers (mm)                    | 310 x 30 x 3,0            | Messenafmetingen                     |
| Filetage de l'arbre pour adaptation mandrin | M20 x 1,5 mm              | Stofafzuiging                        |
| Diamètre des rouleaux d'entraînement        | 40 mm                     | Voedingrollen diameter               |
| Sortie d'aspiration                         | Ø 100 mm                  | Stofafzuiging                        |
| <b>DÉGAUCHISSAGE</b>                        |                           | <b>VLAKSCHAVEN</b>                   |
| Largeur de dégauchissage                    | 310 mm                    | Vlakbank breedte                     |
| Dimensions des tables (Lxl)                 | 1800 x 315 mm             | Vlakbank tafels afmetingen           |
| Dimensions du guide (LxH)                   | 1115 x 150 mm             | Geleiderafmetingen                   |
| Inclinaison du guide                        | de 90° à 135°             | Geleider kantelbaarheid              |
| Profondeur de passe                         | de 0 à 3 mm               | Max afname                           |
| Hauteur de travail                          | 820 mm                    | Werkhoogte                           |
| <b>RABOTAGE</b>                             |                           | <b>VANDIKTESCHAVEN</b>               |
| Largeur de rabotage                         | 310 mm                    | Schaafbreedte                        |
| Hauteur de rabotage                         | 220 mm                    | Schaafhoogte                         |
| Profondeur de passe                         | jusqu'à 3 mm              | Max spaanafname                      |
| Vitesse d'avance                            | 8 m/min                   | Voedingsnelheid                      |
| Dimensions de la table (Lxl)                | 750 x 310 mm              | Tafelafmetingen                      |
| Poids Net                                   | 310 Kg                    | Netto gewicht                        |
| Référence pour pièces détachées             |                           | Referentie voor wisselstukken        |
| - Mono                                      | 210200 (+ N°/vue éclatée) | - Mono                               |
| - Tri                                       | 210300 (+ N°/vue éclatée) | - Tri                                |
| Gencod                                      |                           | EAN-code                             |
| - Mono                                      | 3700501700313             | - Mono                               |
| - Tri                                       | 3700501705448             | - Tri                                |
| Colisage (LxlxH)                            | 1880 x 620 x 920 mm       | Verpakking (1 x LxH)                 |
| Poids Brut                                  | 350 Kg                    | Bruto gewicht                        |

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

### TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec le guide de dressage inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, 1 poussoir, clés et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met een verstelbare vlakgeleider, 4 stalen messen, 1 afstelmal voor messen, een positie-indicator, 1 duwstok, sleutels en een gebruiksaanwijzing.

