Fiche technique
New York

duraplus®

1810RH/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

Carré à montage rapide

N° d'article	10821849
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	58-67 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	30

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d'entrée et porte-fenêtre :

- Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée, EN 1026 (perméabilité à l'air) et EN 1027 (étanchéité à l'eau); classé selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l'air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation, insert d'étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.

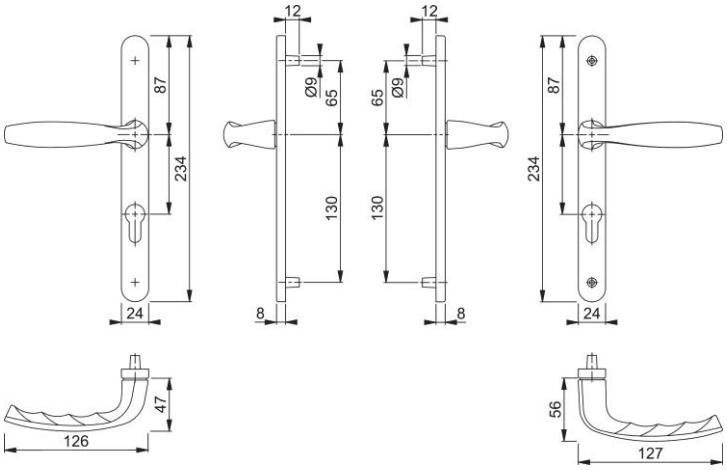

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.