



## Spécifications

Code article:	306191
Poids :	2,54 kg
Hauteur:	267 mm
Longueur:	368 mm
Largeur:	86 mm
Magasin:	90 chevilles
Pression d'utilisation	4 - 7 bar
Niveau sonore	LwA = 89,4 dB LpA 60s 1m = 88,7 dB
Vibrations:	2,8 m/s <sup>2</sup>
Consommation d'air:	2,8 l / cycle à 6 bar

## Spécifications des chevilles

Section de fil	2,4 - 2,8 mm
Longueurs	25 à 50 mm
Type	cheville section ovale
Matière	aluminium

Cet appareil M50 est spécialement conçu pour le clouage de chevilles aluminium dans des essences de bois traditionnellement rencontrées dans la menuiserie lourde.


De construction simple, il est robuste et durable.

## Applications

Chevillage de menuiserie lourde, portes...

## Caractéristiques et avantages

- Poids modéré et bon équilibre
- Echappement orientable 360°
- Magasin à chargement par le dessus
- Mode de déclenchement de type restrictif

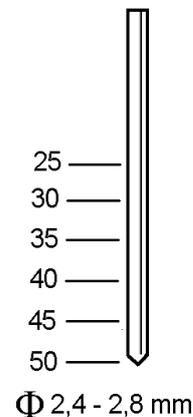

Pratique : le spray lubrifiant Aerfast 8611