

JEPSON POWER®



L'INVENTEUR DE LA DRY CUTTER

Lames Antichoc LBS pour le sciage des métaux / **LBS shock resistant metal cutting saw blades**
économie de déchets / **material saving**



Sciage des / cuts

- caillebotis & grilles métalliques / *metal grids & grates*
- tôles / *metal sheets*
- profilés métalliques / *metal profiles*
- économie de matériau coupé / *material saving*
- rendement accru / *more efficient*
- coupe plus rapide / *faster cuts*

Lames LBS - résistant aux chocs: Idéal pour la coupe aisée et rapide des caillebotis en acier, grilles métalliques, tôles trapézoïdales, conduits, tubes minces et chemins de câbles.

Épaisseur de 1.0 à 1.5 mm, soit -25% par rapport aux lames traditionnelles. Le sciage avec 1 lame LBS signifie économie, rapidité et efficacité de coupe.

LBS-saw blades - shock resistant:


Ideal for cutting metal grids & grates, trapezoidal sheets, metal profiles, conduits, shutter pipes and much more.

With 1.0 up to 1.5 mm LBS-blades are much thinner than conventional saw blades. Therefore sawing with LBS-saw blades will become material saving, more efficient and faster.

Assortiment des lames LBS / Range of LBS-saw blades

Ø [mm]	A	B	C	D	Réf./Ref.	pour machine / for machine
137	1,0	0,8	20	30	72213730	Bosch, Makita, Milwaukee
165	1,2	0,94	20	40	72216540	Dewalt, Metabo, Milwaukee
180	1,2	0,94	20	48	72218048	Flex, Hitachi, Makita, Rexon
192	1,2	0,94	20	48	72219248	JEPSON Power HDC8219
230	1,4	1,2	25,4	60	72223060	JEPSON Power HDC8230N
255	1,5	1,2	25,4	66	72225566	JEPSON Power DMC9410ND

A: Largeur de coupe / Kerf [mm] B: Corps de lame / Blade body width [mm]
C: Alésage / Bore [mm] D: Dents / Teeth

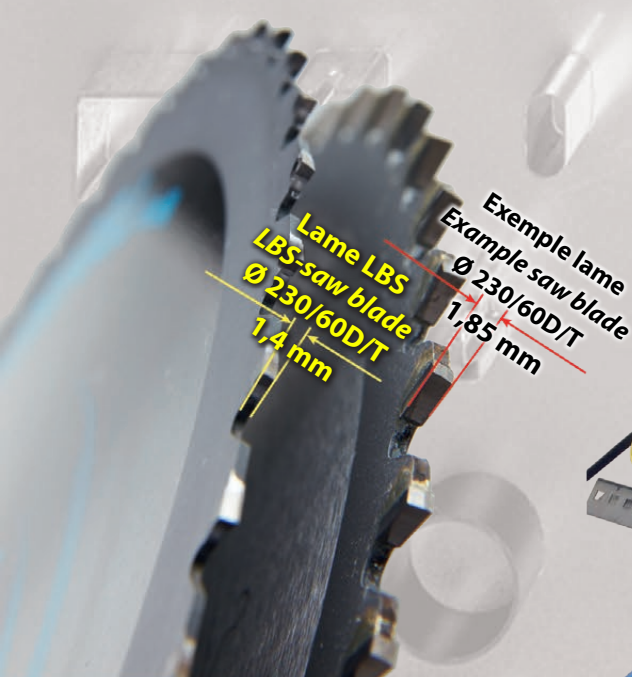

Réduction des émissions de CO₂

-35 %

de copeaux
chips

Reduction of CO₂ emissions

Dry Cutter - Les machines de chantier et d'atelier par excellence !

Dry Cutter - The perfect sawing machines for construction site and workshop

PERFORMANCE - FIABILITE - RENTABILITE
PERFORMANCE - RELIABILITY - COST EFFECTIVENESS

Page 17