

Corps de fraisage BAKA Protect 4000 ouvrant

pour le fraisage d'ouvrant BAKA Protect 4000



Remarque

Étape de travail

1. Serrer le gabarit de fraisage sur la pièce à usiner, installer le pochoir de fraisage et réaliser le fraisage avec une fraise de $\varnothing 20,0$ mm (bague de distance de $\varnothing 30,0$ mm).
2. Après l'opération de fraisage desserrer la tension de la vis rapide et retirer le corps de fraisage.

Contenu de la livraison

- 1 x cadre de fraisage
- 1 x pochoir BAKA Protect 4000 ouvrant 20/30
- 1 x pochoir BAKA Protect 4000 FD ouvrant 20/30
- 1 x notice de pose

Remarque


En tant que équipement supplémentaire sont disponible des gabarits pour les suivantes combinaisons (fraise/bague de démarrage):

gabarit de fraise BAKA Protect 4000 ouvrant 16/27

gabarit de fraise BAKA Protect 4000 ouvrant 16/30

gabarit de fraise BAKA Protect 4000 ouvrant 20/27

Également disponible comme gabarit de trame BAKA Protect 4000 l'ouvrant.

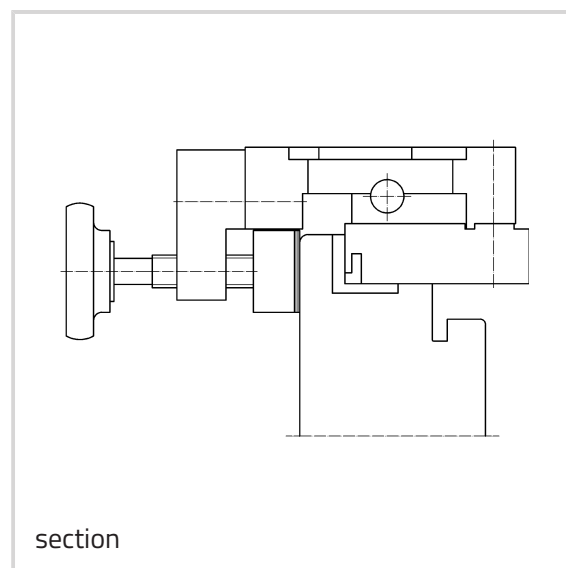

Combinaisons

Kit de montage BAKA Protect 4048 3D K

Version

Corps de fraisage BAKA Protect 4000 ouvrant

Finition	sans (000)
Conditionnement	à 1 pièce
DIN	DIN droite et gauche
Référence	5 251042 0 00001
EAN	4015471105945