

Standardausführung**Aluminium**

silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
dunkelbraun einbrennlackiert	.10
farbig pulverbeschichtet	.70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.32
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.33
Edelstahl Effekt eloxiert	.35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.37

VE	1 Stück
----	---------

Stückgewicht

Aluminium	0,400 kg
-----------	----------

Verwendung

Max. Türgewicht ca.	120 kg
---------------------	--------

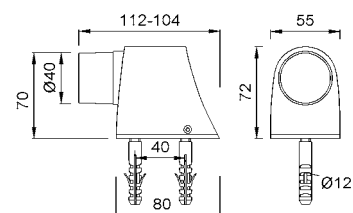
KWS 2124..

mit Montageplatte und Befestigungsmaterial

aus Aluminium mit gefedertem Gummi, schwarz

Montage

Am gewünschten Anschlagpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, Türpuffer-Montageplatte mit zwei Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden schrauben. Danach Türpuffer aufsetzen und mit den zwei seitlichen Schrauben auf der Unterplatte arretieren.

**Bestellbeispiel**

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 2124	.03