


Câblage Clean Switch

Plan de câblage pour le Clean Switch

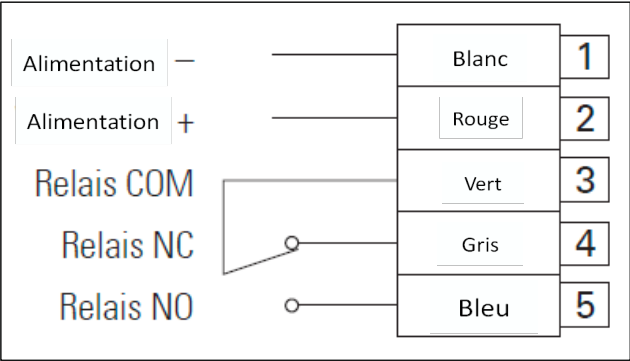

Opérateur	Alimentation		Contact relais	
	Rouge /2 +24V	Blanc /1 GND	Vert /3 COM	Bleu /5 NO
ES 200/ ES 200-2D	14	16	16	7
ES 200/ ES 200-2D	14	16	16	15
ES200	17	19	19	18
CS 80 Magneo	1	3	3	42
CS 80 Magneo	1	3	3	41
ED 100/250	1	3	3	35
ED 100/250	1	3	3	42
ED 100/250	1	3	3	41
ES 400 DIN18650	5	4	4	3
ES 400 DIN18650	5	4	4	2
ES 400 DIN18650	5	4	4	1
ES 400	14	13	13	6
ES 400	14	13	13	4
ES 400	14	13	13	2
ED 200 D	SM 24/1	SM 24/2	2	49
ED 200 D	SM 24/1	SM 24/2	2	7
ED 200 D	SM 24/1	SM 24/2	2	51
ES Proline	1	3	3	4
ES Proline SIAK	1	3	3	41
ES Proline SIAK	1	3	3	42

Technologie	Radars Doppler hyperfréquence	Sortie	Relais avec contact inverseur (libre de potentiel) Tension de commutation/intensité de commutation max. (DC) : 1 A à 30 V, 0,5 A à 60 V Tension de commutation/ intensité de commutation max. (AC) : 1 A à 60 V, 0,5 A à 125 V Puissance de commutation max. : 30 W (DC)/60 VA (AC)
Fréquence	24.125 GHz		
Portée de détection	0.1 – 0.5 m		
Alimentation	12-24 VAC ± 10 % (50-60 Hz) 12-24 VDC + 20 %/- 10 %		
Consommation max.	< 1 W (avec l'optique Feedback)		
		Indice	IP65 / IP20 (version encastrée)