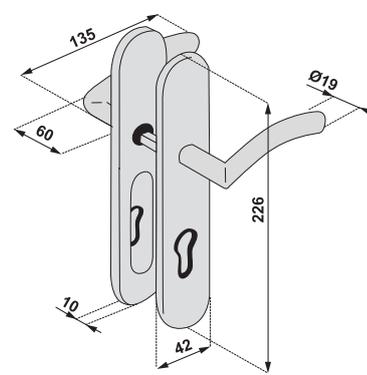


## +PRODUITS

- Grade 3 selon la norme EN 1906.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : inox qualité 304.
- Finition : brossé.
- Béquille angle droit et courbe avec ressort de rappel :
  - longueur : 135 mm,
  - diamètre : 19 mm,
  - saillie (hors plaque) : 60 mm.
- Plaque bouts arrondis :
  - hauteur : 226 mm,
  - largeur : 42 mm,
  - épaisseur : 10 mm.
- Entraxe de fixation : 195 mm.
- Entraxe de fonction : 70 mm.
- Sous-construction en acier.
- Carré :
  - section : 7 mm,
  - longueur carré : 115 mm.
- Avec butée de mise en place.
- Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie). Montage conseillé par vis à douille M4 traversante ou par vis bois (fournies).
- Fonction clé I sans ressort pour serrure à relevage de béquille.
- Pour porte de 50 mm d'épaisseur maximum.

5  
ANS  
GARANTIE

## CODES

Fonction	Code (1 ensemble)
Bec-de-cane	<b>067 602</b>
Clé L	<b>067 609</b>
Clé I	<b>067 616</b>
Clé I (sans ressort)	<b>067 623</b>
Conda réversible	<b>067 630</b>
Conda + Vyt réversible	<b>067 637</b>

Article livré avec vis traversante et carré.