
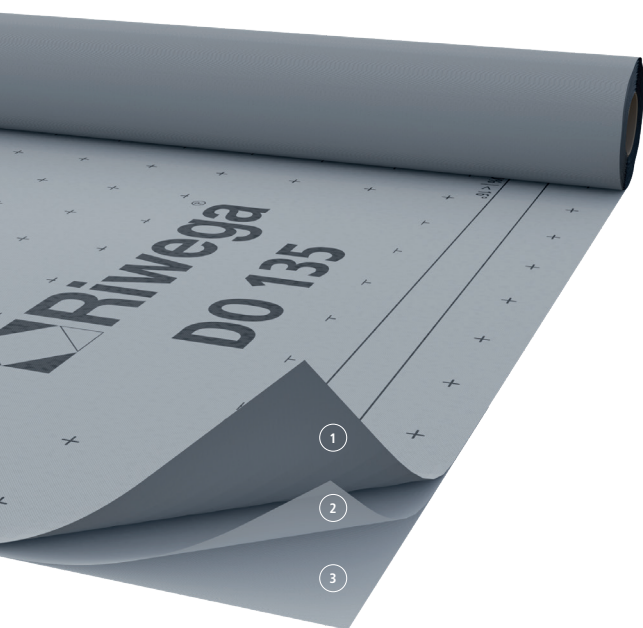


LES PLUS PRODUIT :

La solution 100% PP ultra légère

- Membrane d'étanchéité HPV
- La plus légère pour la couverture et idéal pour résister au vent pour les façades ventilées
- Une surface antidérapante qui facilite la pose
- Composé à 100% en polypropylène totalement recyclable

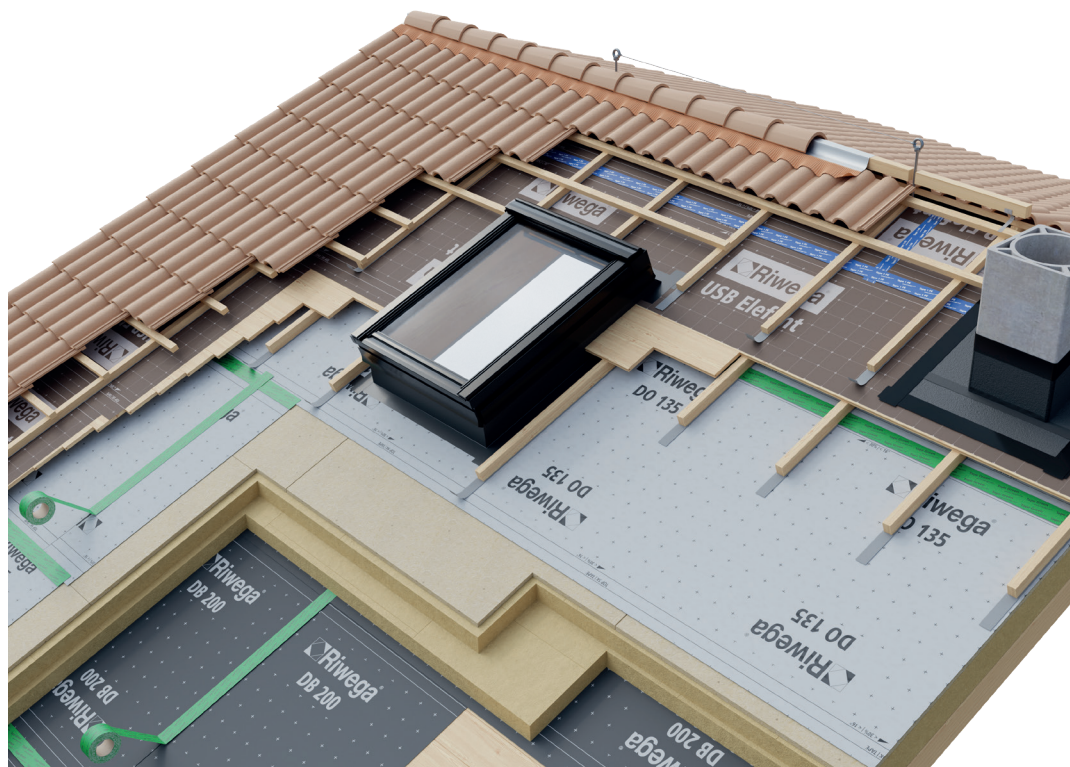

Composition :

- ① Couche de protection en PP hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
- ② Film micro-poreux en PP
- ③ Couche de protection en PP

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m²)
02010191	02020313	1,5	50	2250

Caractéristiques :



Classification :



Fiche technique

Matériel	PP.PP.PP	
Film	PP	
Couleur	Gris	
Durabilité sous panneaux solaires	NON	
Grammage	EN 1849-2	143 g/m²
Épaisseur		0,50 mm
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Diffusion de vapeur d'eau	EN ISO 12572	~ 1000 g/m²/24 h
Colonne d'eau	EN 20811	>200 cm
Test à la pluie battante	TU Berlin	réussi
Classe de résistance à l'eau	EN 1928 (Met. A)	W1
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	270 / 250 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	70 / 80 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	190 / 200 N
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Stabilité UV		2 mois
Résistance à la température		-40°/+90°C

*MD = longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit