Fiche technique

Bergen

M1602/30P/30PS

duravert®

Carré à montage rapide

N° d'article	2922130
Code EAN	4012789283334
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Epaisseur de porte	54-72 mm
Epaisseur du carré	8 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Vis	vis à bois
Couleur	F49/F9 chromé/aluminium aspect inox
Gamme	Gamme Service
Emballage unitaire	1
Carton	4

Garniture HOPPE en laiton sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte à profil :

- Certifiée selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel libres, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Sous-embase : polyamide
- Fixation : non visible, par vis universelles

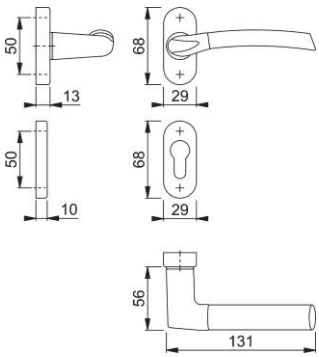

© HOPPE AG, sous réserve de modifications.