

DOMAINE D'APPLICATION

- Permettent le calage en position définitive d'un châssis bati, dormant ou d'une huisserie dans l'encadrement d'une baie de bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Épaisseur avec code couleur.
- Permettent le calage en position définitive d'un châssis bâti, dormant ou d'une huisserie dans l'encadrement d'une baie de bâtiment.
- Faciles à mettre en place avec leurs pattes autocassables.
- Peuvent être mises et retirées à volonté.
- Ne tombent pas.
- Toujours maintenues grâce à leurs rampes de guidage et de maintien élastiques autocassables.
- Cales empilables quelle que soit l'épaisseur.
- Matière : plastique.




APPLICATION

- On n'obtient pas d'emblée le calage optimal. Il est toujours nécessaire d'ajouter, d'enlever ou de substituer des cales aux emplacements des vis, la modification d'épaisseur de calage en un point se répercutant sur les épaisseurs nécessaires de cales aux autres emplacements de vis.
- Par ailleurs les déformations élastiques d'un châssis, dues à un calage irrégulier, peuvent induire de faux équerrages. Les parties d'un châssis, conçues pour être respectivement horizontales et verticales, ne prennent pas simultanément les orientations pour lesquelles elles sont prévues. Il est donc nécessaire de vérifier fréquemment que les horizontales et les verticales sont en cohérence angulaire.
- L'ajustement du calage demande à être exécuté de façon méthodique. Ce qui implique de nombreuses opérations d'insertion et de retrait de cales.

COMPOSITION


36X40 :

- 10 cales 1 mm (Translucide)
- 25 cales 2 mm (Gris)
- 25 cales 3 mm (Blanc)
- 10 cales 4 mm (Vert)
- 30 cales 5 mm (Noir)



52X65 :

- 10 cales 1 mm (Translucide)
- 15 cales 2 mm (Gris)
- 15 cales 3 mm (Blanc)
- 10 cales 4 mm (Vert)
- 30 cales 5 mm (Noir)
- 20 cales 8 mm (Rouge)

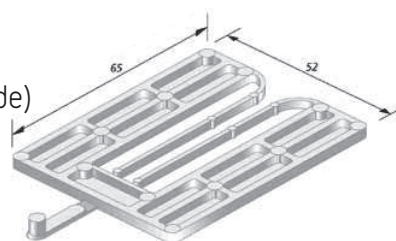

CODES ET CONDITIONNEMENTS

Dimension en mm	Code (1 sachet)
36 x 40	116 830
52 x 65	116 837

Sachet panaché de 100 pièces.



Cales Klic Clac® empilables
Modèle breveté